


IQ PANEL 2 PANEL 2+

РЪКОВОДСТВО ЗА ИНСТАЛИРАНЕ


Qolsys IQ Panel 2/2+
Software Version 2.6.0

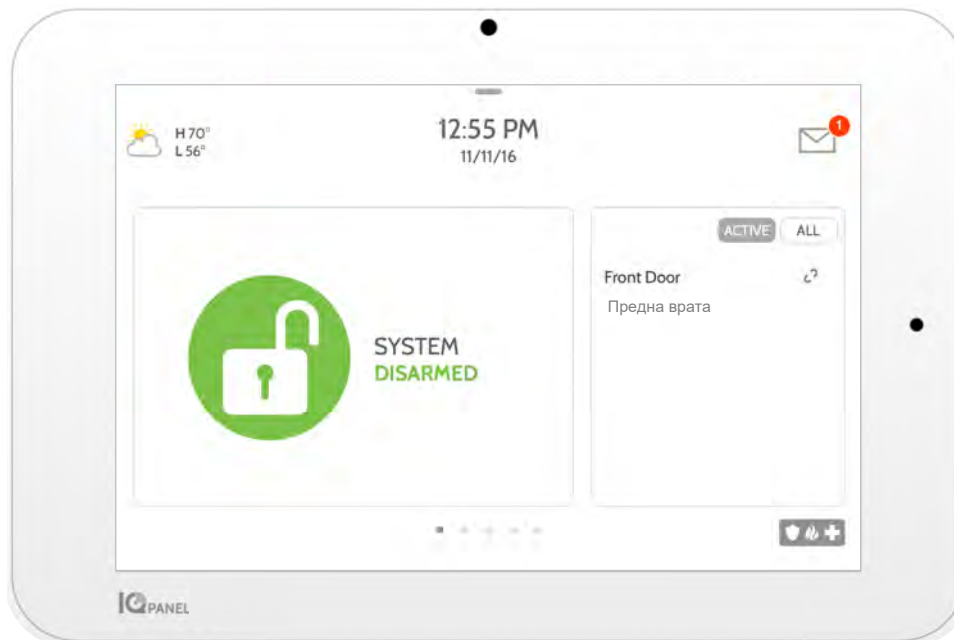


Панелът Qolsys IQ Panel 2 & IQ 2+ е 7-инчов сензорен екран, изграден с операционна система Android, осигуряващ пълна сигурност и функционалност за интелигентен дом с лесен за използване интерфейс.

ВКЛЮЧЕНО В КУТИЯТА



IQ Panel 2/2+



Захранване



Стойка
за маса



ЗА ТОВА РЪКОВОДСТВО

Този документ очертава основните хардуерни спецификации и софтуерни указания за инсталиране и персонализиране на IQ Panel 2 и IQ Panel 2+. Имайте предвид, че представената информация не е изчерпателна, а е специално посветена на онези менюта, функции и системи, достъпни само за тези с правилния инсталационен код. Функциите, достъпни както за потребители, така и за инсталатори, са описани в Ръководството за потребителя на IQ Panel 2. Съдържащата се информация е поверителна и собствена и е изцяло собственост на Qolsys Inc. Всяко възпроизвеждане, модифициране или разпространение без разрешение е строго забранено.

ПОДДРЪЖКА



ВЪПРОСИ?

Свържете се с нас на
techsupport@qolsys.com

ПРЕГЛЕД НА ПАНЕЛА

- 5- Външна предна част
- 6- Външен гръб
- 7- Вътрешност

МОНТАЖ НА ПАНЕЛА

- 9- Опция за стенен монтаж
- 10- Опция за стойка
- 11- Схема на свързване
- 12- Запазване на панела

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС

- 14- Начален екран-Преглед
- 15- Център за съобщения
- 16- Таблица за настройки

ПРОГРАМИРАНЕ

- 18- Заклучване на екрана
- 19- Настройки
- 21- Разширени настройки
- 22- Съветник за настройка
- 26- Инсталиране
- 28- Настройки на инсталатора/дилъра
- 37- Системни дневници
- 38- Сирена и аларми
- 41- Сигурност и активиране
- 44- Настройки на камерата
- 46- Списък с устройства Z-Wave
- 47- Звук
- 51- Дялове
- 52- Локална автоматика

ДАТЧИЦИ ЗА СИГУРНОСТ

- 55- Датчици за сигурност

- 56- Датчик за автоматично обучение
- 57- Добавяне на датчик
- 58- Сканиране на QR кода
- 59- Име на дял
- 60- Тип на датчик
- 61- Групи от датчици
- 77- Име на датчика
- 79- Тип звънец
- 80- Гласови подкани
- 81- Източник
- 82- Редактиране на датчик
- 83- Изтриване на датчик
- 84- Състояние на датчик
- 86- Настройки за движение на панела

WI-FI УСТРОЙСТВА

- 88- Wi-Fi устройства
- 90- Настройки на точка за достъп
- 91- Свързани с AP устройства
- 92- IQ дистанционни устройства
- 93- Връзки на 3-та страна

УСТРОЙСТВА Z-WAVE™

- 95- Z-Wave устройства
- 96- Добавяне на устройство
- 97- Изчистване на устройство
- 98- Изтриване на повредено устройство
- 99- Премахване на всички устройства
- 100- Преглед/Редактиране на асоциации
- 101- Настройки на Z-Wave
- 103- Интелигентен старт
- 104- Списък с обезпечаване

BLUETOOTH УСТРОЙСТВА

- 106- Bluetooth Устройства
- 107- Добавяне на устройство
- 108- Редактиране на устройство
- 109- Изтриване на устройство
- 110- Премахване на всички устройства
- 111- Настройки
- 112- Добавяне на високоговорител

СИСТЕМНИ ТЕСТОВЕ

- 114- Системни тестове
- 116- Тест на Wi-Fi
- 117- Тест на сензор
- 121- Клетъчен тест
- 122- Конфиг. на датчик за изображение
- 123- Z-Wave Тест
- 124- Преоткрийте мрежата
- 125- Информация за съседа
- 126- Броячи
- 128- Z-Wave диагностика
- 129- Разширена Z-Wave диагностика
- 130- PowerG тест
- 131- Zigbee тест
- 132- Тест трошене на стъклото на панела
- 135- Тест за двоен път
- 136- Тест на дъщерните карти
- 137- Тест на панела

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

- 139- Потребителско управление
- 140- Марка на дилър
- 141- Информация за контакт
- 142- Заредете персонализирано лого
- 143- Екранен билборд

- 144- Зареждане на помощно видео
- 145- Свързване към Wi-Fi
- 146- Времето
- 147- Фоторамка
- 150- Заредете изображения от SD карта

ПОДДРЪЖКА

- 152- Надстройка на софтуера
- 153- Актуализирайте софтуера чрез Wi-Fi
- 154- Актуализация на софтуера чрез SD карта
- 155- Автоматична проверка на фона
- 156- Смяна на батерия

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

- 158- Относно
- 161- Изключване
- 162- Рестартиране на панела
- 163- Твърдо рестартиране
- 164- Отстраняване на неизправности при тест
- 166- Не се зареждат пом. видеоклипове

ЗАКОННО

- 168- Важна информация

СПЕЦИФИКАЦИИ


- 177- Спецификации
- 179- Поддържани S-Line сензори
- 180- Поддържани PowerG датчици
- 181- Поддържани 433 DSC датчици
- 182- Поддържани 433 AT&T датчици

ПРЕГЛЕД НА ПАНЕЛА


Предупреждение: Този продукт трябва да бъде инсталиран в съответствие с Националния кодекс за пожароизвестяване, ANSI/NFPA 72, (Национална асоциация за противопожарна защита, Batterymarch Park, Quincy, MA 02269) и с Националния електрически кодекс, ANSI/NFPA 70. Отпечатана информация, описваща правилната инсталация, експлоатация, тестване, поддръжка, планиране на евакуацията и ремонтни услуги трябва да бъде предоставена с този продукт. В Канада продуктът трябва да бъде инсталиран в съответствие със стандарта за инсталиране на жилищни системи за предупреждение за пожар, CAN/ULC-S540.

Предупреждение: За канадски инсталации този продукт и всички сензори, свързани с него (заедно „Системата“) трябва да се тестват веднъж седмично. Изпитването трябва да се извърши и при изключено основно захранване с постоянен ток. За препоръчани инструкции за поддръжка на детектори за дим вижте ръководството за потребителя, свързано със съвместим Qolsys модел QS5110-P840 датчик за дим.


ВЪНШНА ПРЕДНИЦА

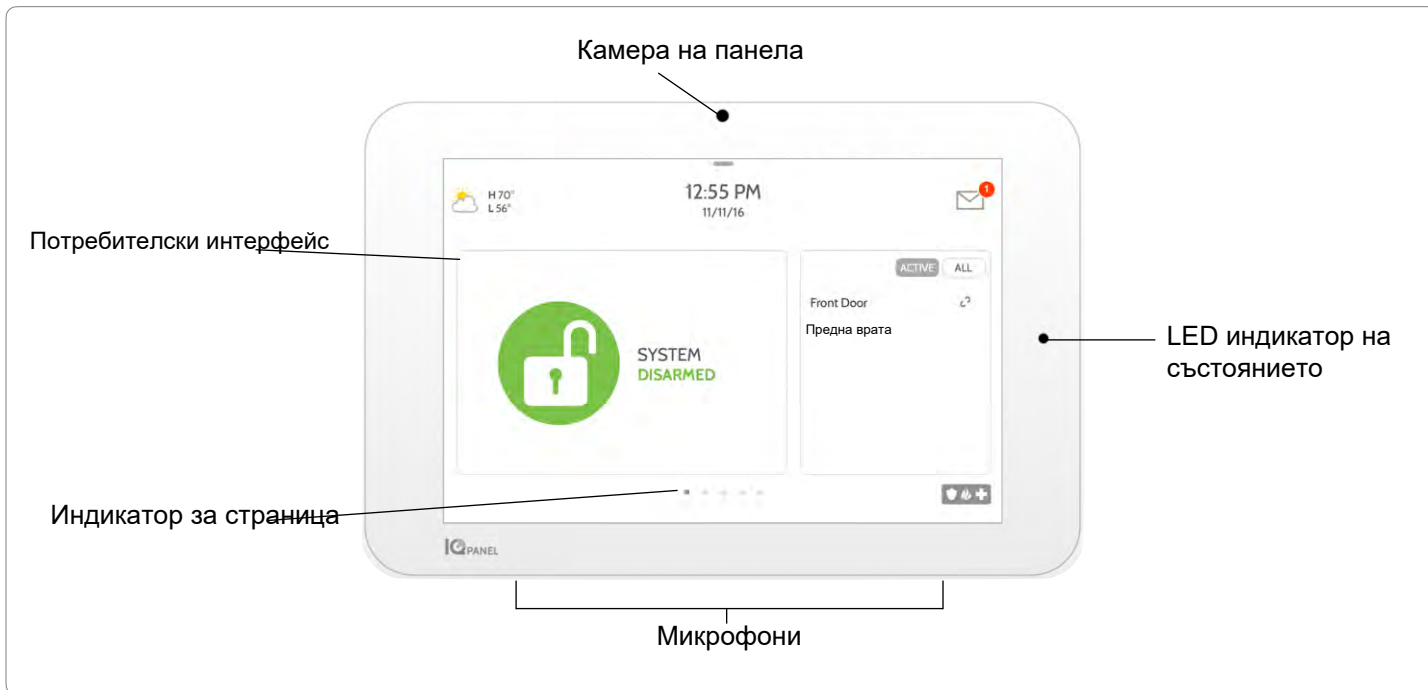

ВЪНШЕН ГРЪБ

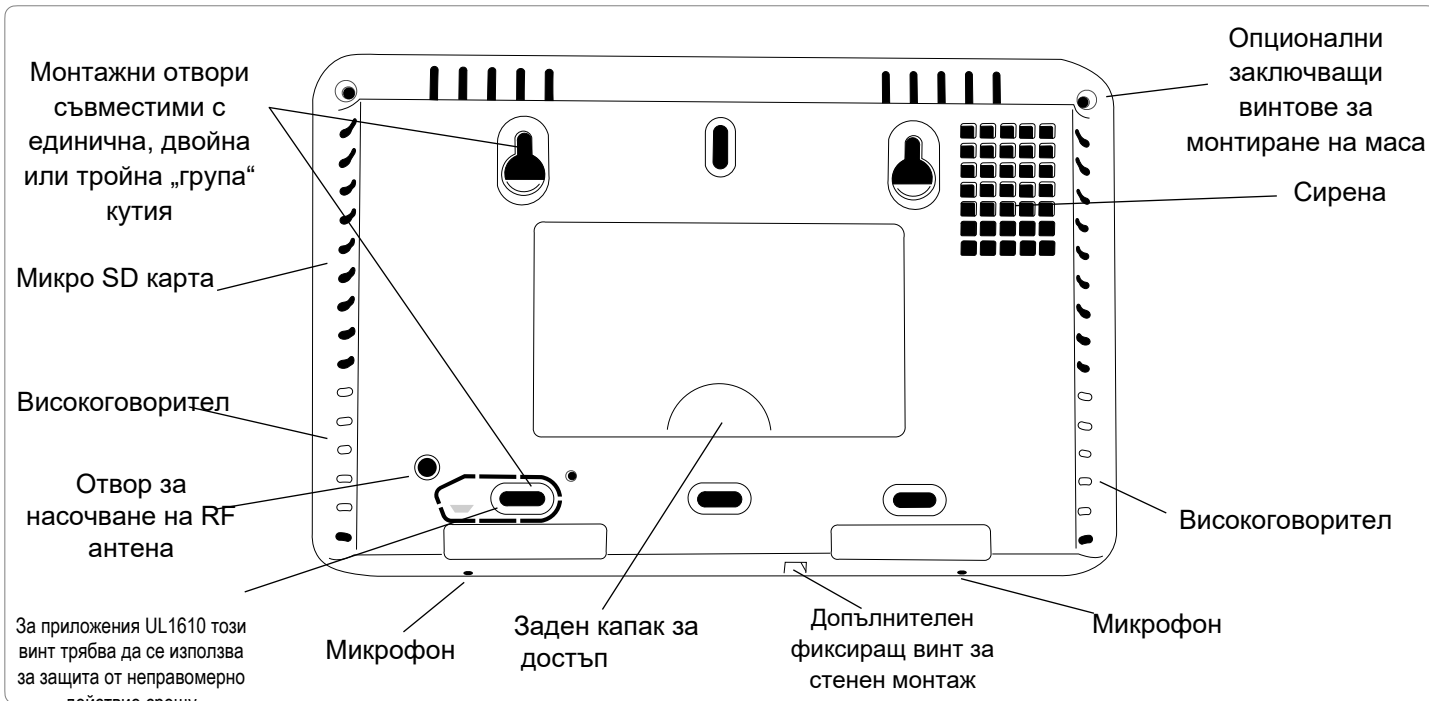


INTERIOR

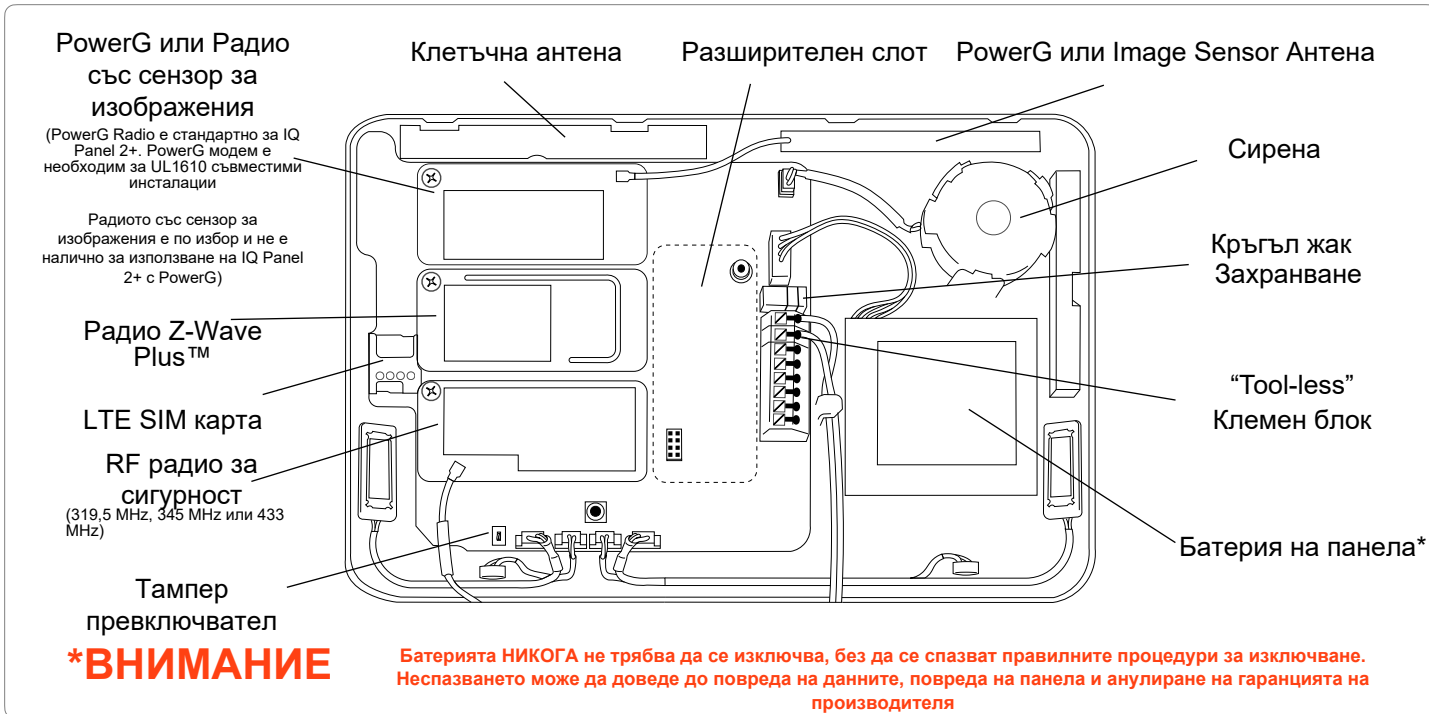

МОНТАЖ НА ПАНЕЛА


ВАРИАНТ ЗА СТЕНА

Забележка: За UL/ULC Commercial Burg инсталации (съвместими с UL1610/ULC-S304 ниво на сигурност II) използвайте само опция за стенен монтаж




1. Поставете палеца или пръста си под отвора на задния капак и здраво издърпайте нагоре, за да го извадите. Този капак не е необходим за стенен монтаж.
2. Натиснете зъбчетата в долната част на панела и ги раздърпайте, за да премахнете задната плоча.

Монтирайте към стената, като използвате подходящ хардуер, като се уверите, че е равна.



1. Закачете предната част на панела с каишката за окачване на задната плоча, както е показано по-горе.
2. С помощта на предоставения отвор в долната дясна страна на задна плоча като шаблон, пробийте 1/4" дупка в стената и поставете бялата RF антена в стената.
3. Необходим е винт за трамбовка за отчупваща се стена за UL 1610

ВАЖНО: *Неправилното поставяне на RF антената на стената значително ще намали обхвата на RF сензора.*



Свържете захранването към жака на цвята или към клемите (+/червено) и (-/черно), ако използвате проводник с персонализирана дължина.

1. Заклучете долната част на панела на място, като се уверите, че RF антената и захранващият проводник са насочени в стената и не са притиснати.
2. Завъртете панела нагоре към 4-те щипки в горната част.


Този продукт, когато е инсталиран съгласно тези инструкции, не представлява риск от пожар, токов удар или нараняване на хора.




Притиснете здраво „диагонално и надолу“ от горната предна част на рамката на всичките 4 места за захващане, за да осигурите правилно затваряне. Ще чуете „пукащ“ или „щракащ“ звук, когато всеки раздел се затвори правилно и пролуката по горната част трябва да е плътно поставена.

ВАЖНО: *Неправилното затваряне на панела може да доведе до повреда на задната плоча или фалшиви тампери на панела.*


ОПЦИЯ НА СТОЙКА ЗА МАСА




Поставете палеца или пръста си под отвора на задния капак и здраво издърпайте нагоре, за да го извадите.



1. С включеното захранване и кабел включете конектора на цевта в жака до клемите, както е показано по-горе.
2. Прокарайте кабела под кука до батерията.
3. Прокарайте кабела през отвора за освобождаване на опъването.




Поставете отново капака, като първо поставите горната част, след това като се уверите, че кабелът минава под отвора, плътно натиснете надолу отдолу, докато капакът „щракне“ на мястото си.



Поставете дюбелите за стойка за маса в 2-та горни отвора за ключ.

Плъзнете стойката здраво нагоре, докато не чуете „щракване“ от всяка страна.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА

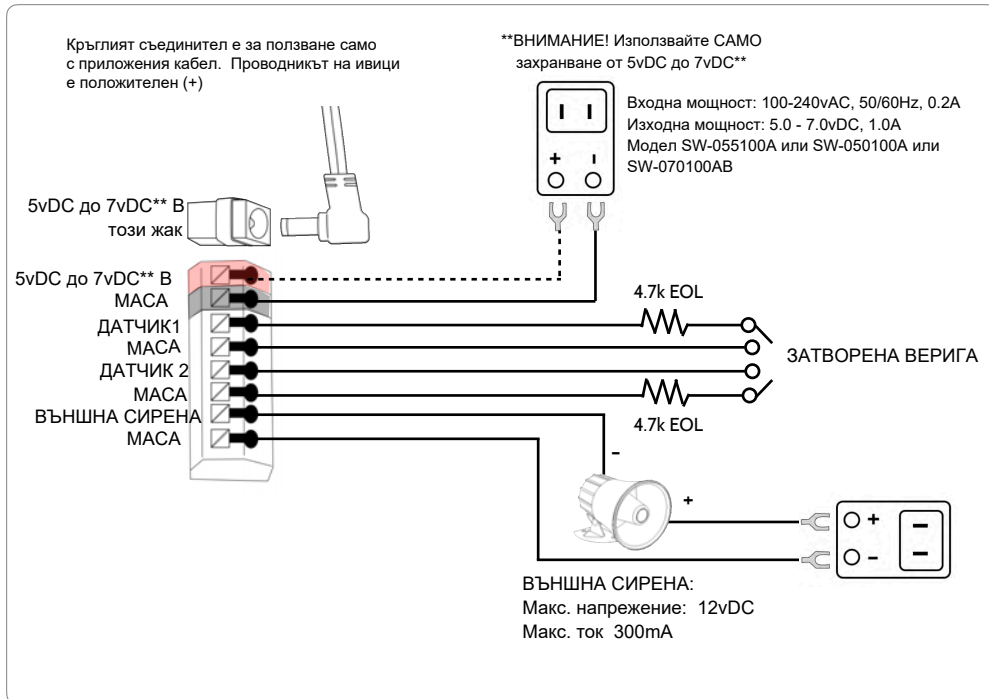

БЕЛЕЖКИ

ВАЖНО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОВОДНИК С ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ДЪЛЖИНА:

- 5.5v DC трансформатор:
Използвайте проводник 1.024 мм² не по-дълъг от 7.6 м., за да гарантирате, че панелът получава достатъчно мощност.

- 7vDC трансформатор: Използвайте проводник 0.75мм² не по-дълъг от 30.5 м., за да осигурите достатъчна мощност, получена от панела.


* Минимално допустимият размер на проводника не трябва да бъде по-малък от 0.34 мм²

** Захранване 7vDC се поддържа само на панели с хардуерна версия Е или по-нова.

ЗАБЕЛЕЖКА: Входовете се използват само за приложения за кражба с взлом. ДАТЧИК 1, 2 И ВЪНШНА СИРЕНА не са разрешени в UL1610 инсталации.

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте само външна сирена, посочена в UL/cUL, в инсталации, включени в списъка на UL/cUL. Рейтинг: 12vDC/300mA

ЗАХРАНВАНЕ НА ПАНЕЛА

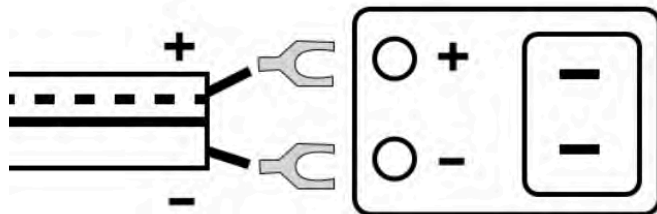

Свържете захранването.

ВНИМАНИЕ! Използвайте САМО захранване от 5VDC до 7VDC

Ако използвате предоставения кабел, "раираният" проводник е (+)

Забележка: Захранването трябва да бъде разположено в същата стая като контролния блок

Натиснете и задръжте бутона за захранване от дясната страна на панела за 3 секунди, за да включите.

ПОТРЕБИТЕЛ- СКИ ИНТЕРФЕЙС


ПРЕГЛЕД НА НАЧАЛНИЯ ЕКРАН

Началният екран е разделен на три секции. Заглавката показва датата и часа, днешното време, центъра за съобщения и лентата с настройки. Основният интерфейс показва опции за активиране и статус на сензора и избор на дял. Долен колонтитул показва опции за паника и допълнителни страници.

Заглавие
и настройки

Основен
потребителски
интерфейс и дял

Индикация на
страницата и
спешна помощ

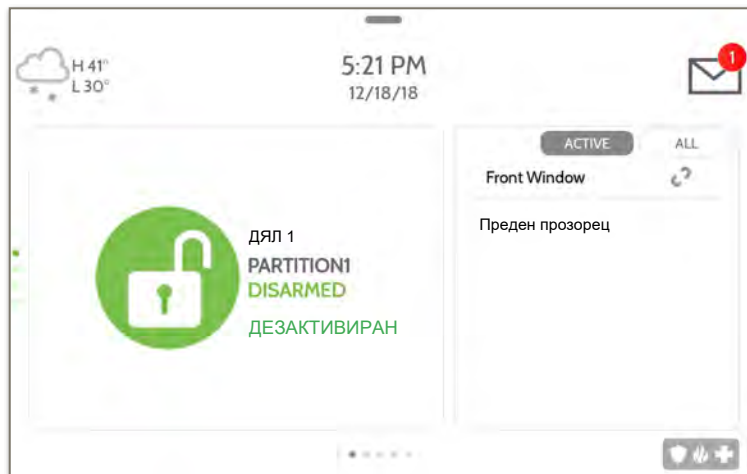

ЦЕНТЪР ЗА СЪОБЩЕНИЯ

Заглавката съдържа падащата лента с настройки, иконата за времето, час/дата и икона на съобщение в горната дясна част на екрана, където ще намерите съобщения на доставчика на сигурност и информация за контакт, сигнали, видео уроци и често задавани въпроси



11:18 AM
09/15/16



CONTACT US

Тук ще намерите информацията за връзка с доставчика на сигурност

VIDEO TUTORIALS

Тук ще намерите видео уроци, които да ви помогнат с често задавани въпроси

ALERTS/ALARMS


Тук ще намерите известия за предупреждения/аларми на панела

MESSAGES


Тук ще намерите съобщения от доставчика на сигурност

Таблица ЗА НАСТРОЙКИ

За достъп до лентата с настройки плъзнете надолу по лентата в горната част на екрана. Таблицата с настройки има бърз достъп до състоянието на системата, батерията, Wi-Fi, bluetooth и клетъчната мрежа, както и контрол на силата на звука, яркостта, икона за заключен екран и други бързи настройки.

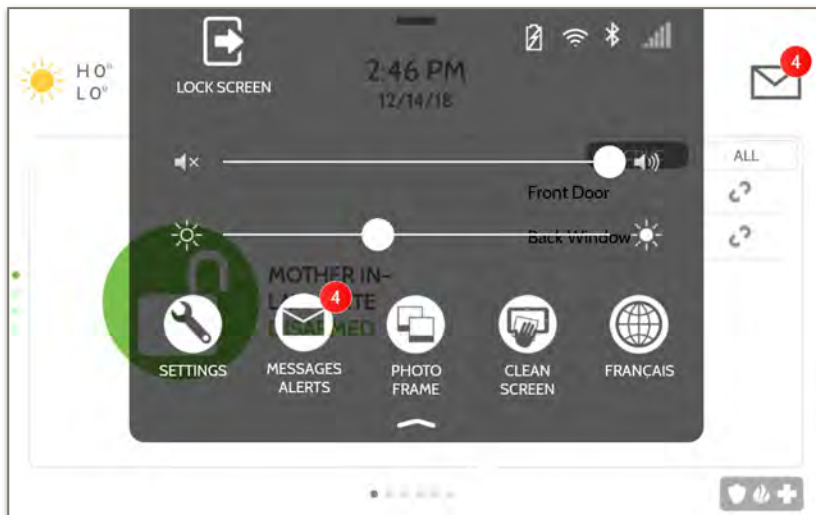

НАМЕРЕТЕ ГО



Плъзнете надолу за достъп



Когато дяловете или заключването на екрана са **ВКЛЮЧЕНИ**, иконата на заключен екран замества иконата за състояние. Докоснете тази икона, за да превключвате между дяловете.




Когато дяловете са **ИЗКЛЮЧЕНИ**, иконата за състояние се намира в горния ляв ъгъл на лентата с настройки. Докоснете тази икона, за да се върнете към страницата за сигурност.

ПРОГРАМИРАНЕ


ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА

Когато настройката „Screen Lock“ или „Partitions“ е активирана, ще се покаже заключен екран, след като панелът бъде събуден или от докосване на екрана, или от натискане на бутона за събуждане/заспиване от страни на панела. Това предотвратява неоторизиран достъп до панела и/или един дял от достъп до друг, както и управление на разрешенията за „Advanced Settings“.

4 ЦИФРЕНО ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА

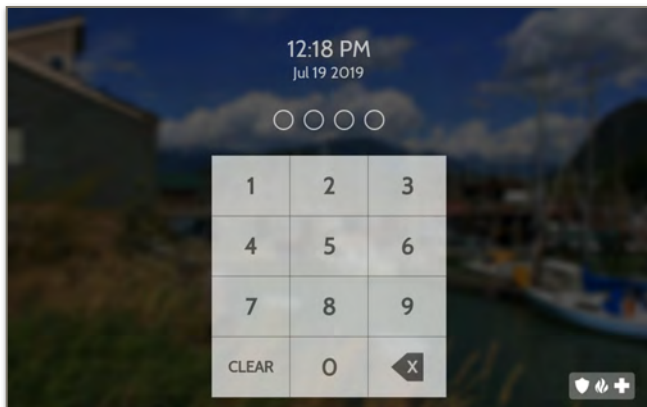

6 ЦИФРЕНО ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА

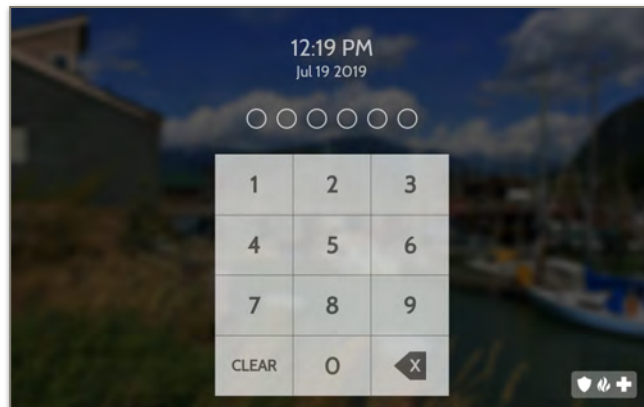


НАСТРОЙКИ



Страницата с настройки позволява бърз достъп до различни прости функции и настройки, които не изискват защита на дилър, инсталатор или главен код за промяната им.

НАМЕРЕТЕ ГО



Плъзнете надолу за достъп



НАСТРОЙКИ

Настройки	Описание
Дисплей	Регулиране на яркостта, размера на шрифта и 12/24 часа време
SD Карта	Монтаж, демонтаж и управление на SD карти, инсталирани в панела
Температура	Превключване между Фаренхайт и Целзий
Състояние	Вижте "Текущо състояние" на сензорите за сигурност: номер на зона, име, състояние (Отваряне, затваряне, активно, празен ход, тампер, повреда), история на батерията и сензора. Вижте също „Аларми“ и „История“ за сензори за сигурност глобално
Състояние на у-во Z-Wave™	Вижте „Текущо състояние“ на Z-Wave устройствата: име, тип, състояние (нормално, повреда) и батерия. Вижте също „Сигнали“ и „История“ за Z-Wave глобално
Други Z-Wave устройства	Показва Z-Wave устройства, които са научени в панела, но които не са част от основния потребителски интерфейс (светлини, ключалки, термостати и гаражни врати)

НАСТРОЙКИ

Настройки	Описание
Събития в ЕС	Показване на събития, както се изисква за EN Grade 2. ЗАБ.: Тази икона ще се появи само когато настройката „En Grade 2“ е активирана.
Автоматика	<p>Добавяне, редактиране или промяна на правилата за автоматизация на местното осветление. Тези правила са отделни от всички базирани на облак правила, които могат да бъдат зададени чрез Alarm.com. Примери за възможни правила са както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Нощ: Включва светлината в 19 часа и изключва в 6 сутринта - Вечер: Включва светлината в 19 часа и изключва в 23 часа - Предна врата: Включва светлината за 15 минути, когато предната врата се отвори между 17:00 и 7:00 сутринта (трябва да има датчик с добавено бързо име по подразбиране „Предна врата“ в панела) - Звънец на вратата: Включва светлината между 17:00 и 7:00 сутринта за 15 минути, когато звънецът на вратата е активиран (трябва да има сензор с добавено бързо име по подразбиране „Звънец на вратата“ в панела)
Монитор на активността	<p>Мониторът на активността позволява достъп до дезактивиране на датчици, които са програмирани като 24-часови зони, като сензорни групи 8, 9 и 25. Необходим е валиден главен, потребителски или код за гости, за да контролирате 24-часови датчици за активност. Предоставени са 2 опции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Бърз достъп: 300 секунден временен достъп - Дезактивиране: Дезактивира 24-часовите сензори, докато не бъдат активирани отново ръчно
Разрешително	Лицензионно споразумение с крайния потребител на Qolsys
Разширени настройки	Достъп до разширени настройки и програмиране. Изисква се валиден дилърски (по подразбиране 2222), инсталаторск (по подразбиране 1111) или главен код (по подразбиране 1234)
Интелигентен енергиен оптимизатор	Преместете консумацията на енергия към часове извън пиковите часове (термостати) и намалете потреблението на енергия по време на пиковите часове

РАЗШИРЕНИ НАСТРОЙКИ



За достъп до менюто Разширени настройки издърпайте надолу лентата с настройки в горната част на екрана, изберете „Settings“ и след това „Advanced Settings“. Въведете вашия дилърски, инсталаторски, или главен код. Кодът, използван за въвеждане на разширени настройки, определя нивото на достъп. Когато използвате дялове, кодът, въведен при заключване на екрана, определя нивото на достъп за Разширени настройки.


МЕНЮ НА ИНСТАЛИРАТОРА (1111)



МЕНЮ НА ДИЛЪРА (2222)



НАМЕРЕТЕ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)

* Иконата “Partitions” (Дялове) ще се появи само ако дяловете са активирани в настройките на инсталатора/дилъра

SETUP WIZARD



Setup Wizard (Съветник за настройка)

„Съветникът за лесно инсталиране“ е екранен инструмент за програмиране стъпка по стъпка, който прави и без това бързия и интуитивен процес на инсталиране още по-лесен, като гарантира, че всяка инсталация е последователна и следва най-добрите практики.



Launch Wizard (Съветник за стартиране)

Изборът на Съветник за стартиране ще стартира съветника за лесна настройка въз основа на избраната конфигурация на страницата.




Wizard Settings

Изберете кои страници искате да се показват по време на прегледа на съветника.
Изберете Разширена или Проста настройка на датчик.



НАМЕРЕТЕ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)




SETUP WIZARD

LAUNCH WIZARD




Launch Wizard (Съветник за стартиране)

Изборът на Съветник за стартиране ще стартира съветника за лесна настройка въз основа на конфигурацията на страницата, избрана в настройките на съветника. Наличните страници са: Welcome, Network, System Check, Security, Sensor Test, Panel Glass Break, Z-Wave, Bluetooth, IQ Remote, Users, Dealer & Update.

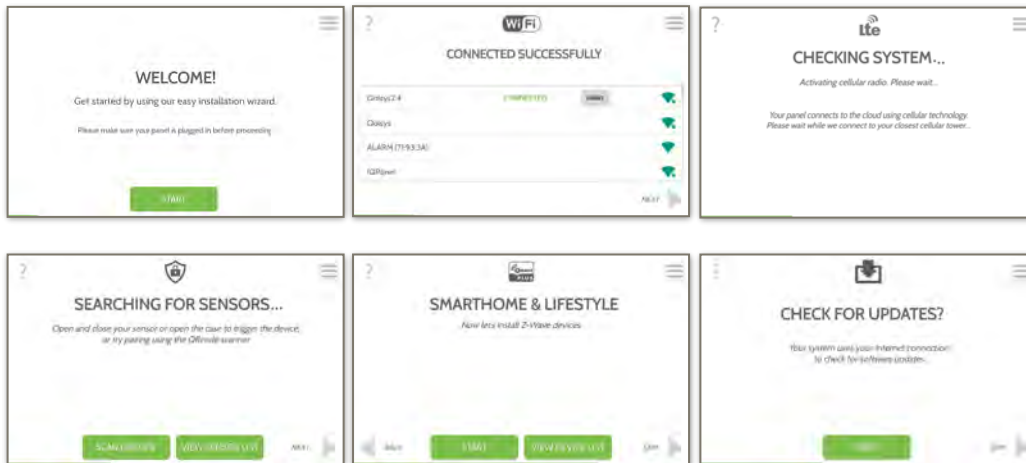

НАМЕРЕТЕ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



SETUP WIZARD



LAUNCH WIZARD

WIZARD SETTINGS




Wizard Settings (Съветник за стартиране)

Изберете кои страници искате да се показват по време на прегледа на съветника. Изберете Advanced или Simple sensor setup

Настройка	По под-разбиране	Описание
Update	Разрешено	Покажете опцията за проверка за актуализации на софтуера в съветника за настройка
Security	Разрешено	Покажете опцията за добавяне и редактиране на датчици за сигурност в съветника за настройка
Security Sensor Setup Format	Разрешено	Определя дали страницата за сигурност на съветника за настройка показва разширено сдвояване на сензор (PRO) или просто сдвояване на сензор (DIY)
Panel Glass Break	Разрешено	Показва опцията за активиране или деактивиране на счупването на стъклото на панела в съветника за настройка
Z-Wave	Разрешено	Показва опцията за включване и редактиране на Z-Wave устройства в съветника за настройка
Bluetooth	Разрешено	Show the option to pair Bluetooth devices in the Setup Wizard

НАМЕРЕТЕ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



SETUP WIZARD




WIZARD SETTINGS

WIZARD SETTINGS

Настройка	По под-разбиране	Описание
Users	Разрешено	Показва опцията за добавяне на потребители в съветника за настройка
Dealer	Разрешено	Показва опцията за добавяне и редактиране на информация за контакт с дилъра в съветника за настройка
IQ Remote	Разрешено	Показва опцията за вдвояване на IQ Remote в съветника за настройка ЗАБЕЛЕЖКА: IQ Remote не се използва в приложения, изброени в UL/CUL
Sensor Signal Test	Разрешено	Активира тест на датчик като част от съветника за настройка
Download Mobile App	Разрешено	Показва опцията за сканиране на QR код и изтегляне на приложението Alarm.com


НАМЕРЕТЕ ГО

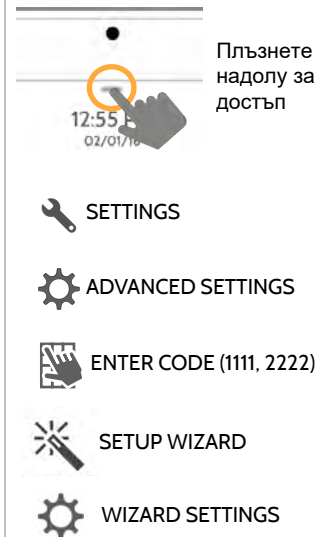


INSTALLATION



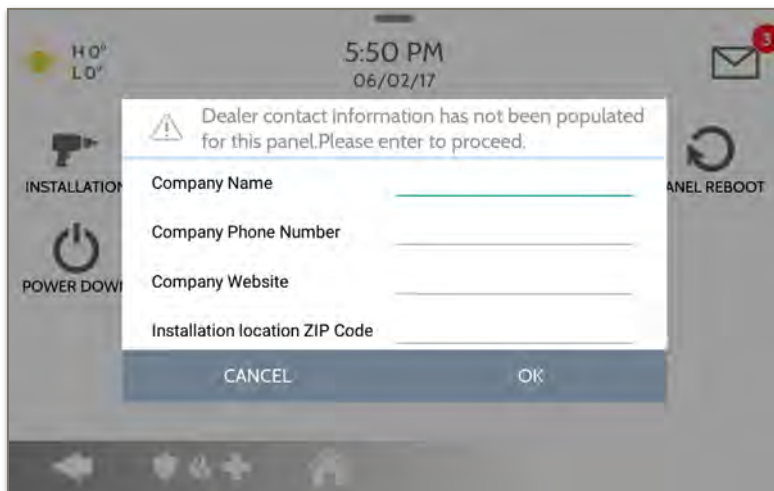

Ако информацията за контакт с дилъра не е предварително попълнена или избутана от Alarm.com, при достъп до иконата „Инсталация“ се генерира изскачащ прозорец, изискващ въвеждането на тази информация за контакт с дилъра. Тази информация се използва за попълване на раздела „Свържете се с нас“ в Центъра за съобщения.

ЗАБЕЛЕЖКА: Името на компанията и телефонният номер на компанията са задължителни и трябва да бъдат попълнени, за да продължите с програмирането на панела.




НАМЕРЕТЕ ГО




-  SETTINGS
-  ADVANCED SETTINGS
-  ENTER CODE (1111, 2222)
-  INSTALLATION

INSTALLATION

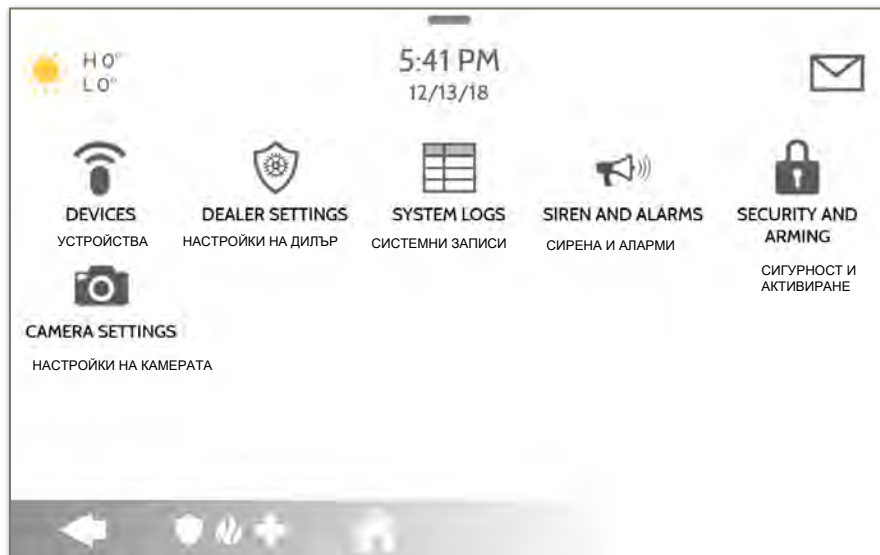

НАМЕРЕТЕ ГО

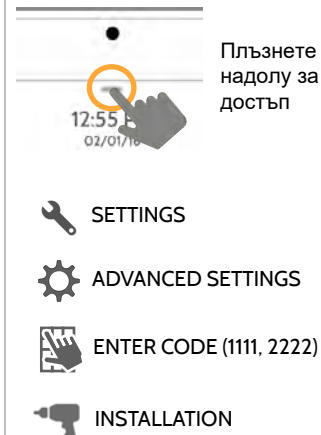

INSTALLER/DEALER SETTINGS




Installer/Dealer Settings (Настройки на инсталатора/дилъра)

Променете настройките на панела като време за наблюдение, време за изчакване на захранване и загуба на клетки и настройки за SIA.

Настройка	По под-разбиране	Описание
Номер на сметка	празно	Номер на акаунта на доставчика на сигурност (до 10 знака)
Управление на енергията	Разрешено	Функция за пестене на енергия, когато работи само на батерия
SIA Възстановяване на захранването	Забранено	Включване или изключване задържането на датчик за 60 секунди по време на възстановяване на захранването
Възстановяване на търговското захранване на ULC	Забранено	Когато е разрешено, игнорирайте цялата активност на датчик за 120 секунди след възстановяване на захранването
Загуба на контролни сигнали за аварийни датчици	4	Изберете продължителността в часове (4, 12, 24), преди да съобщите за загуба на надзор върху устройствата за безопасност на живота. ЗАБЕЛЕЖКА: За UL/cUL Resi Fire и UL Commercial Burg (UL1610) прозорецът за безжичен контрол за аварийни датчици (детектори за дим, топлина и CO) трябва да бъде настроен на 4 часа
Загуба на контролни сигнали за аварийни датчици PowerG	4	Изберете продължителността на времето (20, 30 минути, 1, 2, 4, 12, 18 часа), преди да съобщите за загуба на надзор върху устройствата за безопасност на живота на PowerG. ЗАБЕЛЕЖКА: За UL/cUL Resi Fire и UL Commercial Burg (UL1610) прозорецът за безжичен контрол за аварийни датчици (детектори за дим, топлина и CO) трябва да бъде настроен на 4 часа

НАМЕРЕТЕ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



INSTALLATION



INSTALLER/DEALER SETTINGS

* Допълнителни опции са налични само чрез кода на дилъра.

INSTALLER/DEALER SETTINGS

Настройка	По под-разбиране	Описание
Загуба на контролни сигнали за Z-Wave	4	Изберете продължителността в часове (4, 24), преди да съобщите за загуба на наблюдение на Z-Wave сирени.
Загуба на контролни сигнали за неаварийни датчици	24	Изберете продължителността в часове (4, 12, 24), преди да съобщите за загуба на надзор върху устройствата за сигурност. ЗАБЕЛЕЖКА: За UL/cUL Resi Fire и UL Commercial Burg (UL1610) прозорецът за безжичен контрол за неаварийни сензори (всички датчици за проникване) трябва да бъде настроен на 4 часа
Загуба на контролни сигнали за неаварийни датчици PowerG	24	Изберете продължителността на времето (20, 30 минути, 1, 2, 4, 12, 18 часа), преди да съобщите за загуба на надзор върху устройства за сигурност PowerG. ЗАБЕЛЕЖКА: За UL/cUL Resi Fire и UL Commercial Burg (UL1610) прозорецът за безжичен контрол за неаварийни сензори (всички сензори за проникване) трябва да бъде настроен на 4 часа
Загуба на изчакване на клетъчния сигнал	30	Изберете дължината в минути (10-120), преди да съобщите загуба на клетъчния сигнал. ЗАБЕЛЕЖКА: За UL Commercial Burg (UL1610) контролът на клетката е твърдо кодиран на 200s
Тест за комуникация	Месечно	Изберете Никога, Ежедневно, Седмично или Месечно, когато активирате теста за комуникация.
Начален час на комуникационния тест	На случаен принцип	Изберете часа от деня, в който панелът ще изпрати своя комуникационен тест. Ако не е избрано време, времето автоматично ще бъде рандомизирано.

INSTALLER/DEALER SETTINGS

Настройка	По под-разбиране	Описание
<p>SIA ограничения</p> <p>ЗАБЕЛЕЖКА: За UL resi burg задайте закъснение за влизане на 45 секунди и закъснение за излизане на максимум 120 секунди. За UL Commercial Burg (UL1610) максималното забавяне на влизане и излизане не трябва да надвишава 60 сек.</p> <p>ЗАБЕЛЕЖКА: За ULC ниво на сигурност I (resi burg) задайте закъснение за влизане на 180 сек. За ниво на сигурност ULC II (търговски град) задайте закъснение за влизане на 60 секунди и закъснение за излизане на максимум 45 секунди.</p>	<p>Разрешено</p>	<p>Когато е разрешено, диапазонът за закъснения за влизане и излизане е както следва:</p> <p>-Закъснение за влизане: 30-240 секунди, Закъснение при излизане: 45-254 секунди Когато е забранено, диапазонът за забавяне на влизане и излизане е както следва:</p> <p>-Закъснение при влизане: 5 до 240 секунди, Закъснение при излизане: 5 до 254 секунди</p> <p>Когато е разрешено, диапазонът за закъснение на набиране е: 15 до 45 секунди Когато е забранено, диапазонът за закъснение на набиране е: 0 до 254 секунди</p>
<p>EN клас 2</p> <p>ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не се използва в приложения, изброени в UL/cUL</p>	<p>Забранено</p>	<p>Настройката позволява съответствието на EN Grade 2 на панела. Когато е активирано, следните поведения и/или настройки се променят автоматично:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Процедура за влизане (EC) - следва процедурите за влизане и закъсненията при предаване на аларми, определени от EN 50131 - Дезактивира настройката „Автоматичен байпас“, така че панелът да протестира срещу включване при наличие на неизправност на сензора и панела (т.е. отваряне, тампер, изтощена батерия и т.н.) - Сигналите за неизправност не могат да бъдат потвърдени, докато състоянието не бъде разрешено - Звуковите сигнали за неизправности са разширени, за да включват индикации за неизправности, изисквани от EN 50131 - „Настройката за заключване на екрана се активира автоматично. Екранът ще се заключи 30 секунди след дезактивирането - Към страницата „Настройки“ се добавя нова икона, наречена „EU Events“, която записва задължителни събития в историята, определени от EN 50131. - “Загуба на контролни сигнали за неаварийни датчици на PowerG” е настроен на 2 часа по подразбиране. - Настройката “LED индикатор” се деактивира автоматично. - Настройката „Дялове“ не е налична. - Настройката „Dealer or Installer Access Requires User Permission“ се активира автоматично.

INSTALLER/DEALER SETTINGS

Настройка	По под-разбиране	Описание
Брой на събитията за изключване в ЕС	3	Определя колко пъти определено събитие ще се записва в дневника „EU Events“ преди изключване. Броят (3-10) ще се нулира след събитие и активиране или деактивиране. ЗАБЕЛЕЖКА: Тази настройка е оцветена в сиво и не може да се избира, освен ако EN степен 2 не е активирана.
Любими езици	английски/ испански	Задайте превключвателя на езика на панела на вашите любими 2 езика. Изберете от английски (САЩ), Français (Канада), Español (Estados Unidos), Italiano (Италия), Nederlands (Холандия), Norsk bokmål (Norge), Svenska (Sverige) и Íslenska (Ísland), Deutsch (Deutschland), Magyar, (Magyarország), Dansk (Дания), Română (Румъния), Portuguesa (Португалия), Polskie (Polska), Suomalainen (Suomi), Français (Франция), Español (España).
Бутон за режим на готовност	Разрешено	Изключването на тази настройка напълно деактивира „бутон за захранване“ от дясната страна на панела и всички негови функции. За да активирате отново тази настройка, първо трябва да поставите отметка в квадратчето, след което да следвате подканите на екрана, за да натиснете превключвателя „Превключване“ в задната част на панела
LED индикатор	Разрешено	Ръчно активиране/деактивиране на LED индикатора за състоянието на панела. ЗАБЕЛЕЖКА: Тази настройка автоматично ще бъде зададена на Disabled, когато EN Grade 2 е Enabled.
6-цифрен потребителски код	Забранено	Това е глобална настройка за всички кодове, използвани на панела и променя въвеждането от 4 цифри на 6 цифри. Когато е активирано, "00" ще бъде добавен към всички съществуващи 4-цифрени кодове
Имена на търговски датчици и устройства	Забранено	Активирането на тази функция променя речника на имената на сензора от именуване на жилищно наименование в търговско име.

INSTALLER/DEALER SETTINGS

Настройка	По под-разбиране	Описание
<p>Поддръжка на добро състояние</p> <p>ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не се използва в приложения, изброени в UL/cUL</p>	Забранено	<p>Когато са активирани, спомагателните медальони, научени в Група 6, се държат като традиционен медальон PERS. Системата генерира сигнал към Alarm.com, но не генерира силна локална аларма, която трябва да бъде дезактивирана между натисканията на бутоните.</p> <p>ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не може да бъде активирана, ако дяловете са активирани.</p>
Предупредителни съобщения за WI-FI	Разрешено	<p>Когато е активиран, панелът ще покаже изскачащ прозорец при влизане в „Настройки“, който уведомява крайния потребител, че Wi-Fi е прекъснат.</p>
Дялове	Забранено	<p>Създайте до 4 дяла, като активирате тази функция. ЗАБЕЛЕЖКА: Тази настройка автоматично ще бъде оцветена в сиво и недостъпна, когато EN степен 2 е активирана.</p>
<p>Друга автоматика</p> <p>ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не се използва в приложения, изброени в UL/cUL</p>	Забранено	<p>Когато е активиран, панелът може да поддържа Zigbee Automation устройства, както и интеграции на Deako Lighting. Тези устройства се добавят чрез иконата „Друга автоматизация“, която ще се появи под иконата „Устройства“.</p> <p>ЗАБЕЛЕЖКА: Интегрирането на Zigbee изисква в панела да бъде инсталирана дъщерна карта на Zigbee.</p>
Брой качени изображения за аларма на камерата PowerG	10	<p>Определя броя на изображенията, които да бъдат качени от която и да е PowerG PIR CAM, когато се задейства по време на аларма. Изберете между 10 и 1.</p>
Страница за сигурност	Разрешено	<p>Изберете дали искате „Страницата за сигурност“ да се показва като част от основния потребителски интерфейс на панела. ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да можете да деактивирате страницата за сигурност, трябва да активирате „Wellness Page“ или „Страницата за контрол на дома“. Тази функция не може да бъде деактивирана, ако дяловете са активирани.</p>
<p>Страница за добро състояние</p> <p>ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не се използва в приложения, изброени в UL/cUL</p>	Забранено	<p>Изберете дали искате „Wellness Page“ да се показва като част от основния потребителски интерфейс на панела. ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не може да бъде активирана, ако дяловете са активирани.</p>

INSTALLER/DEALER SETTINGS

Настройка	По под-разбиране	Описание
„Регистриране“ / „Напускане“ ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не се използва в приложения, изброени в UL/cUL	Забранено	Изберете дали искате бутоните „Регистриране“ и „Напускане“ да се показват като част от потребителския интерфейс на страницата за уелнес. Тази функция позволява на медицинската сестра да се регистрира/напуска и да направи снимка от панела като запис на посещениято им. ЗАБЕЛЕЖКА: Страницата Wellness трябва да бъде активирана, за да бъде активирана и тази функция.
Страница за начален контрол	Забранено	Изберете дали искате „Началната страница за управление“ да се показва като част от основния потребителски интерфейс на панела. ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да може да се активира страницата за управление на дома, трябва да има поне два (2) различни „типа“ устройства за автоматизация, добавени към панела (Светлини, ключалки или термостати). Тази функция не може да бъде активирана, ако дяловете са активирани.
Страница за заключване на вратата ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не се използва в приложения, изброени в UL/cUL	Разрешено	Изберете дали искате „Страницата за заключване на вратата“ да се показва като част от основния потребителски интерфейс на панела всеки път, когато ключалката на вратата се добавя като устройство.
Страница на термостата ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не се използва в приложения, изброени в UL/cUL	Разрешено	Изберете дали искате „Страницата на термостата“ да се показва като част от основния потребителски интерфейс на панела всеки път, когато се добавя термостат като устройство.
Поддръжка на сцени ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не се използва в приложения, изброени в UL/cUL	Забранено	Когато е активирана, в потребителския интерфейс на панела в долния колонтитул на панела ще се появи нова икона, позволяваща използването на сцени, създадени на Alarm.com. ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не може да бъде активирана, ако дяловете са активирани.
Поточно предаване на видео камери на живо към IQ Remote	Забранено	Тази настройка позволява на потребителя да вижда камери от IQ Remote. Когато е активирано, камерите, които се предават поточно към основния панел, също ще предават поточно към IQ Remote.

INSTALLER/DEALER SETTINGS

Настройка	По под-разбиране	Описание
PowerG радио смущения	Забранено	Когато е разрешено, системата може да открие кога необичайно количество радиочестотни сигнали се предават в спектъра на PowerG, което води до потенциална неизправност на панела. Това събитие се отчита на централната станция, когато е активирано. Изберете от Disabled, UL20/20 или En 30/60. ЗАБЕЛЕЖКА: RF Jam трябва да бъде разрешено за UL/ULC приложения
Разпознаване на смущения	Забранено	Когато е разрешено, системата може да открие кога се предава необичайно количество RF сигнали на честотата на наследената дъщерна карта, инсталирана в панела (319,5MHz, 345MHz или 433MHz), което води до потенциална неизправност на панела. Това събитие се отчита на централната станция, когато е активирано. ЗАБЕЛЕЖКА: RF Jam трябва да бъде разрешено за UL/ULC приложения
Локална аларма за откриване на смущения ЗАБЕЛЕЖКА: Не се оценява от UL/cUL	Забранено	Когато е разрешено, системата ще издава локална аларма. „Откриване на смущения“ трябва да е активно, за да функционира правилно
Ниво на чувствителност на смущения на SRF	Нормално	Изберете между HIGH (ВИСОКО) и НОРМАЛНО нива на чувствителност
Разрешете на главния код достъп до сензори за сигурност	Забранено	Разрешете на главния код достъп до иконата на датчик за сигурност, включително датчик за автоматично обучение, добавяне на датчик, редактиране на датчик, изтриване на датчик, състояние на датчик и група датчици
Отваряне/Затваряне на отчети, разрешени за автоматично обучение	Разрешено	Вместо да изпраща тампер за автоматично научаване на датчик, разрешаването на това ще позволи отваряне/затваряне на датчика да задейства автоматично обучение
Датчик за счупване на стъкло ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не се използва в приложения, изброени в UL/cUL	Забранено	Създава независима зона, която използва вградените микрофони на панела, за да действат като датчик за счупване на стъкло. Това ще попадне в реда на зоните в момента, в който активирате тази функция. ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не може да бъде активирана, ако откриването на околния шум на панела е активирано.

INSTALLER/DEALER SETTINGS

Настройка	По под-разбиране	Описание
Датчик на панела за движение ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не се използва в приложения, изброени в UL/cUL	Забранено	Създава независима зона, която използва вградената камера на панела, за да действа като датчик за движение. Това ще попадне в реда на зоните в момента, в който активирате тази функция. Движението може да се задейства веднъж на всеки 4 минути. ЗАБЕЛЕЖКА: Датчикът за движение на панела е само за наблюдение и автоматизация на дейността (Група 25) и няма да създава условия за аларма или да действа като PIR за сигурност.
Датчик на панела за околния шум ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не се използва в приложения, изброени в UL/cUL	Забранено	Когато е активирано, вградените микрофони на панела могат да следят за откриване на силен шум над настройваем праг в dB и да генерират предупреждение. Полезно за MDU, апартаменти и краткосрочни наеми, където оплакванията от шум са проблем. След генериране на предупреждение се въвежда 30 секунден период на охлаждане. ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не може да бъде активирана, ако датчикът на панела за счупване на стъкло е активиран.
Праг на околния шум	85 dB	Задайте прага, при който датчикът за околния шум на панела определя, че има достатъчно шум, за да генерира предупреждение. Изберете от стойности между 75 и 95 dB. ЗАБЕЛЕЖКА: Тази настройка е оцветена в сиво и не може да бъде избрана, освен ако датчикът на околния шум на панела не е активиран.
Продължителност на датчик за шум	20 мин.	Определя продължителността на времето, за което панелът трябва да открие шум над праговото ниво, за да генерира известие за шум.
Изскачач прозорец на датчик за шум	Забранено	Определя дали панелът показва локално на екрана, че е открито шумово събитие.
Zigbee тип мрежа ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не се използва в приложения, изброени в UL/cUL	Домашна автоматизация и сигурност	Изберете кой тип Zigbee мрежа искате да използвате. Опциите са домашна автоматизация и сигурност или Smart Energy. ЗАБЕЛЕЖКА: Тази настройка се появява само когато в панела е инсталирана дъщерна карта на Zigbee.

INSTALLER/DEALER SETTINGS

Настройка	По подразбиране	Описание
Zigbee тип мрежа	Домашна автоматизация и сигурност	Изберете кой тип Zigbee мрежа искате да използвате. Опциите са домашна автоматизация и сигурност или Smart Energy. ЗАБЕЛЕЖКА: Тази настройка се появява само когато в панела е инсталирана дъщерна карта на Zigbee.
Изтрийте всички датчици		Изтрива всички датчици за сигурност и Bluetooth устройства, програмирани в панела
Изтрийте всички Z-Wave устройства		Извършва фабрично нулиране на Z-Wave контролера. Не нулира фабричните настройки на по-рано включени устройства.
Zigbee Нулиране		Изтрива всички Zigbee датчици и нулира Zigbee мрежата. ЗАБЕЛЕЖКА: Тази настройка се появява само когато в панела е инсталирана дъщерна карта на Zigbee.
Общо нулиране*		Възстановява панела до фабричните настройки и изтрива цялото съдържание
Рециклиране на данни		Тази функция изтрива всички потребителски данни, запазени преди това. (Wi-Fi SSID и парола, потребителски кодове, изображения на панелна камера, персонализирани изображения на PhotoFrame, център за съобщения и история на събитията на панела).
IQ Удостоверяване за дистанционно нулиране	Забранено	Ако е разрешено, IQ Remote ще изисква удостоверяване (код на търговец или инсталатор), за да го нулира основно.


СИСТЕМНИ РЕГИСТРИ



Системните регистрационни файлове позволяват на панела да изпраща информация, която не е идентифицираща клиента, до сървъра за отстраняване на неизправности и идентифициране на грешки.

Настройка	По под-разбиране	Описание
Качете регистрационни файлове на сървъра	<i>Изисква ръчно натискане</i>	Кажете на панела да започне да качва хронология на дейността си на сървъра. Тази информация се използва за отстраняване на грешки и диагностициране на проблеми с панела. Панелът ще качи всички регистрационни файлове, запазени в паметта му
Автоматично качване на рег. файлове	Забранено	Автоматично качване на дневника на системата на сървърите на всеки 24 часа
Ниво на регистрационния файл	Отстраняване на грешки	Кажете на панела колко информация да запише в регистрационни файлове. Без изход на журнал: Няма записана информация Фатално: Записвайте само фатална или сериозно проблемна информация Грешка: Запишете всички грешки и фатални проблеми Предупреждение: Записвайте предупреждения, грешки и фатални проблеми Информация: Запишете цялата обща информация, която не е свързана с клиентите Отстраняване на грешки: Записвайте диагностични съобщения, информация, предупреждения, грешки и фатални проблеми Подробно: Запишете цялата информация, която не е идентифицираща клиента

НАМЕРЕТЕ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



INSTALLATION



SYSTEM LOGS

СИРЕНА И АЛАРМИ




Siren and Alarms

Променете настройките на сирената и алармата за определени видове алармени събития.

Настройка	По подразбиране	Описание
Сирени на панела	All Sirens On	<p>All Sirens Off: Това ще деактивира сирената за всички типове аларми, включително всички сдвоени или свързани външни сирени. След 30 минути пожарната сирена ще се включи отново.</p> <p>All Sirens On: Това е настройката по подразбиране, която активира сирената за всички аларми</p> <p>Installer/Test Mode: Това деактивира сирената за всички типове аларми, включително всички сдвоени или свързани външни сирени за 30 минути, след което всички сирени се активират отново</p>
Известяване на сирена	Забранено	Сирената на панела спира периодично, за да съобщи кои места са задействали алармата. ЗАБЕЛЕЖКА: за UL / cUL тази функция не е разрешена за пожар, CO, аларма срещу взлом
Противопожарна проверка	Забранено	Когато е активиран, панелът изисква две пожарни събития от датчика за дим (един датчик два пъти или два датчика веднъж всеки) БЕЛЕЖКА: Не е позволено за UL / cUL инсталации

НАМЕРЕТЕ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



INSTALLATION



SIREN AND ALARMS

СИРЕНА И АЛАРМИ

Настройка	По под-разбиране	Описание
Потвърждение на аларма за взлом	Забранено	Когато е активирана, потвърдената аларма изисква две последователни аларми за взлом в прозореца Таймер за потвърждение на аларма при взлом. ЗАБЕЛЕЖКА: Тази настройка е оцветена в сиво и не е налична, освен ако не е активирана EN степен 2.
Таймер за потвърждение на аларма срещу взлом	30	Таймер, използван за потвърждение на аларма за взлом. ЗАБЕЛЕЖКА: Тази настройка е оцветена в сиво и не е налична, освен ако не е активирана EN степен 2.
Предупреждение със сирена за опасно време	Разрешено	Когато е активирана, сирената ще звучи, когато панелът получи предупреждение за тежки метеорологични условия. Когато е деактивиран, панелът ще използва звънец при тежки метеорологични условия
Закъснение на набиране	:30	Времето (в секунди), преди панелът да се опита да се обади до централната станция след задействане на алармено събитие Когато SIA Limits е активиран:: 15 до: 45 секунди Когато SIA Limits е деактивиран:: 0 до: 254 секунди
Време за изчакване на сирена	4 мин.	Определете колко време преди сирената да спре да звучи по време на алармено събитие (4 минути до 15 минути). ЗАБЕЛЕЖКА: За UL / cUL жилищни пожари / градски приложения минималното време за изчакване на звънеца трябва да бъде настроено на 5 минути. За инсталации за кражба с взлом на UL, минималното време за изчакване на звънеца трябва да бъде настроено на 15 минути.
Вода/Сирена за замръзване/ Температура	Забранено	Когато е активирана, сирената ще звучи, когато се задейства датчик за вода или замръзване. Когато е деактивиран, панелът излъчва „воден“ тон

СИРЕНА И АЛАРМИ

Настройка	По под-разбиране	Описание
Сирена на датчик за дим PowerG	Само за пожароизвестителни аларми	Когато е зададено на „Само пожарни аларми“, димните датчици на PowerG, които са научени в системата, ще звучат само по време на събития за пожароизвестяване. Когато са зададени на „Всички аларми“, датчиците за дим PowerG ще действат като допълнителни безжични сирени и ще звучи по време на всички алармени събития.
Паник бутон за полицията	Разрешено	Позволява активиране или деактивиране на Police Panic.
Паник бутон за пожар	Разрешено	Позволява активиране или деактивиране на Fire Panic.
Допълнителен паник бутон	Разрешено	Позволява активиране или деактивиране на Auxiliary Panic.
Звукова сирена за повреди в безжичния надзор	Забранено	Когато тази настройка е разрешена и системата е активирана, неизправностите на надзора за неаварийни сензори се третираат по същия начин като тампер и предизвикват генериране на аларма.
Разрешаване на главен код за достъп до сирена и аларми	Забранено	Разрешете на главния код достъп до тези функции и настройки. БЕЛЕЖКИ: не се допуска за UL / cUL.

СИГУРНОСТ И АКТИВИРАНЕ




Security and Arming

Променете настройките за активиране, закъсненията за влизане и излизане, активирайте удостоверяване чрез принуда и други.

Настройка	По под-разбиране	Описание
Код на дилъра *	2222	Код за достъп до всички опции
Код на инсталатора	1111	Код за достъп само до опциите на инсталатора
Изключване при нестабилни данни	Разрешено	Определя дали панелът позволява на един и същ датчик да задейства алармата повече от веднъж (разрешено) или не (забранено)
Брой изключвания при нестабилни данни	1	Определя колко пъти на един и същ датчик е разрешено да задейства алармата през същия период на активиране (1-6). Swinger Shutdown трябва да бъде активирано, за да работи тази настройка
Тампер на панела	Разрешено	Тази настройка активира или деактивира превключвателя за тампер на панела на гърба на панела. ЗАБЕЛЕЖКА: за UL / cUL тази настройка трябва да бъде активирана
Заклучване на екрана ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не се използва в приложения, изброени в UL / cUL	Забранено	Когато е разрешено, ще се появи страница за заключване на екрана. Заклучването на екрана ограничава достъпа до панела въз основа на валидни потребителски кодове. ЗАБЕЛЕЖКА: Тази настройка е задължителна и се активира автоматично, когато дяловете са разрешени. Също така е активирано за "En Grade 2"

НАМЕРЕТЕ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



INSTALLATION



SECURITY AND ARMING

* Допълнителни опции са налични само чрез кода на дилъра.

СИГУРНОСТ И АКТИВИРАНЕ

Настройка	По под-разбиране	Описание
Сигурно активиране	Забранено	Изисква потребителски код за активиране на панела. ЗАБЕЛЕЖКА: тази опция трябва да бъде активирана за UL / cUL.
Отказване на активиране, когато батерията е изтощена	Забранено	Няма да позволи на панела да се активира, ако батерията е изтощена (под 8%)
Автоматичен байпас	Разрешено	Превключете дали да прескочите автоматично отворени или с тампер датчици. БЕЛЕЖКА: Ще бъде деактивиран за UL / cUL. Тази настройка е изключена и оцветена в сиво, когато настройката „En Grade 2“ е активирана.
Окончателно активиране на изходната врата	Забранено	Когато е разрешено, ако е избрано Arm Away на панела, тогава няма закъснение за излизане във времето. Вместо това системата не е напълно активирана, докато не бъде нарушена входна/изходна врата. ЗАБЕЛЕЖКА: Тази настройка е оцветена в сиво и недостъпна, освен ако не е активирана EN степен 2.
Автоматично оставане	Разрешено	Ако панелът е активиран „С излизане“, но вратата със закъснение не е отворена, панелът приема, че все още сте вън и променя активирането в режим „С оставане“
Активиране с оставане - без закъснение	Разрешено	Активирането с оставане е незабавно без таймер за обратно отброяване
Автоматично удължаване на времето за излизане	Разрешено	Автоматично удължава таймера за обратно отброяване, ако вратата със закъснение се отвори за втори път по време на процеса на обратно отброяване
Незабавно активиране с ключодържател	Разрешено	Когато е разрешено, изключва забавянето на излизане, ако за активиране на системата се използва ключодържател
Деактивиране на аларма с ключодържател	Забранено	Когато е активирано, това ще позволи на ключодържателя да дезактивира алармени събития, с изключение на паника, произлизаща от същия ключодържател

СИГУРНОСТ И АКТИВИРАНЕ

Настройка	По под-разбиране	Описание
Деактивиране с ключодържател	Разрешено	Когато е забранено, ключодържателят няма да може да деактивира панела
Инженерен ресет	Забранено	Ако се появи потвърдена аларма в зона с взлом, системата се заключва след деактивиране, докато не бъде въведен 5-цифрен код за нулиране, предоставен от инсталатора.
Разрешаване на главния код достъп до сигурност и активиране	Забранено	Разрешава на главния код достъп до тези функции и настройки. ЗАБЕЛЕЖКА: тази опция трябва да бъде деактивирана за UL / cUL. Тази опция трябва да бъде активирана за инсталации на UL Commercial Burg.
Нормално закъснение при влизане	30 сек.	Колко време потребителите трябва да въведат своя код след отваряне на врата (30-240 секунди). При забранени ограничения на SIA минималното време може да бъде настроено на 5 секунди. ЗАБЕЛЕЖКА: За UL Commercial Burg (UL1610) максималното забавяне на влизане не трябва да надвишава 60 s
Нормално закъснение при излизане	60 сек.	Колко време потребителите трябва да излязат от местоположението, преди панелът да се активира (30-254 секунди). При деактивирани ограничения на SIA минималното време може да бъде настроено на 5 секунди. Група врати/прозорци 10 следва "Нормално закъснение при излизане" БЕЛЕЖКИ: За UL Commercial Burg (UL1610) максималното закъснение за излизане не трябва да надвишава 60 s
Дълго закъснение при влизане	100 сек.	Второ отделно закъснение на влизане, което може да се използва за датчик, който се нуждае от повече време при задействане (45-240 секунди). При деактивирани ограничения на SIA минималното време може да бъде настроено на 5 секунди
Дълго закъснение при излизане	120 сек.	Второ отделно закъснение за излизане, което може да се използва за датчик, който се нуждае от повече време при задействане (45-254 секунди). При забранени ограничения на SIA минималното време може да бъде настроено на 5 секунди. Група врати/прозорци 12 следва „Дълго закъснение при излизане“

Настройки на камерата




Настройки на камерата

Активиране / деактивиране на снимките за деактивиране и снимки за аларма. Защитени изображения, изискващи код за преглед или изтриване.

Настройка	По под-разбиране	Описание
Сигурно изтриване на изображения	Разрешено	Когато е разрешено, се изисква код за изтриване на снимки на деактивиране и датчик за изображения
Камера на панела	Разрешено	Когато е забранено, всички функции, свързани с камерата на панела, се изключват, включително: Деактивиране на снимки, Снимки за аларма, Видео за аларма и Снимки с настройки. Освен това страницата на панелната камера също се премахва
Снимки при деактивиране на	Разрешено	Когато е разрешено, вградената камера ще направи една снимка, когато потребителят деактивира панела. Когато е забранено, панелът няма да заснема изображения при деактивиране
Снимки пр аларма	Разрешено	Когато е разрешено, вградената камера ще направи една снимка по време на алармено събитие
Видео при аларма	Разрешено	Когато се задейства аларма, панелът ще запише видео клип за 4 минути от вградената 5-мегапиксолова панелна камера

НАМЕРЕТЕ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



INSTALLATION



CAMERA SETTINGS

Когато се задейства аларма, панелът ще запише видео клип за 4 минути от вградената 5-мегапиксолова камера

Настройки на камерата

Настройка	По под-разбиране	Описание
Настройки на снимките	Забранено	Всеки път, когато се осъществи достъп до Advanced Settings (Разширени настройки), панелът ще прави и съхранява снимка
Разрешете на главния код достъп до настройките на изображението	Забранено	Разрешете на главния код достъп до тези функции и настройки

СПИСКЪК С УСТРОЙСТВА Z-WAVE *



Списък с устройства Z-Wave

Показва специфична информация за програмирани Z-Wave устройства.


ID	TYPE	GROUP	NAME	Info	ReInterview
2	Light	None	Downstairs Light	Info	ReInterview
3	Thermostat	None	Thermostat	Info	ReInterview

Натискането на "Info" показва:

- Информация за продукта
- Информация за протокола
- Информация за приложението
- Поддържана команда

Натискането на „Re-Interview“ ще изпрати отново всички първоначални команди за вдвояване на това устройство.

НАМЕРЕТЕ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



Z-WAVE DEVICE LIST

* Тази страница е достъпна само чрез кода на дилъра.

ЗВУК




Звук

Персонализирайте звуците на панела. Активирание / деактивирание на гласове, звънци, звукови сигнали за проблеми и други.

Настройка	По под-разбиране	Описание
Сила на звука	няма	Контролира силата на гласа на панела, звуковите сигнали и звука на звънеца и силата на звука на медите (помощни видеоклипове) чрез отделни плъзгачи
Редактиране на звънци	няма	Позволява ви да избирате различни звънци за всяко отделно устройство
Гласови настройки		
Гласове	Разрешено	Това е глобална настройка за датчици, съобщения на панела, датчици за наблюдение на активността и гласове на Z-Wave устройства и показва дали панелът трябва да „говори“
Датчици	Разрешено	Включва гласовете на датчиците (разрешени) или изключени (забранени)
Панел	Разрешено	Включва гласовете на панела (разрешени) или изключено (забранени)
Мониторинг на дейността	Разрешено	Включва (активира) или изключва (разрешава) гласовете за наблюдение на активността

НАМЕРЕТЕ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)




SOUND

ЗВУК

НАМЕРЕТЕ ГО


Настройка	По под-разбиране	Описание
Гласови подкани на Z-Wave устройство	Разрешено	Включва (разрешава) или изключва (забранява) гласовете на Z-Wave устройство
Гласови подкани от дистанционно Z-Wave устройство	Разрешено	Включва (разрешава) или изключва (забранява) гласове за Z-Wave устройства, които се управляват дистанционно (чрез Alarm.com)
Настройки за звънене		
Всички звънчета	Разрешено	Това е глобална настройка за датчици, съобщения на панела и звънци на датчиците за наблюдение на активността и показва дали панелът трябва да издава тонове или „бипкания“
Звънци на датчик	Разрешено	Включва (разрешава) или изключва (забранява) звънците за датчици
Панел	Разрешено	Включва (разрешава) или изключва (забранява) звънците на панела
Датчик за активност	Разрешено	Включва (разрешава) или изключва (забранява) звънците на датчика за активност

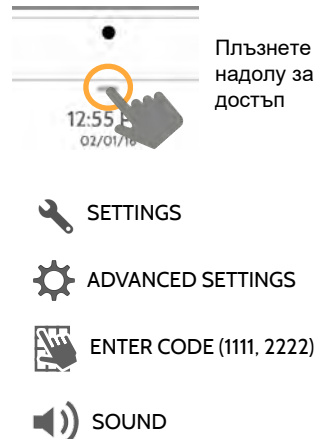

ЗВУК

НАМЕРЕТЕ ГО

Настройка	По подразбиране	Описание
Бипкания за проблеми		
Бипкания за проблеми	Забранено	Включва или изключва всички звукови сигнали за проблеми със датчика и панела. По подразбиране всички звукови сигнали за проблеми са забранени
Датчик за изтощена батерия	Забранено	Панелът звучи, когато батерията на датчик е изтощена. Типът и честотата на звънеца са зададени по-долу. По подразбиране тези звуци са забранени
Звуков сигнал на сензора за тампер	Забранено	Панелът звучи, когато датчик е в тампер. Типът и честотата на звънеца са зададени по-долу. По подразбиране тези звуци са забранени
Бипкания за тампер на панела	Забранено	Панелът звучи при тампер или отваряне. Типът и честотата на звънеца са зададени по-долу. По подразбиране тези звуци са забранени
Редактиране на звукови сигнали за проблеми	няма	Изберете типа на звънеца за изтощена батерия на датчик, тампер на датчик и тампер на панела
Време за изчакване на бипкания за проблеми	30	Определя времето между всеки сигнал за проблем. Продължителността може да бъде настроена между 3-60 минути. (по подразбиране е 30 минути)
Звуков сигнал за неизправност в устройството за пожар и животоопазване	Забранено	Панелът ще издаде сигнал за неизправност, ако устройство за пожарна безопасност е подправено, повредено или има изтощена батерия (забранено по подразбиране)

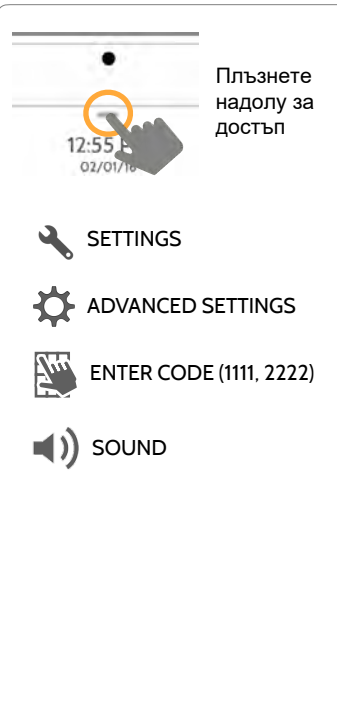

Плъзнете надолу за достъп


12:55
02/01/19

- SETTINGS
- ADVANCED SETTINGS
- ENTER CODE (1111, 2222)
- SOUND





ЗВУК

НАМЕРЕТЕ ГО

Настройка	По под-разбиране	Описание
Звуци на дялове *		
Глобална пожарна сирена	Разрешено	Когато дяловете са разрешени, тази настройка определя дали пожароизвестителните аларми се чуват във всички дялове (разрешени) или само в дяла, към който са назначени (забранени)
Глобални звуци и сирени за проникване	Забранено	Алармите за проникване и звуците за влизане/излизане ще прозвучат във всички дялове
Глобални спомагателни сирени	Забранено	Спомагателна аларма ще прозвучи във всички дялове
Глобални звънци и гласове	Забранено	Звънци и гласове ще звучат във всички дялове
Всички звуци в дял 1	Забранено	Звуци и аларми от всички останали дялове ще прозвучат в дял 1
Други звуци		
Звуци при натискане	Разрешено	Тази настройка определя дали при докосване на екрана се възпроизвежда звук при докосване (разрешено) или не (забранено)
Звуков сигнал при излизане	Разрешено	Звучат звукови сигнали за излизане за функцията за бърз изход и бърз достъп до панела (разрешено) или не (забранено)



Плъзнете надолу за достъп

-  SETTINGS
-  ADVANCED SETTINGS
-  ENTER CODE (1111, 2222)
-  SOUND

*** Допълнителни настройки са налични само когато са разрешени дялове.**

ДЯЛОВЕ*



Дялове

Редактирайте името на дял по подразбиране и прегледайте списък с потребители и датчици, които в момента са присвоени на даден дял. Дялове 1, 2, 3 и 4 се появяват само когато дяловете са активирани и когато поне един сензор е научен в тях



Общ преглед:
Вижте броя на създадените дялове в системата. Трябва да има поне един датчик, присвоен на дял, преди да може да бъде прегледан/редактиран




Информация:
Преглед на потребители и датчици, свързани с всеки дял



Редактиране:
Преименувайте дял, който отговаря на неговото местоположение или защитена зона

НАМЕРЕТЕ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



PARTITIONS


* Иконата „Partitions“ ще се появи само ако дяловете са активирани в настройките на инсталатора/дилъра

ЛОКАЛНА АВТОМАТИЗАЦИЯ *



Локална автоматизация


Тази твърдо кодирана сцена е предназначена за панели, инсталирани в нови строителни имоти, които все още нямат активиран акаунт в Alarm.com, но които трябва да управляват Z-Wave устройства локално в „режим на свободен дом“.

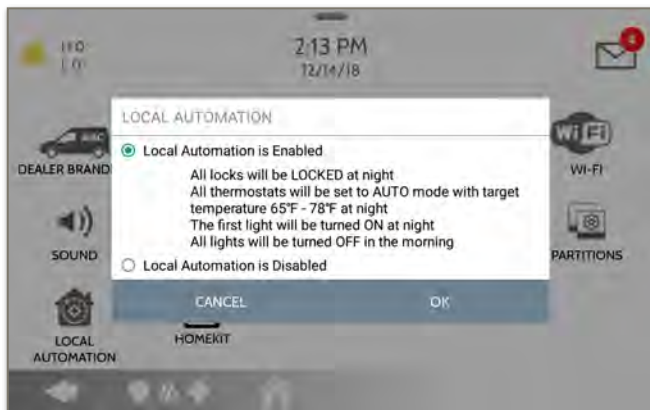

Работи ежедневно:

- Автоматично ЗАКЛЮЧВА всички ключалки през нощта (20:00)
- Задава всички термостати в режим AUTO с целева температура от 65 ° F - 78 ° F (18°-25.5°C)
- Включва светлината 1 през нощта (20:00) и след това изключва всички светлини сутрин (6 сутринта)

НАМЕРЕТЕ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS




ENTER CODE (1111, 2222)




LOCAL AUTOMATION

* Тази страница е достъпна само чрез кода на дилъра.

УСТРОЙСТВА

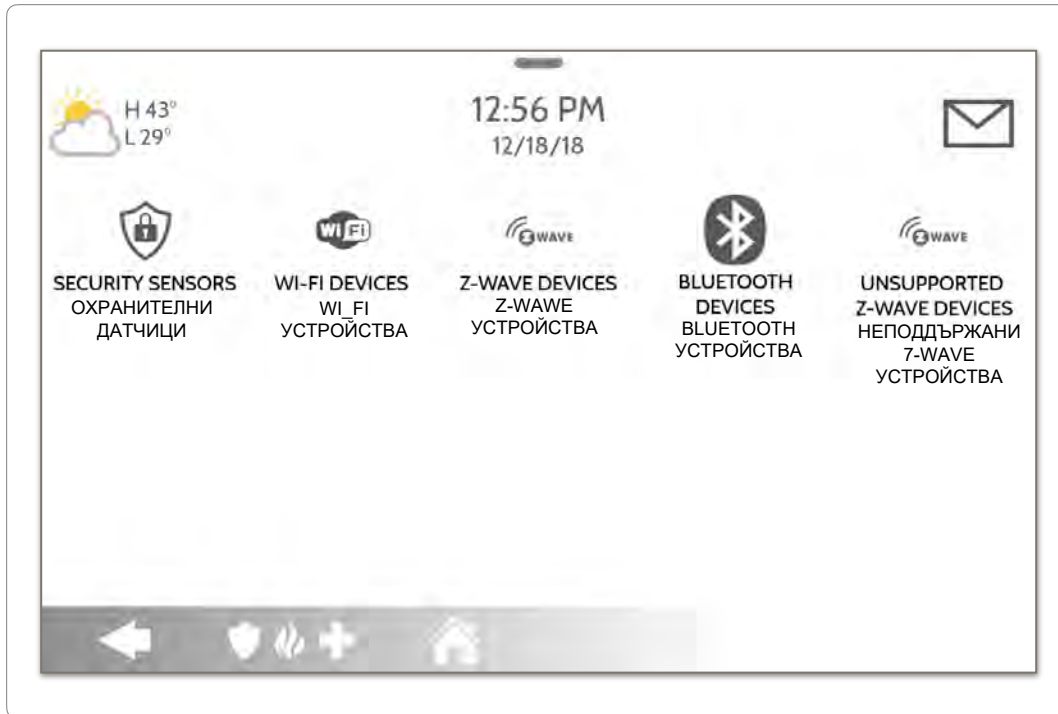

НАМЕРЕТЕ ГО

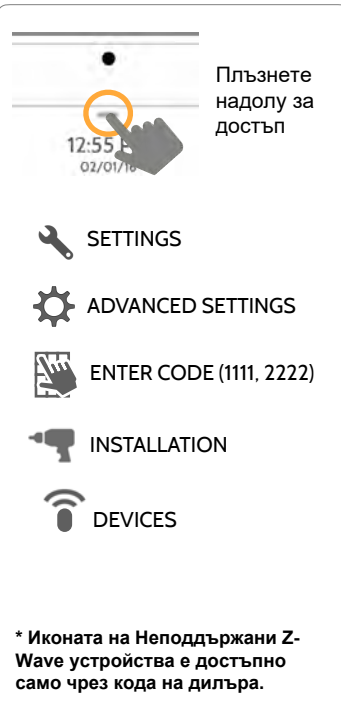

ОХРАНИ- ТЕЛНИ ДАТЧИЦИ

SECURITY SENSORS



Охранителни датчици

Добавете, редактирайте или изтрийте до 128 защитни радиочестотни устройства или устройства за безопасност на живота. Това включва поддръжка за датчици за изображения, когато е инсталирана дъщерна карта на датчика за изображения.



Автоматично обучение на датчик

Сдвоете датчиците бързо чрез задействане или тампер и след това редактиране на информацията



Добавяне на датчик

Сдвоете датчиците ръчно, като въведете DL код или сериен номер



Редактиране на датчик

Направете промени в съществуващите датчици



Изтриване на датчик

Отстранете датчик



Състояние на датчик

Следете състоянието на сензора в реално време



Група датчици

Бърза справка за всички групи датчици и техните действия



Настройки за движение в панела

Регулирайте чувствителността на движение на панела и зоните за маскиране



Премахнете всички датчици PowerG

Изтрийте всички датчици PowerG от панела



Премахнете всички Zigbee датчици


Изтрийте всички Zigbee датчици от панела.



Правила за изход на PowerG

Конфигурирайте PGM, когато използвате PGxWLSHW8

НАМЕРЕТЕ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



INSTALLATION




DEVICES



SECURITY SENSORS

АВТОМАТИЧНО УЧЕНЕ НА ДАТЧИК



1. Изберете **"Auto Learn Sensor"**

2. Отворете/затворете или тамперовайте датчик, за да го регистрирате. Датчиците за изображения имат 2-минутен прозорец за регистриране. За контакти ЖИЧНО СВЪЗАНИ в "Датчик 1 или 2" на гърба на панела, просто отворете контакта. За PowerG контакти задръжте бутона "enroll", докато жълтият светодиода мига.

3. Панелът ще звъни и ще покаже DL кода на датчика или HW1 / HW2 за кабелни контакти. Изберете OK, за да потвърдите.

4. Конфигурирайте **Partition Name, Sensor Type, Sensor Group, Sensor Name, Chime Type** и **Voice Prompts** с падащите списъци за интелигентно филтриране.

5. Изберете **"Add New"**, за да завършите и да преминете към следващия датчик.

ЗАБЕЛЕЖКА: Кабелните входове на панела могат да бъдат програмирани само като „Тип на датчика“ за врата/прозорец, движение, или счупване на стъкло.

Когато регистрирате датчик "S-Line", панелът автоматично ще открие, че е криптиран и ще промени полето "Source" на S-Line.

Само за IQ Panel 2+: Когато регистрирате датчик с различна честота (345MHz, 433MHz, PowerG) полето Source ще се промени, за да побере типа на входящия сигнал.

Когато се използва датчик с честота 345, ще ви бъде дадено допълнително поле, за да посочите Loop #.

ДОБАВЯНЕ НА ДАТЧИК



Sensor DL ID	<input type="text" value="Enter Sensor DL ID"/>
Partition Name	<input type="text" value="partition1"/>
Sensor Type	<input type="text" value="Door/Window"/>
Sensor Group	<input type="text" value="10-Entry-Exit-Normal Delay"/>
Sensor Name	<input type="text" value="Front Door"/>
Chime Type	<input type="text" value="High Wire"/>
Voice Prompts	<input type="text" value="On"/>
Source	<input type="text" value="SecurityRF-319"/>


ADD NEW

SCAN QR CODE

1. Изберете „**Add Sensor**“ (ЗАБЕЛЕЖКА: Същите тези полета могат да бъдат редактирани по-късно от приложението „Редактиране на датчик“)
2. Изберете подходящия източник въз основа на честотата на устройството, което се обучава ръчно
3. Докоснете полето, отбелязано „**Sensor DL ID**“, за да отворите клавиатурата. Въведете DL кода или идентификатора на датчика на гърба на устройството и докоснете „Done“
4. Използвайте падащото меню, за да изберете към кой **дъл** искате сензорът да бъде добавен (ако е разрешен)
5. Изберете тип датчик от списъка
6. Посочете **Sensor Group** от списъка
7. Изберете **Sensor Name** (име на сензор) от списъка или създайте „Персонализирано име“, като използвате вградената клавиатура с персонализиран текст за говор.
8. Изберете **Chime Type** от списъка
9. Посочете дали искате **Voice Prompts** (гласовите подкани) да бъдат включени или изключени
10. Щракнете върху „**Add New**“ „Добавяне на ново“, за да запазите информацията и да завършите процеса.


СКАНИРАНЕ НА QR CODE

*Тази функция се използва само със сензори Qolsys S-Line 319, които имат съвместими етикети с QR код на кутията

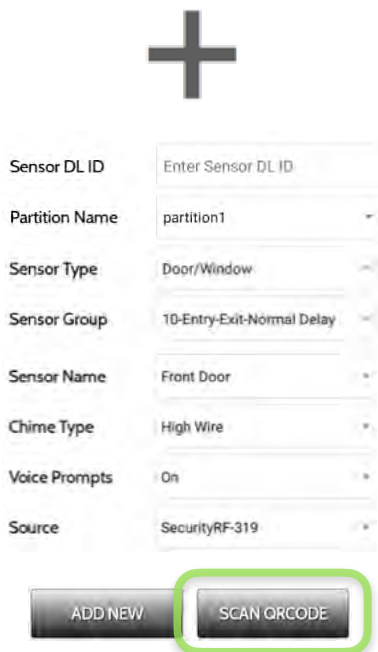

1. Изберете "Add Sensor" (Добавяне на датчик)

2. Докоснете бутона с надпис "**Scan QRCode**", за да отворите камерата. Дръжте етикета с QR код на кутията на сензора до камерата, за да сканирате автоматично DL ID на сензора

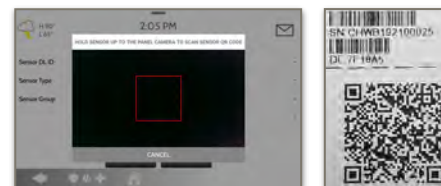

3. Използвайте падащото меню, за да изберете към кой дял искате датчикът да бъде добавен (ако е разрешен)

4. Изберете **Sensor Type** от списъка

5. Посочете **Sensor Group** от списъка

6. Изберете **Sensor Name** от списъка или създайте "Персонализирано име", като използвате вградената клавиатура с персонализиран текст за говор.


7. Изберете **Chime Type** от списъка

8. Посочете дали искате **Voice Prompts** (гласовите подкани) да бъдат включени или изключени

9. Щракнете върху „Add New“, за да запазите информацията и да завършите процеса.

ИМЕ НА ДЯЛ

Когато дяловете са разрешени (вижте Настройки на дилъра/инсталатора), тогава можете да присвоите датчик към конкретен дял. Това ще позволи независим контрол и активиране на този дял, без да се нарушава главният дял на главния панел. Можете да създадете и използвате до 4 дяла.

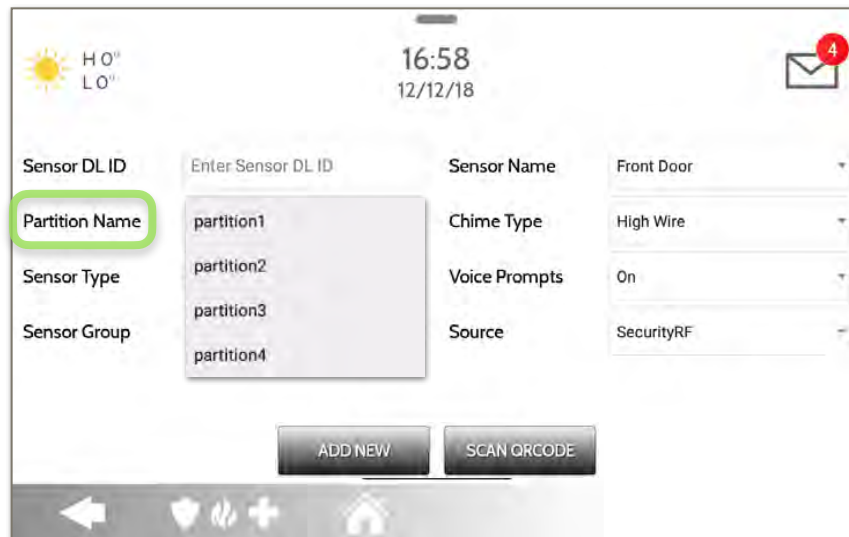

The screenshot shows the mobile app interface for configuring a sensor. At the top, there is a weather icon, temperature range (H 0°, L 0°), the time (16:58), and the date (12/12/18). A notification icon with a red '4' is in the top right. The main configuration area includes:


- Sensor DL ID:** A text input field with the placeholder "Enter Sensor DL ID".
- Partition Name:** A dropdown menu with options: partition1, partition2, partition3, and partition4. This field is highlighted with a green circle.
- Sensor Type:** A dropdown menu.
- Sensor Group:** A dropdown menu.
- Sensor Name:** A dropdown menu with the value "Front Door".
- Chime Type:** A dropdown menu with the value "High Wire".
- Voice Prompts:** A dropdown menu with the value "On".
- Source:** A dropdown menu with the value "SecurityRF".

At the bottom, there are two buttons: "ADD NEW" and "SCAN QR CODE". A navigation bar at the very bottom contains icons for back, home, and other functions.

ТИП ДАТЧИК

Когато добавяте или редактирате устройства за сигурност, можете да изберете от следните типове датчици:

Врата/Прозорец
 Движение
 Счупване на стъкло
 Ключодържател
 Клавиатура
 Спомагателен медальон
 Датчик на дим
 Датчик на СО
 Жичен предавател
 Безжичен предавател
 Температура
 Топлина
 Вода
 Датчик за удар
 Замразяване
 Наклон
 Датчик за изображение
 Звънец на вратата
 Дим-М
 Врата/Прозорец-М Датчик
 за заестост
 Сирена
 Висока температура

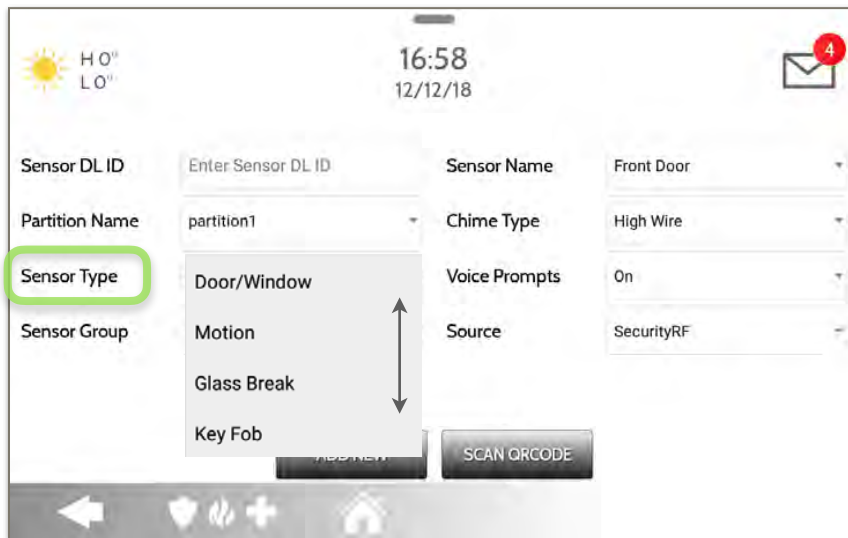

Sensor DL ID: Enter Sensor DL ID
 Sensor Name: Front Door
 Partition Name: partition1
 Chime Type: High Wire
 Sensor Type: Door/Window, Motion, Glass Break, Key Fob
 Voice Prompts: On
 Sensor Group: Motion
 Source: SecurityRF
 SCAN QR CODE

Забележка: за UL / cUL трябва да се използват само устройства, изброени в UL / cUL: Контакт за врата/ прозорец: 60-362N-10-319.5, Датчик за движение: 60-639-95R, Датчик за дим: IQ Smoke QS5110-840. За инсталации UL1610 използвайте само PowerG устройства, изброени в UL.


БЕЛЕЖКА: функционалността на сензора за изображение не е изследвана от UL / cUL. Това е допълнителна функция, която не пречи на задължителната безопасност на живота и защитата на работата на контролния блок на алармената система.

ГРУПА ДАТЧИЦИ

Групите от датчици ще променят поведението на сензора. Те са свързани директно с вашия тип датчик, като показват само това, което е уместно.

Докоснете падащото меню „Sensor Group“, за да промените.

Пълен списък с групи сензори и описания можете да намерите под „Групи сензори“, изброени в ръководството по-долу.

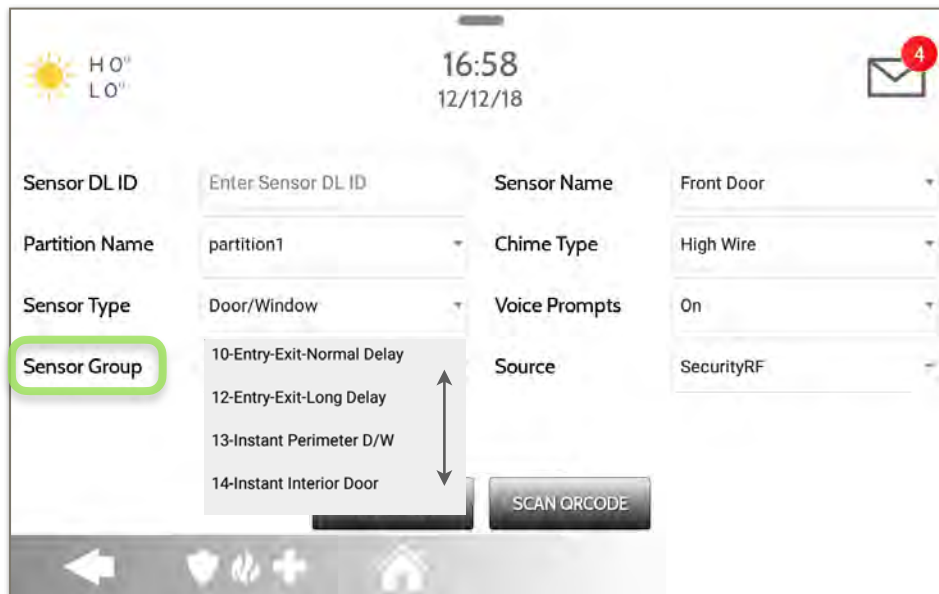

The screenshot displays the configuration screen for a sensor group. At the top, there is a weather icon, the text 'H 0°' and 'L 0°', the time '16:58', and the date '12/12/18'. A notification icon with the number '4' is in the top right corner. The main form contains the following fields:

- Sensor DL ID:** Enter Sensor DL ID
- Partition Name:** partition1
- Sensor Type:** Door/Window
- Sensor Name:** Front Door
- Chime Type:** High Wire
- Voice Prompts:** On
- Source:** SecurityRF

The 'Sensor Group' dropdown menu is highlighted with a green circle and is open, showing a list of options: '10-Entry-Exit-Normal Delay', '12-Entry-Exit-Long Delay', '13-Instant Perimeter D/W', and '14-Instant Interior Door'. A double-headed vertical arrow is positioned to the right of the list. At the bottom right of the form is a 'SCAN ORCODE' button. The bottom navigation bar contains icons for back, home, and other functions.

ГРУПИ ДАТЧИЦИ

IQ Panel 2+ поддържа PowerG заедно с ЕДНА „наследена“ честота (319,5 MHz, 345 MHz или 433 MHz) в зависимост от това коя дъщерна RF карта е предварително инсталирана. Номерата и поведението на групите датчици остават еднакви за всички честоти. При сдвояване на 345 MHz датчик с панела, ще се покаже допълнителна опция за номер „Loop“.

ВРАТА/ ПРОЗОРЕЦ

ГРУПА	ИМЕ	НАБЛЮДАВАНА	СЦЕНАРИЙ
10	Вход-Изход- Нормално закъснение	Да	Дава период от време за излизане от дома или за деактивиране на панела при връщане, преди да се включи алармата
12	Вход-Изход- Удължено закъснение	Да	Дава период от време за излизане от дома или за деактивиране на панела при връщане, преди да се включи алармата. Това може да бъде отделно забавяне от "нормалното забавяне"
13	Моментален периметър Врата/Прозорец	Да	Врата или прозорец, които задействат незабавно аларма, когато системата е активирана
14	Моментална вътрешна врата	Да	Вътрешен датчик, който задейства незабавно аларма, докато е активиран, за да остане и далеч. Не задейства, ако първи се задейства датчик за влизане/изход
16	Излизане моментално-повторител на закъснение	Да	Вътрешна врата, която задейства незабавно аларма, когато системата е активирана само в режим излизане

ВРАТА/ ПРОЗОРЕЦ

ГРУПА	ИМЕ	НАБЛЮДАВАНА	СЦЕНАРИЙ
25	Датчик за локална безопасност	Да	Този датчик не съобщава и не задейства аларма. Това е сензор само за звънец, когато е активен „Мониторинг на активността“, независимо от състоянието на панела. Използва се за шкафове за лекарства, съхранение на химикали и др
8	Датчик за безопасност за докладване	Да	Този датчик се отчита на централната станция и задейства аларма, когато „Мониторинг на активността“ е активен, независимо от състоянието на панела
9	Датчик за безопасност със забавено докладване	Да	Този датчик докладва на централната станция и задейства аларма, когато „Мониторинг на активността“ е активен, независимо от състоянието на панела. Този датчик има забавяне за влизане

*345 MHz сензори за врати/прозорци ще имат опцията да променят номера на "Loop" на 1 или 2. Това ще позволи на сензора да бъде програмиран два пъти като 2 различни зони.

*Power G Контакт за врата/прозорец 9945 добавя допълнително падащо меню за определяне на типа на контакта, Рид контакт или жичен.

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЕ/ИЗОБРАЖЕНИЕ

ГРУПА	ИМЕ	НАБЛЮДАВАНА	СЦЕНАРИЙ
17	Излизане – Незабавно движение	Да	Активен само когато е активиран на „Излизане“ и задейства незабавно, когато се засече движение. Не задейства, ако първи се задейства датчик за влизане/изход
15	Оставане - незабавно движение	Да	Активен както в режимите „Оставане“ и „Излизане“ и задейства незабавно, когато бъде засечено движение. Не задейства, ако първи се задейства датчик за влизане/изход
35	Оставане - отлагане на движение	Да	Активен както в режимите „Оставане“ и „Излизане“. Задейства закъснение при влизане, когато се засече движение. Не задейства, ако първи се задейства датчик за влизане/изход
20	Излизане - отлагане на движение	Да	Активен, когато е активиран на „Излизане“. Задейства закъснение при влизане, когато се засече движение. Не задейства, ако първи се задейства датчик за влизане/изход
25	Безопасно движение	Да	Този датчик не съобщава и не задейства аларма. Това е датчик само за звънец, когато е активен „Мониторинг на активността“, независимо от състоянието на панела. Използва се за аптечки, съхранение, проследяване на активността и др.

*345 MHz датчици за движение ще имат опцията да променят номера на "Loop" на 1, 2 или 3. Това ще позволи на датчика да бъде програмиран два пъти като 2 различни зони, където се поддържа от устройството.

** Датчиците за движение Power G с префикс 120, 122, 130, 140 и 142 предлагат допълнителни функции като изключване при висок трафик и ниво на чувствителност. Движенията с префикс 123, 126, 127, 128 и 129 предлагат изключване на висок трафик само като допълнителна функция.

СЧУПВАНЕ НА СЪТЪКЛО

* 345 MHz датчици за счупване на стъкло могат да бъдат програмирани само като "Loop" 1

ИМЕ	ИМЕ	НАБЛЮДАВАНА	СЦЕНАРИЙ
13	Счупване на стъкло	Да	Активен както в режим „Оставане“, така и в режим „Излизане“.
17	Счупване на стъкло - Само с излизане	Да	Активен само в режим „Излизане“.

КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛ

* Ключодържателите с 345 MHz ще следват програмирането и функционалността на IQ Panel Key Fob

ГРУПА	ИМЕ	НАБЛЮДАВАНА	СЦЕНАРИЙ
1	Мобилно проникване	Не	Носен или пренесен , бутонът(ите) е/са програмирани да предизвикат полицейска паника
3	Безшумно мобилно	Не	Носен или пренесен , бутонът(ите) е/са програмирани да предизвикат беззвучна полицейска паника
4	Фиксиран спомагателен	Да	Инсталиран на фиксирано място , като например нощна поставка, бутонът(ите) е/са програмирани да задействат спомагателна паника. БЕЛЕЖКА: Медицинската функционалност не е оценена от UL / cUL
5	Фиксиран безшумен спомагателен	Да	Инсталиран на фиксирано място , като например нощна поставка, бутонът(ите) е/са програмирани да задействат беззвучна спомагателна паника. БЕЛЕЖКА: Медицинската функционалност не е оценена от UL / cUL

КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛ

* Ключодържателите с 345 MHz ще следват програмирането и функционалността на IQ Panel Key Fob

ГРУПА	ИМЕ	НАБЛЮДАВАНА	СЦЕНАРИЙ
6	Мобилен спомагателен	Не	Носен като ръчен часовник или медальон, бутонът(ите) са програмирани да задействат спомагателна паника. БЕЛЕЖКА: Медицинската функционалност не е оценена от UL / cUL
7	Мобилен беззвучен помощен	Не	Носен като ръчен часовник или медальон, бутонът(ите) са програмирани да задействат беззвучна спомагателна паника. БЕЛЕЖКА: Медицинската функционалност не е оценена от UL / cUL

КЛАВИАТУРА

ГРУПА	ИМЕ	НАБЛЮДАВАНА	СЦЕНАРИЙ
0	Фиксирана за проникване	Да	Инсталирана на фиксирано място , клавиатурата е програмирана да задейства полицейска паника . ЗАБЕЛЕЖКА: Функционалността на задържане не е оценена от UL / cUL
1	Мобилна за проникване	Не	Клавиатурата може да бъде мобилна и е програмирана да предизвика полицейска паника
2	Фиксирана беззвучна	Да	Инсталирана на фиксирано място , клавиатурата е програмирана да задейства беззвучна полицейска паника .
3	Мобилна беззвучна	Не	Клавиатурата може да бъде мобилна и е програмирана да предизвика беззвучна полицейска паника

КЛАВИАТУРА

ГРУПА	ИМЕ	НАБЛЮДАВАНА	СЦЕНАРИЙ
4	Фиксирана помощна	Да	Инсталирана на фиксирано място , като нощна поставка, клавиатурата е програмирана да задейства спомагателна паника. БЕЛЕЖКА: Медицинската функционалност не е оценена от UL / cUL
5	Фиксирана беззвучна помощна	Да	Инсталирана на фиксирано място , като нощна поставка, клавиатурата е програмирана да задейства беззвучна спомагателна паника. БЕЛЕЖКА: Медицинската функционалност не е оценена от UL / cUL
6	Мобилна помощна	Не	Клавиатурата може да бъде мобилна и е програмирана да задейства спомагателна паника. БЕЛЕЖКА: Медицинската функционалност не е оценена от UL / cUL
7	Мобилна беззвучна помощна	Не	Клавиатурата може да бъде мобилна и е програмирана да задейства беззвучна спомагателна паника. БЕЛЕЖКА: Медицинската функционалност не е оценена от UL / cUL

ПОМОЩЕН МЕДАЛЪОН

* 345 MHz спомагателни МЕДАЛЪОНИ могат да бъдат програмирани само като “Loop” 1

ГРУПА	ИМЕ	НАБЛЮДАВАНА	СЦЕНАРИЙ
0	Фиксирано нахлуване	Да	Инсталирани на фиксирано място , като например под бюро, бутонът (ите) е / са програмирани да задействат полицейски паник
1	Мобилно проникване	Не	Носени или пренесени, бутонът(ите) е/са програмиран да предизвикат полицейски паник
2	Фиксиран Безшумен	Да	Инсталирани на фиксирано място като например под бюро, бутонът(ите) е/са програмирани да задействат тих полицейски паник
3	Беззвучен мобилен	Не	Носени или пренесени , бутонът(ите) е/са програмирани да задействат тих полицейски паник
4	Фиксиран спомагателен	Да	Инсталирани на фиксирано място, като например нощна поставка, бутонът(ите) е / са програмирани да задействат спомагателен паник
5	Фиксиран Беззвучен спомагателен	Да	Инсталирани на фиксирано място , като например нощна поставка, бутонът(ите) е/са програмирани да задействат беззвучен спомагателен паник. БЕЛЕЖКА: Медицинската функционалност не е оценена от UL / cUL
6	Мобилен спомагателен	Не	Носени като часовник за китка или медальон, бутонът(ите) е/са програмирани да задействат спомагателен паник
7	Мобилен беззвучен спомагателен	Не	Носени като ръчен часовник или медальон, бутонът(ите) са/са програмирани да задействат беззвучен спомагателен паник. БЕЛЕЖКИ: Медицинската функционалност не е оценена от UL / cUL
25	Помощен медальон за безопасност	Не	Използва се за местни сигнали като бутон за повикване на медицинска сестра. Няма да докладва аларма на Централна станция

ДАТЧИК ЗА ДИМ / ТОПЛИНА

* Датчиците за дим 345 MHz ще имат опцията да променят номера на "Loop" на 1, 2 или 3. Това ще позволи на сензора да бъде програмиран два пъти като 2 различни зони, където се поддържа от устройството

ГРУПА	ИМЕ	НАБЛЮДАВАНА	СЦЕНАРИЙ
26	Дим-топлина	Да	Задейства аларма, когато датчикът открие дим/бързо нарастване на топлината

ДИМ-М

ГРУПА	ИМЕ	НАБЛЮДАВАНА	СЦЕНАРИЙ
26	Дим-топлина	Да	Задейства аларма, когато датчикът открие дим или бързо повишаване на топлината. Използвайте САМО с многосензорен Qolsys (QS5110-840)

CO ДЕТЕКТОР

*345 MHz carbon monoxide sensors can be programmed as "Loop" 1 only

ГРУПА	ИМЕ	НАБЛЮДАВАНА	СЦЕНАРИЙ
34	СО	Да	Задейства аларма, когато датчикът открие въглероден оксид

ЖИЧЕН И БЕЗЖИЧЕН ПРЕДАВАТЕЛ

ГРУПА	ИМЕ	НАБЛЮДАВАНА	СЦЕНАРИЙ
13	Вземане под управление	Да	Задейства аларма, когато датчикът е в тампер в режим „Stay” или „Away”.

TILT

* 345 MHz сензори за наклон могат да бъдат програмирани само като “Loop” 3

ГРУПА	ИМЕ	НАБЛЮДАВАНА	СЦЕНАРИЙ
10	Нормално забавяне Влизане-Излизане-	Да	Задейства аларма след изтичане на „нормалното закъснение“. Активира както с "Оставане", така и с "Излизане"
12	Удължено забавяне Влизане-Излизане-	Да	Задейства аларма след изтичане на „удълженото закъснение“. Активира както с "Оставане", така и с "Излизане"
25	Наклон Гараж - Безопасен наклон	Да	Тази група датчици не съобщава и не задейства аларма. Това е сензор само за звънец, когато е активен „Мониторинг на активността“, независимо от състоянието на панела. Страхотно за самостоятелен гараж/магазини. БЕЛЕЖКА: Функционалността във връзка с механизмите за отваряне на гаражни врати не е оценена от UL / cUL

ВОДА

* Датчиците за вода 345 MHz ще имат опцията да променят номера на "Loop" на 1, 2 или 3. Това ще позволи датчикът да бъде програмиран два пъти като 2 различни зони, където се поддържа от устройството

ГРУПА	ИМЕ	НАБЛЮДАВАНА	СЦЕНАРИЙ
38	Датчик за вода	Да	Задейства аларма, когато датчикът открие наличие на вода. БЕЛЕЖКА: Функционалността на датчика за наводнения не е оценена от UL / cUL
25	За вода без докладване	Да	Използва се за местни предупреждения. Няма да докладва аларма на Централна станция

Моля, обърнете внимание: Когато изберете „Вода“, ще видите две допълнителни опции под „Подтип на сензора“. За IQ TempH20 (QS5500-PO1) и IQ Flood (QS5516-840 / QS5536-840) изберете "IQ Flood", за всички останали изберете "Other Flood"

ШОКОВ ДАТЧИК

* Датчиците за удар от 345 MHz ще имат опцията да променят номера на "Loop" на 1 или 3. Това ще позволи на датчика да бъде програмиран два пъти като 2 различни зони, където се поддържа от устройството

ГРУПА	ИМЕ	НАБЛЮДАВАНА	СЦЕНАРИЙ
13	Шок-Съкло-Счупване	Y	Включва и задейства датчиците за удар веднага, когато са активирани и на „Оставане“, и на „Излизане“
17	Счупване на стъкло и само излизане	Y	Включва и задейства сензорите за удар веднага, когато са под охрана, само на „Излизане“

Моля обърнете внимание: Когато изберете „Шок“, ще видите две допълнителни опции под „Подтип на сензора“. За IQ Shock изберете "IQ Shock", за всички останали изберете "Other Shock". * Power G Shock Sensor с префикс 170 предлага допълнителни функции за ниво на чувствителност

ЗАМРЪЗВАНЕ

* Температурните датчици от 345 MHz могат да бъдат програмирани само като „Loop” 1

ГРУПА	ИМЕ	НАБЛЮДАВАНА	СЦЕНАРИЙ
52	Freeze	Да	Задейства аларма, когато датчикът открие ниски температури. БЕЛЕЖКА: Функционалността на температурния датчик не е оценена от UL / cUL
25	Freeze Non-Reporting	Да	Използва се за местни сигнали. Няма да докладва аларма на Централна станция

Моля обърнете внимание: Когато използвате PG9905 с група 52, Freeze, настройката за нисък праг е зададена на -40 °F по подразбиране. Ниският праг може да бъде персонализиран между -22 °F и 158 °F.

ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА

ГРУПА	ИМЕ	НАБЛЮДАВАНА	СЦЕНАРИЙ
53	Отчитане на температурата	Да	Задейства аларма, когато датчикът открие високи температури. БЕЛЕЖКА: Функционалността на температурния датчик не е оценена от UL / cUL
25	Температура без отчитане	Да	Използва се за местни сигнали. Няма да докладва аларма на Централна станция

Моля обърнете внимание: Когато използвате PG9905 с група 53, настройката за висок праг е настроена на 100 ° F по подразбиране. Високият праг може да бъде персонализиран между -22 °F и 158 °F.

ЗВЪНЕЦ НА ВРАТА

ГРУПА	ИМЕ	НАБЛЮДАВАНА	СЦЕНАРИЙ
25	Местен датчик за безопасност	Да	Този датчик не съобщава и не задейства аларма. Това е датчик само за звънец, когато е активен „Мониторинг на активността“, независимо от състоянието на панела. Страхотно за автоматизиране на светлини, камери и известия и т.н

SIREN

ГРУПА	ИМЕ	НАБЛЮДАВАНА	СЦЕНАРИЙ
33	Сирена	Да	Използва се за наблюдение на Z-Wave сирени за безжична връзка. Докладва до централната станция.
25	Местен датчик за безопасност	Да	Използва се за наблюдение на Z-Wave сирени за безжична връзка. Само местен надзор. НЕ докладва на централната станция.

ВРАТА/ ПРОЗОРЕЦ-М (За използване само с многофункционални датчици за врати/прозорци)

ГРУПА	ИМЕ	НАБЛЮДАВАНА	СЦЕНАРИЙ
10	Влизане-Излизане- Нормално закъснение	Да	Дава период от време за излизане от дома или за деактивиране на панела при връщане, преди да включи алармата
12	Влизане-Излизане- Удължено закъснение	Да	Дава период от време за излизане от дома или за деактивиране на панела при връщане, преди да включи алармата. Това може да бъде отделно забавяне от „нормалното забавяне“
13	Моментален периметър Врата/Прозорец	Да	Врата или прозорец, които задействат незабавно аларма, когато системата е активирана
14	Моментална вътрешна врата	Да	Вътрешен датчик, който задейства незабавно аларма, докато е активиран съставане, или излизане. Не задейства, ако първи се задейства сензор за влизане/изход
16	Моментално излизане- забавяне на повторител	Да	Вътрешна врата, която задейства незабавно аларма , когато системата е активирана само в режим с излизане

ВРАТА/ ПРОЗОРЕЦ-М (За използване само с многофункционални датчици за врати/прозорци)

ГРУПА	ИМЕ	НАБЛЮДАВАНА	СЦЕНАРИЙ
25	Местен датчик за безопасност	Да	Този датчик не съобщава и не задейства аларма. Това е датчик само за звънец, когато е активен „Activity Monitoring“, независимо от състоянието на панела. Използва се за шкафове за лекарства, съхранение на химикали и др
8	Датчик за безопасност с докладване	Да	Този датчик докладва на централната станция и задейства аларма, когато „Activity Monitoring“ е активен, независимо от състоянието на панела
9	Датчик за безопасност със забавено докладване	Да	Този датчик докладва на централната станция и задейства аларма, когато „Мониторинг на активността“ е активен, независимо от състоянието на панела. Този сензор има закъснение на влизане

ДАТЧИК ЗА ОБИТАВАНЕ


ГРУПА	ИМЕ	НАБЛЮДАВАНА	СЦЕНАРИЙ
25	Местен датчик за безопасност	Да	Тази група датчици трябва да се използва за наблюдение на активността в дома. Тази група не съобщава

ТЕМПЕРАТУРА

ГРУПА	ИМЕ	НАБЛЮДАВАНА	СЦЕНАРИЙ
51	Температура без отчитане	Да	Само за използване с PowerG Temp Sensor (PG9905). Тази група датчици не докладва на централната станция. Позволява действително наблюдение на температурата (термометър) с персонализирани настройки за висок/нисък праг
52	Замръзване	Да	Задейства аларма, когато датчикът открие ниски температури. БЕЛЕЖКА: Функционалността на температурния датчик не е оценена от UL/cUL
53	Температура с отчитане	Да	Задейства аларма, когато датчикът открие високи температури. БЕЛЕЖКА: Функционалността на температурния датчик не е оценена от UL/cUL

Моля, обърнете внимание: Когато използвате PG9905 с група 51, настройките за висок и нисък праг са зададени на 40°F и 100°F по подразбиране. Когато използвате група 52, настройката за нисък праг е зададена на 40°F по подразбиране. Когато използвате група 53, настройката за висок праг е зададена на 100°F по подразбиране. Праговете могат да бъдат персонализирани между -22°F и 158°F.

ИМЕ НА ДАТЧИК

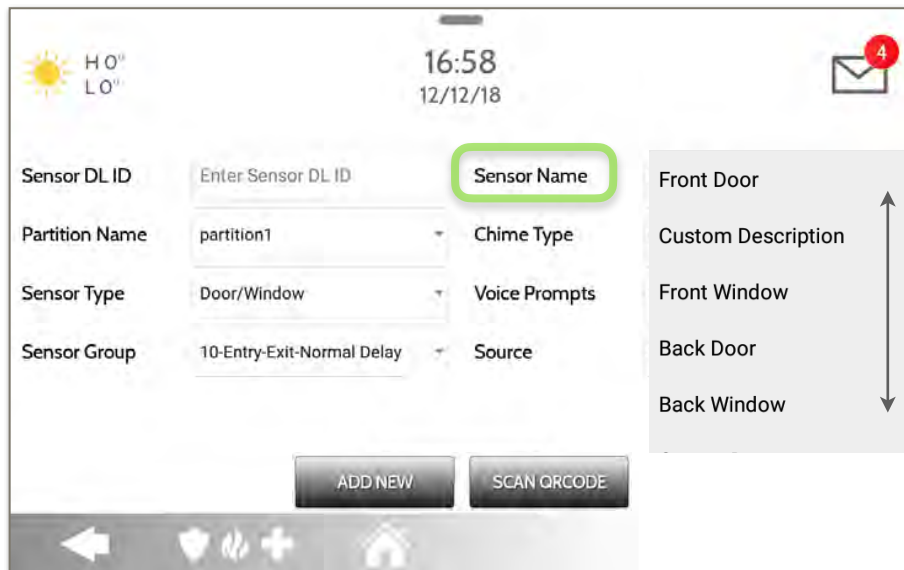

HO°
 LO°

16:58
12/12/18

Sensor DL ID: Enter Sensor DL ID **Sensor Name**

Partition Name: partition1 Chime Type

Sensor Type: Door/Window Voice Prompts

Sensor Group: 10-Entry-Exit-Normal Delay Source


Front Door
 Custom Description
 Front Window
 Back Door
 Back Window

ADD NEW SCAN QR CODE

Когато изберете полето за име на датчика, можете да изберете от множество предварително зададени имена на датчици, като превъртите нагоре и надолу или създадете персонализирано описание.

SENSOR NAME: CUSTOM DESCRIPTION

Когато изберете „Custom Description“ като име на датчика, ще се появи клавиатурата на Android. Въведете желаното име (до 56 знака) и щракнете върху „Готово“. Името ще се появи в полето по-долу „Име на сензора“.

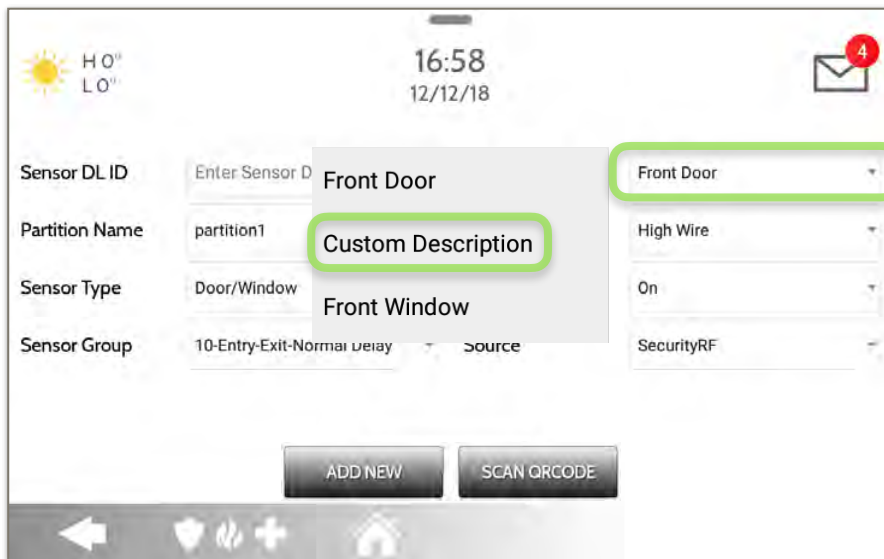

HO°
LO°

16:58
12/12/18

4

Sensor DL ID: Enter Sensor D Front Door Front Door


Partition Name: partition1 Custom Description High Wire

Sensor Type: Door/Window Front Window On

Sensor Group: 10-Entry-Exit-Normal delay source SecurityRF

ADD NEW SCAN QR CODE

CHIME TYPE (Тип звънец)

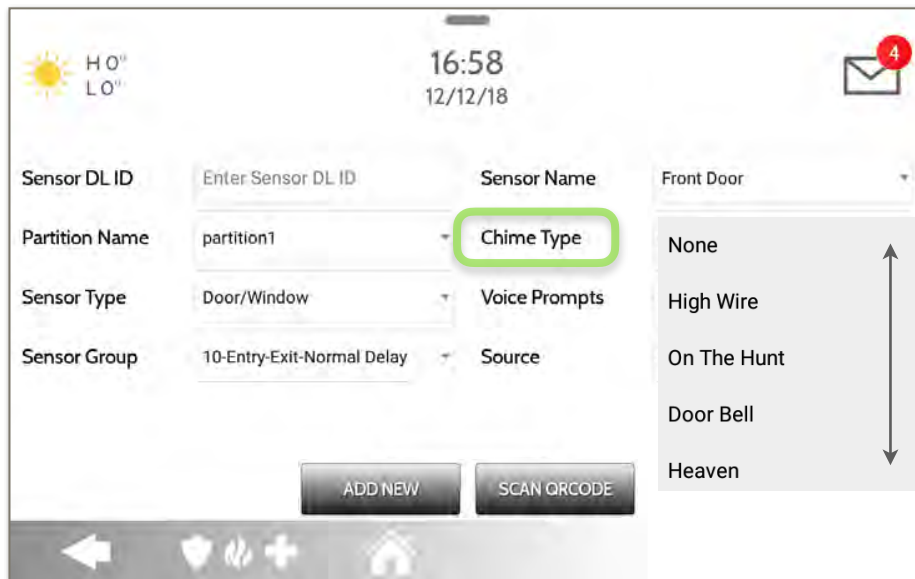

HO°
LO°

16:58
12/12/18

Sensor DL ID: Enter Sensor DL ID

Partition Name: partition1

Sensor Type: Door/Window

Sensor Group: 10-Entry-Exit-Normal Delay

Sensor Name: Front Door

Chime Type

Voice Prompts

Source

ADD NEW

SCAN QR CODE

None

High Wire


On The Hunt

Door Bell

Heaven

Поради динамичния характер на начина, по който IQ Panel 2 сдвоява и разбира всеки отделен датчик, можете да програмирате всеки датчик да има уникален звънец или дори да изключите звъненето за този отделен датчик. За да персонализирате звънеца си за конкретен датчик, докоснете падащото меню Тип звънец и изберете от списъка.

VOICE PROMPTS (ГЛАСОВИ ПОДСКАЗКИ)

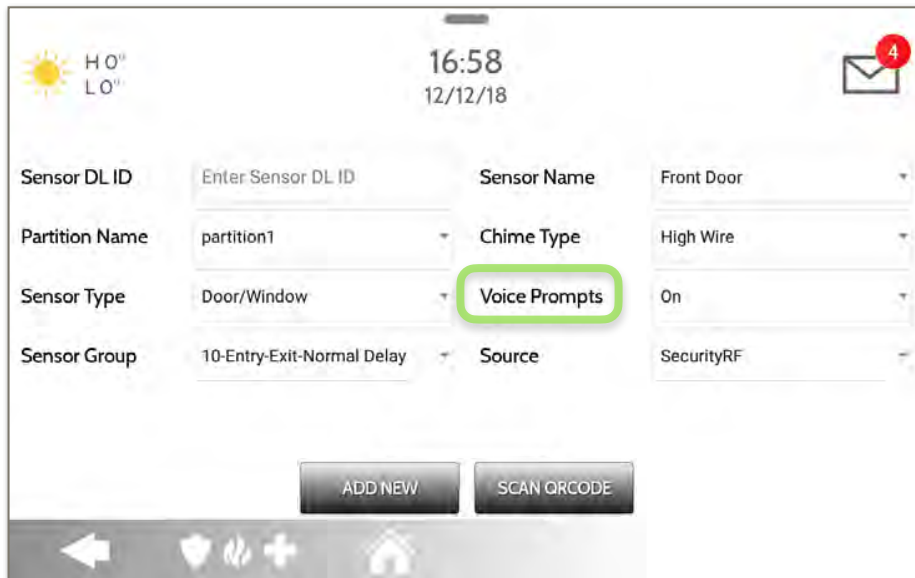

The screenshot shows a mobile application interface for configuring a sensor. At the top, there is a weather icon, the time 16:58, and the date 12/12/18. A notification icon with a red '4' is in the top right. The main area contains several configuration fields:

Sensor DL ID	Enter Sensor DL ID	Sensor Name	Front Door
Partition Name	partition1	Chime Type	High Wire
Sensor Type	Door/Window	Voice Prompts	On
Sensor Group	10-Entry-Exit-Normal Delay	Source	SecurityRF

At the bottom, there are two buttons: 'ADD NEW' and 'SCAN QR CODE'. A navigation bar at the very bottom contains icons for back, home, and other functions.

Гласовите подсказки оповестяват името на датчика, когато датчик се отвори или задейства.*

За датчиците за врати/прозорци гласовите указания са зададени по подразбиране на „Включено“. За повечето други датчици по подразбиране е „Изключено“. Докоснете падащото меню, за да промените.

Изберете поотделно кои датчици да имат гласови подкани **ВКЛЮЧЕНИ** или **ИЗКЛЮЧЕНИ**

***ЗАБЕЛЕЖКА:** „Activity Monitoring Sensors“ също ще съобщи звуково, когато са били затворени.

ИЗТОЧНИК

The screenshot shows a mobile application interface for configuring a sensor. At the top, there is a weather widget (sun icon, H 0°, L 0°), a clock (16:58), and a date (12/12/18). A notification icon with a red circle containing the number '4' is in the top right. Below the header, there are four rows of configuration options:

- Sensor DL ID:** A text input field containing "Enter Sensor DL ID".
- Sensor Name:** A dropdown menu with "Front Door" selected.
- Partition Name:** A dropdown menu with "partition1" selected.
- Chime Type:** A dropdown menu with "High Wire" selected.
- Sensor Type:** A dropdown menu with "Door/Window" selected.
- Voice Prompts:** A dropdown menu with "On" selected.
- Sensor Group:** A dropdown menu with "10-Entry-Exit-Normal Delay" selected. The word "Source" is highlighted with a green circle.

At the bottom of the form, there are two buttons: "ADD NEW" and "SCAN QR CODE". Below the form is a navigation bar with icons for back, home, and other functions.

ЗАБЕЛЕЖКА: SRF319, SRF433 (DSC протокол), PowerG модемни радио карти се използват в приложения за пожари и кражби с взлом, изброени в UL/ULC. Модемните радио карти SRF433 (AT&T Digital Life protocol) се използват само в приложения за пожари и кражби с взлом, изброени в UL. PowerG модемните радио карти се използват и в приложения за кражба с взлом, изброени в UL/ULC.

Източникът показва входящата честота на датчика при сдвояване с IQ Panel 2 и IQ Panel 2+.

За IQ Panel 2 ще видите традиционната SecurityRF-319 за наследени датчици и S-Line за Qolsys Encrypted сензори.

IQ Panel 2+ ще покаже следните опции в зависимост от предварително инсталираната RF дъщерна карта:

- PowerG
- SecurityRF
- SecurityRF-319
- S-Line
- SecurityRF-345
- 345RF 2G
- SecurityRF-433
- Zigbee

РЕДАКТИРАНЕ НА ДАТЧИК




Редактиране на датчик

Редактирайте сензорите, след като вече са научени. Всички полета могат да бъдат редактирани с изключение на DL или Sensor ID.

NO	RTD	ID	SIGNAL SOURCE	TYPE	NAME	GROUP	EDIT
1	1	12BEA1	G	Motion	Upstairs Motion Detector	17-Away-Instant Motion	
2	1	12BEA2	G	Motion	Downstairs Motion Detector	17-Away-Instant Motion	
3	1	12BEA3	G	Door/Window	Front Door	10-Entry-Exit-Normal Delay	
4	1	12BEA4	G	Door/Window	Laundry Door	10-Entry-Exit-Normal Delay	
5	1	12BEA5	G	Door/Window	Back Door	13-Instant Detector DAW	

За да направите промени в датчик, докоснете иконата „Молив“ до сензора, който се нуждае от редактиране. Промените желаните полета и след това докоснете „ЗАПАЗВАНЕ“.

НАМЕРЕТЕ ГО



Плъзнете надолу за достъп


- НАСТРОЙКИ
- РАЗШИРЕНИ НАСТРОЙКИ
- ВЪВЕДЕТЕ КОД (1111, 2222)
- ИНСТАЛИРАНЕ
- УСТРОЙСТВА
- ОХРАНИТЕЛНИ ДАТЧИЦИ
- РЕДАКТИРАНЕ НА ДАТЧИК

ИЗТРИВАНЕ НА ДАТЧИК




Изтриване на датчик

Изтрийте всеки датчик поотделно или изберете да изтриете повече от един наведнъж. Това е полезно, когато трябва да смените датчиците заедно, вместо просто да редактирате програмирана информация.

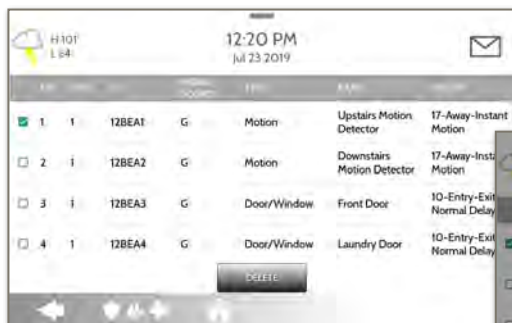


Изберете датчиците от списъка, които трябва да бъдат изтрини и след това докоснете „DELETE“

Уверете се, че действието е правилно и докоснете “OK”, за да потвърдите или “CANCEL”, за да излезете от операцията

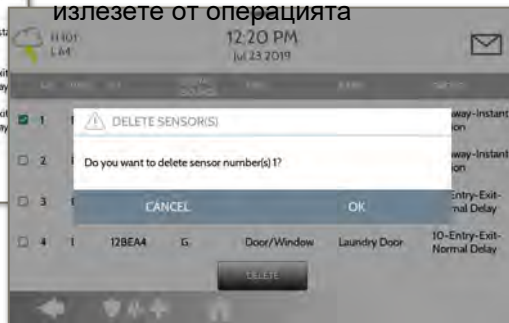

НАМЕРЕТЕ ГО



Плъзнете надолу за достъп

- SETTINGS
- ADVANCED SETTINGS
- ENTER CODE (1111, 2222)
- INSTALLATION
- DEVICES
- SECURITY SENSORS
- DELETE SENSOR

СЪСТОЯНИЕ НА ДАТЧИК




Състояние на датчик

Следете състоянието на датчика в реално време за неща като отваряне, затваряне, подправяне, празен ход и изтощена батерия.

NO	FTID	ID	SIGNAL SOURCE	NAME	TYPE	GROUP	STATUS
1	1	12BEA1	G	Upstairs Motion Detector	Motion	17-Away-Instant Motion	Idle
2	1	12BEA2	G	Downstairs Motion Detector	Motion	17-Away-Instant Motion	Idle
3	1	12BEA3	G	Front Door	Door/Window	10-Entry-Exit-Normal Delay	Closed
4	1	12BEA4	G	Laundry Door	Door/Window	10-Entry-Exit-Normal Delay	Closed
5	1	12BEA5	G	Back Door	Door/Window	13-Instant Perimeter D/W	Open

Тази страница също така ви позволява бързо да прегледате програмите за неща като номер на зона, дял, източник на сигнал (319, 345, 433, PowerG, Native или Zigbee), име на датчика, тип датчик и група датчици.

НАМЕРЕТЕ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



INSTALLATION



DEVICES



SECURITY SENSORS



SENSOR STATUS

ГРУПА ДАТЧИЦИ




Група датчици

Нямате ли това ръководство под ръка при инсталиране? Sensor Group ви дава цифров достъп за преглед на всяка възможна група датчици и нейното поведение директно на панела.

ID	TYPE	NAME	SUPERVISORY	RESTORAL	TIMER	SIREN TYPE
0	Auxiliary Pendant	Fixed Intrusion	Y	N	Immediate	Siren3
1	Auxiliary Pendant	Mobile Intrusion	N	N	Immediate	Siren3
2	Auxiliary Pendant	Fixed Silent	Y	N	Immediate	Siren3
4	Auxiliary Pendant	Fixed Auxiliary	Y	N	Immediate	Siren3
6	Auxiliary Pendant	Mobile Auxiliary	N	N	Immediate	Siren3

Списъкът с групи датчици е сортиран по „Тип“ по азбучен ред от А - Z.

НАМЕРЕТЕ ГО



Плъзнете надолу за достъп

- SETTINGS
- ADVANCED SETTINGS
- ENTER CODE (1111, 2222)
- INSTALLATION
- DEVICES
- SECURITY SENSORS
- SENSOR GROUP



НАСТРОЙКИ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ПАНЕЛА

НАМЕРЕТЕ ГО



Настройки за движение на панела

Настройки за управление на вградения панел за детектор за движение. Променете прага на чувствителност и маскирайте до 4 зони с възможност за персонализиране, за да предотвратите фалшиви задействания.

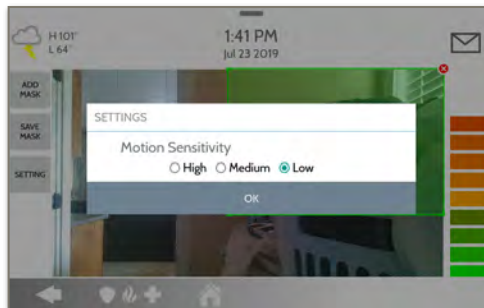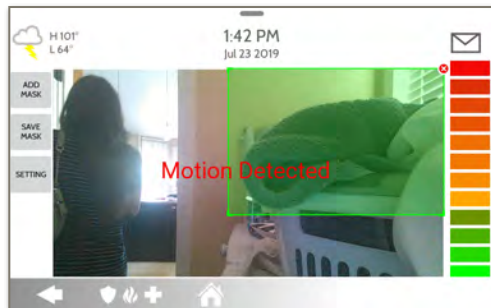

Маскиране:

Докосването на „ADD MASK“ ще даде зона за изтегляне (зелена), която не се взема предвид промяната на пикселизацията на движението, след което докоснете „SAVE MASK“, за да запазите. Могат да бъдат нарисувани до 4 независими маски.

Настройка на чувствителност:

Докоснете „НАСТРОЙКА“, за да промените чувствителността на движение на панела между ниска (по подразбиране), средна и висока. Използвайте лентата от зелено към червено от дясната страна на екрана, за да определите прага на задействане.

Плъзнете надолу за достъп

12:55
02/01/19

- SETTINGS
- ADVANCED SETTINGS
- ENTER CODE (1111, 2222)
- INSTALLATION
- DEVICES
- SECURITY SENSORS
- PANEL MOTION SETTINGS

WI-FI УСТРОЙСТВА

WI-FI УСТРОЙСТВА



Wi-Fi устройства

Преглеждайте и премахвайте Wi-Fi устройства, свързани с панела, както и конфигурирайте точката за достъп на Qolsys.



Wi-Fi

Сканирайте и се свържете с Wi-Fi мрежа. Това ще гарантира, че вашият панел може да получава актуализации на софтуера и да има връзка с двоен път.



Точка за достъп

Settings Конфигурира вградения рутер на IQ Panel 2. Enable/Disable рутера, излъчване или скриване на SSID и промяна на паролата на SSID и т.н.



Свързана точка за достъп

Устройства Преглеждайте информация за свързаното устройство, като IP, MAC адрес и колко време е било свързано устройството.



IQ дистанционни устройства


Сдвоете вторичен сензорен екран IQ Remote с панела, независимо дали е свързан към мрежата на клиента или вградената точка за достъп на панела.



Връзки на трети страни

Активирайте или деактивирайте връзките на трети страни на панела. Тази функция се използва за специфично интегриране на устройства от трети страни

НАМЕРЕТЕ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



INSTALLATION



DEVICES



WI-FI DEVICES

СВЪРЗВАНЕ С WI-FI



За да се свържете с Wi-Fi мрежа, следвайте стъпките по-долу:

Плъзнете надолу от горната лента с менюта и изберете настройки (Settings).



Докоснете Advanced Settings (Код на инсталатора)



След това докоснете "Wi-Fi"



Активирайте Wi-Fi, ако все още не е активен

Наличните мрежи се появяват в списък. Докоснете желаната мрежа и използвайте клавиатурата, за да въведете паролата (ако е необходимо)

Activate WIFI



Qolsys-5G
Connected



Now Communications



Qolsys



Sunset Room




Vertical Ops 2.4

+ Add wi-fi network

WPS Push Button

НАМЕРЕТЕ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



INSTALLATION




DEVICES



WI-FI DEVICES

НАСТРОЙКИ ЗА ТОЧКА ЗА ДОСТЪП

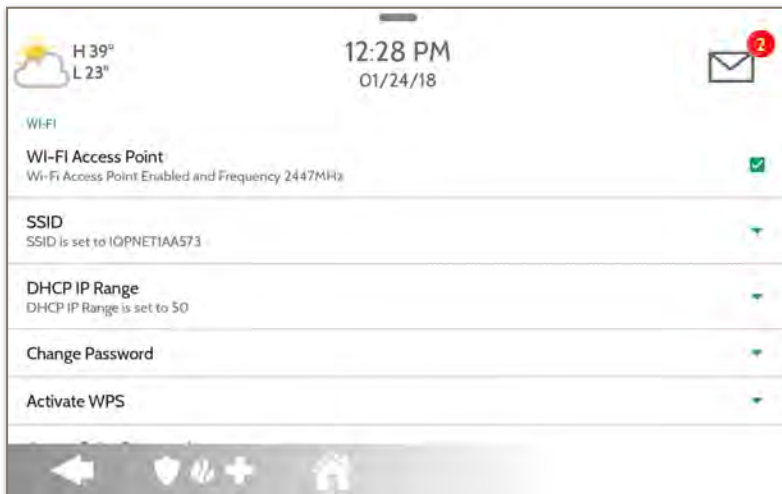

WI-FI точка за достъп:

Разрешаване или забрана на точката за достъп на панела

SSID:

Променете името на SSID. Това е името, с което другите устройства ще се свързват.

Диапазон на DHCP IP:

Променете DHCP IP диапазона за точката за достъп. По подразбиране е 50.

Промяна на паролата:

Променя паролата на SSID на една по ваш избор.

Активиране на WPS:

Свържете устройствата към вградената точка за достъп на панела с помощта на бутон WPS.

Парола за точка за достъп:

Показва текущата използвана парола за точката за достъп на панела

СВЪРЗАНИ УСТРОЙСТВА ЗА ТОЧКА НА ДОСТЪП



NO	MAC ADDRESS	IP ADDRESS	CONNECTED TIME(MM/DD:HH:MM)	ACTIONS
1	00:02:d1:42:19:48	192.168.50.80	00:00:00:04	

Преглед на IP адреса, Mac адреса и продължителността на връзката на всеки Wi-Fi клиент, свързан към вградения рутер на панела.

Изберете „Actions“, за да премахнете устройство, което е било свързано с панела.

Трябва да премахнете запазената мрежова информация от устройството, в противен случай то ще се свърже отново с панела.

ДИСТАНЦИОННИ IQ УСТРОЙСТВА

ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията не е включена в списъка на UL/ULC, не се използва за приложения, изброени в UL/ULC



IQ Remote Devices

Сдвоете до 3 IQ Remote вторични сензорни екрана към панела чрез мрежата на клиента или вградената точка за достъп на панела.



NOTE: The IQ Remote will automatically pair as Sensor Type "Keypad" and will appear on the zone list in the order in which it is paired. Sensor Groups 0, 1 & 2 are available options for this Sensor Type.


1. Свържете IQ Remote към точката за достъп на панела или към същата Wi-Fi мрежа, към която е свързан панелът. **ЗАБЕЛЕЖКА:** QW9102 & QW9103 IQ Remote поддържат само 2,4 GHz мрежи. QW9104 IQ Remote поддържа както 2,4 GHz, така и 5 GHz.
2. Преди да сдвоите IQ Remote с панела, можете да тествате връзката, като изберете TEST на панела и дистанционното.
3. Изберете „Pair“ на панела и след това Pair on the IQ Remote, за да започнете по време на този процес, дистанционното също ще изтегли и актуализира до текущата версия на софтуера и ще се рестартира.
4. Отдалеченото устройство ще се сдвои с панела и ще покаже, че е активно в списъка. След това можете да редактирате (име на устройството и група сензори), да пингвате, изтривате или преоткривате устройството, ако е необходимо

ВРЪЗКИ ОТ 3-ТИ СТРАНИ



3rd Party Connections

Разрешава или забранява връзките на трети страни на панела. Тази функция се използва за специфично интегриране на устройства от трети страни

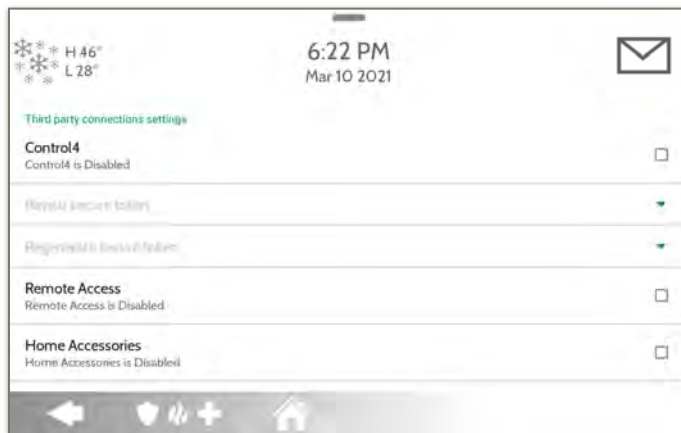


ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията не е включена в списъка на UL/ULC, не се използва за приложения, изброени в UL/ULC

Поставете отметка в квадратчето „Control4“, за да активирате връзките на трети страни. Това ще застави панела да се рестартира, за да приложи промяната. След активиране може да се генерира защитен маркер, за да се синхронизира с интеграцията на Control4.

Remote Access, Home Accessories и Savant са запазени за бъдеща употреба.

НАМЕРЕТЕ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



INSTALLATION



DEVICES



WI-FI DEVICES



3RD PARTY CONNECTIONS

Z-WAVE УСТРОЙСТВА

Z-WAVE УСТРОЙСТВА



Z-Wave устройства

Добавяне, редактиране, изчистване и премахване на Z-Wave устройства. Можете също да прегледате/редактирате асоциации, както и да осъществявате достъп до настройките на Z-Wave.



Add Device (включване)

Добавете нови устройства към мрежата Z-Wave



Edit Device

Направете промени в съществуващите устройства



Clear Device (Изключване)

Премахва Z-Wave устройство от предишната му мрежа. Също така изтрива устройство от IQ Panel 2, ако в момента е сдвоено.



Delete Failed Device

Отстранете повредено Z-Wave устройство от паметта на IQ Panel 2



Remove All Devices (Фабричен ресет по подразбиране)

Ако този контролер е основният контролер за вашата мрежа, нулирането му ще доведе до осиротяване на възлите във вашата мрежа и ще е необходимо след нулирането да изключите и включите отново всички възли в мрежата. Ако този контролер се използва като вторичен контролер в мрежата, използвайте тази процедура, за да нулирате този контролер само в случай, че основният контролер на мрежата липсва или по друг начин не работи.



View/Edit Associations

Променете ръчно Z-Wave асоциациите за конкретни устройства.



Z-Wave Settings

Конфигурирайте ограниченията на устройството и други настройки на Z-Wave.



SmartStart

Въведете DSK на устройството или просто сканирайте QR кода.



Provisioning List

Устройствата, добавени чрез SmartStart, ще покажат напредъка си по включването им в мрежата.

ДОБАВЯНЕ НА УСТРОЙСТВО



1. Избери "Add Device"

INCLUDE

2. Докосни "Include"



3. Натиснете бутона "Сдвояване" или "Научи" на устройството, когато се появи съобщението. (вижте документацията на отделното устройство за инструкции относно местоположението на бутоните)

4. Настройте името на устройството, като докоснете и направите подходящия избор.


5. Изберете „Automation“, за да активирате прости светлинни правила.

- **Night:** Включва светлината в 19 часа и изключва в 6 сутринта

- **Evening:** Включва светлината в 19 часа и изключва в 23 часа


- **Front Door:** Включва светлината за 15 минути, когато предната врата се отвори (трябва да има датчик с бързо име по подразбиране „Предна врата“ добавен в панела).

6. Щракнете върху „Add“, за да запазите информацията и да завършите процеса. (Настройките могат да бъдат направени по-късно от иконата „Edit Device“.)

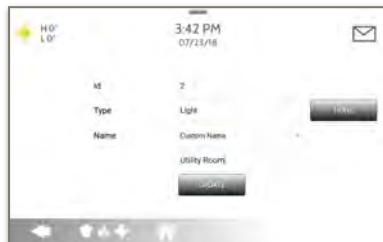

S2 е нов протокол за сигурност Z-Wave. Когато S2 взел се опитва да бъде включен, той ще поиска ключове за сигурност S2. Те се основават на нивото на сигурност S2, което изисква крайното устройство. Тези ключове могат да бъдат неустоверени, удостоверени или достъпни. Тези ключове могат да бъдат предоставени ръчно, като изберете подходящата опция.

НАМЕРЕТЕ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



INSTALLATION



DEVICES



Z-Wave DEVICES



ADD DEVICE


ИЗЧИСТВАНЕ НА УСТРОЙСТВО



Изчиства Z-Wave устройството от мрежа, независимо дали е било регистрирано преди това с друг контролер или IQ Panel 2. Също така изтрива устройство от IQ Panel 2, ако в момента е сдвоено.



Докоснете
„Clear Device”



Панелът ще започне
да изпраща сигнал
„Изчистване”.



Натиснете
бутона „Pair”
или „Learn”
на
устройството*

Панелът се връща към
менюто на Z-Wave
Device, когато приключи

ЗАБЕЛЕЖКА: Всяко устройство Z-Wave е различно и не всички устройства имат бутон за сдвояване или научаване. Вижте ръководството за инсталиране на вашето устройство за подробности относно сдвояването или обучението.


ИЗТРИВАНЕ НА НЕУСПЕШНО УСТРОЙСТВО



Изтрива Z-Wave устройството от панела. Преди да добавите устройството към друга мрежа, вижте инструкциите как да „Exclude“ (изключите) Z-Wave устройство. Позволява само изтриване на идентификатор на възел, ако е неуспешен и вече не комуникира.



Докоснете
„Изтриване на
неуспешно
устройство от
панела“

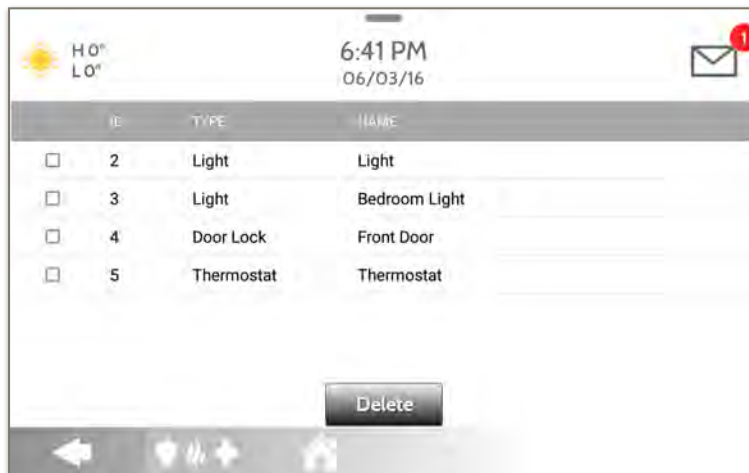

Поставете отметка в квадратчетата до устройствата, които искате да изтриете


Delete

Докоснете „Изтриване“

ПРЕМАХВАНЕ НА ВСИЧКИ УСТРОЙСТВА



Изтрива всички Z-Wave устройства от панела и нулира Z-Wave контролера на панела.

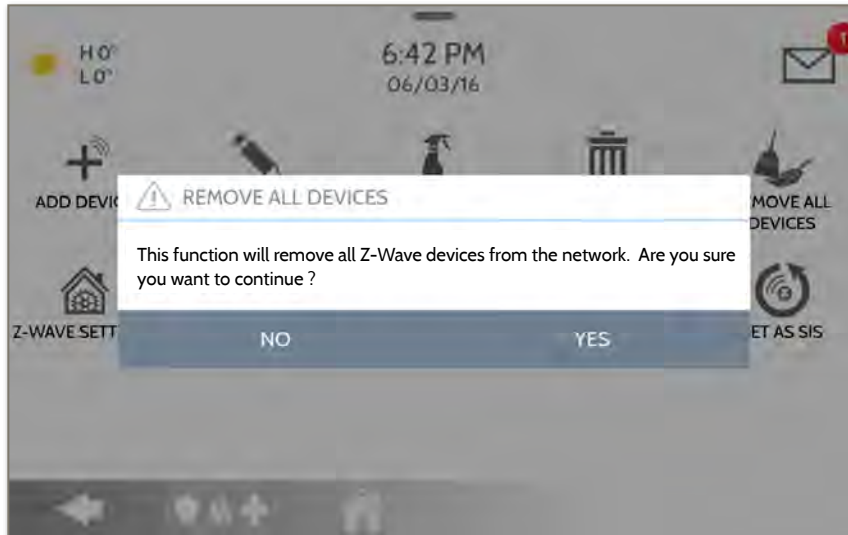


Докосването на „Remove All Devices“ води до изскачащ прозорец за потвърждение с молба да потвърдите решението си за премахване на всички устройства.

Ако този контролер е основният контролер за вашата мрежа, нулирането му ще доведе до осиротяване на възлите във вашата мрежа и ще е необходимо след нулирането да изключите и включите отново всички възли в мрежата. Тази процедура ще изпрати "Reset Reset Locally" до всички Z-Wave устройства в групата Lifeline на IQ Panel 2 (Група 1).

ПРЕГЛЕД/РЕДАКТИРАНЕ НА АСОЦИАЦИИ



Променете ръчно Z-Wave асоциациите за конкретни устройства.

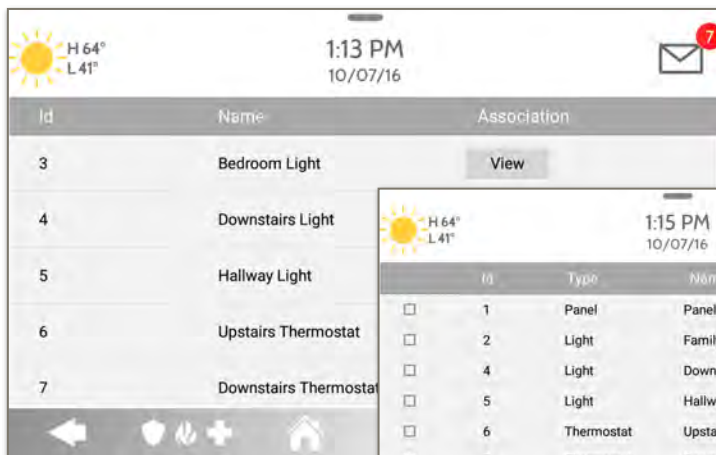

1. Изберете устройството Z-Wave, което искате да асоциирате с друго докосване "View"

2. Изберете "Edit"



3. Поставете отметка в квадратчетата до всяко устройство, с което искате да се свържете. След това изберете "Save"

Забележка: IQ Panel 2+ поддържа Lifeline в група 1 за изпращане на локално нулиране на устройството, когато е свързано с друго устройство Z-Wave Plus. Това се задейства, когато се използва „REMOVE ALL DEVICES“.


НАСТРОЙКИ НА Z-WAVE








Настройките на Z-Wave позволяват на инсталатора да зададе максимален брой Z-Wave устройства, разрешени на IQ Panel 2 във всички категории и да контролира други настройки на Z-Wave.

Устройство	По подразбиране	Максимален поддържан брой
Термостати	10	Максималният брой поддържани термостати е 10
Интелигентни гнезда*	15	Максималният брой поддържани IQ Smart Sockets е 15
Светлини	80	Максималният брой поддържани Z-Wave светлинни модули е 80
Брави за врати	20	Максималният брой поддържани Z-Wave ключалки за врати е 20
Други Z-Wave устройства	21	Максималният брой различни Z-Wave устройства е 21
Гаражни врати	6	Максималният брой гаражни врати е 6

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е оценена от UL/cUL. Това е допълнителна функционалност, която няма да пречи на минималната задължителна работа на безопасността на живота и защитата от взлом на контролния блок на алармената система. UL Забележка: Допълнителни устройства Z-Wave, различни от посочените като максимални граници, не са оценени от UL/cUL.

НАМЕРЕТЕ ГО



-  SETTINGS
-  ADVANCED SETTINGS
-  ENTER CODE (1111, 2222)
-  INSTALLATION
-  DEVICES
-  Z-WAVE DEVICES
-  Z-WAVE SETTINGS

* Допълнителна опция е достъпна само чрез кода на дилъра.

НАСТРОЙКИ НА Z-WAVE

Настройка	По подразбиране	Описание
Разрешаване на настройките за Z-Wave на главния код	Забранено	Разрешава на главния потребителски код достъп до настройките на Z-Wave
Разрешаване на управлението на главния код Z-Wave	Забранено	Разрешава на главния потребителски код достъп до Z-Wave устройства (Добавяне, редактиране, изчистване, изтриване на неуспешно устройство, премахване на всички устройства и преглед/редактиране на асоциации)
Достъп до автоматика	Разрешено	Когато е разрешено , това позволява възможността за прилагане на прости автоматизирани действия към светлини и превключватели директно от панела
Z-Wave	Разрешено	Активирайте или деактивирайте радиото Z-Wave. Моля, използвайте тази процедура само когато контролерът (панелът) липсва или не работи
Разширени настройки на Z-Wave	Забранено	<p>Когато разширените настройки на Z-Wave са разрешени, на страницата Z-Wave устройства ще се появят следните нови икони:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Непрекъснато добавяне на устройства: Активира режим на записване „винаги слушане“. Включете едно устройство Z-Wave след друго. Когато приключите, - можете да редактирате устройството(ата) с персонализирано име - Замяна на неуспешен възел: Позволява възел, който не е успял да бъде заменен с ново - устройство, използвайки същия идентификатор на възел - Управление на устройства от вторични контролери: Позволява на вторичните контролери да управляват устройства в мрежата - Изместване на контролера: Измества основния контролер от IQ Panel към друг контролер - Добавяне/Премахване на контролер: Тази икона действа като бутон „Добавяне/Премахване“, когато сдвоявате IQ панела с друга мрежа

SMARTSTART (Интелигентен старт)



1. Изберете “SmartStart”



2. Докоснете “Include”



3. Сканирайте QR кода на кутията или устройството или въведете ръчно DSK кода и изберете Добавяне на DSK.

4. Настройте името на устройството, като докоснете и направите подходящия избор.

5. Изберете „Автоматизация“, за да активирате прости светлинни правила.

- **Night:** Включва светлината в 19 часа и изключва в 6 сутринта


- **Evening:** Включва светлината в 19 часа и изключва в 23 часа

- **Front Door:** Включва светлината за 15 минути, когато предната врата се отвори (трябва да има датчик с добавено бързо име по подразбиране „Предна врата“ в панела).



6. Щракнете върху “Add” (Добавяне), за да запазите информацията и да завършите процеса. (Коригирането може да се направи по-късно от иконата „Редактиране на устройството“)

НАМЕРЕТЕ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



INSTALLATION



DEVICES



Z-WAVE DEVICES




SMARTSTART


СПИСЪК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ



Provisioning List

Устройствата, добавени чрез SmartStart, ще се покажат в списъка с предоставяне. Този списък ще покаже състоянието на мрежата на тези устройства. След като дадено устройство достигне състоянието „Включено“ на панела, то вече не може да бъде изтрито чрез метода на кошчето и трябва да следва стандартен процес на изчистване.

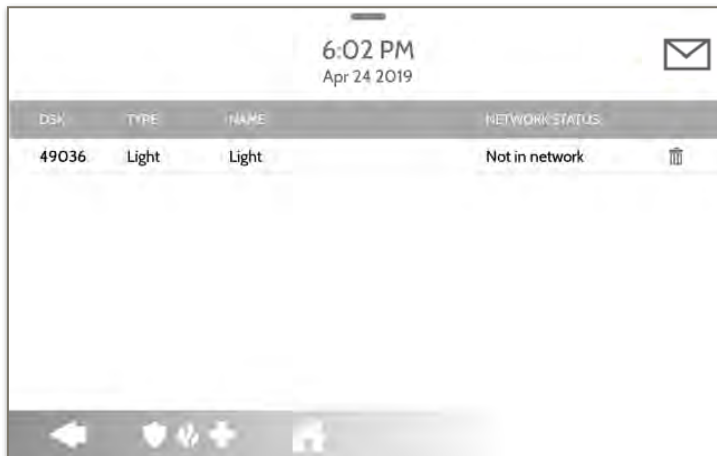

DSK	TYPE	NAME	NETWORK STATUS	
49036	Light	Light	Not in network	

СЪСТОЯНИЕ НА МРЕЖАТА:

Not in network: Когато дадено устройство е сдвоено, но все още не е включено, то ще покаже Not in Network. Тези устройства също могат да бъдат изтрети с помощта на кошчето.

Started: След като устройството е сдвоено и след това включено, то ще започне процеса на включване с панела и ще работи на заден фон.

Included: Когато дадено устройство завърши процеса на включване, то ще се покаже като „включено“ в списъка за предоставяне и в този момент потребителският интерфейс на панела ще отразява включените устройства.

BLUETOOTH УСТРОЙСТВА

BLUETOOTH DEVICES

НАМЕРИ ГО



Bluetooth Devices

Add, Edit, Delete и Configure Bluetooth устройство. Bluetooth деактивирането се поддържа чрез мобилно устройство. Bluetooth звънене, оповестяване и двупосочен глас, поддържани на Anker 3102, 3108 или 3109 Bluetooth високоговорител.



Add Device (Добавяне на у-во)

Сдвояване на до 5 мобилни Bluetooth устройства.



Edit Device

Прави промени в съществуващите Bluetooth устройства.



Delete Device

Изтрива сдвоено Bluetooth устройство



Remove All Devices Премахва всички сдвоени Bluetooth устройства наведнъж.




Settings

Включва/изключва Bluetooth, регулира настройките за деактивиране на Bluetooth и променя времето за изключване на Bluetooth (1,5,10,20 и 30 минути).



Add Speaker

Сдвоява Bluetooth високоговорител Anker a3102, 3108 или 3109 с панела за отдалечени гласови съобщения, звънци и дву-посочен глас. **ЗАБЕЛЕЖКА:** Добавянето на BLE високоговорител към панела замества всички звънци и гласове от вградените високоговорители на панела.



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



INSTALLATION





DEVICES



BLUETOOTH DEVICES


ADD DEVICE (ДОБАВЯНЕ НА УСТРОЙСТВО)

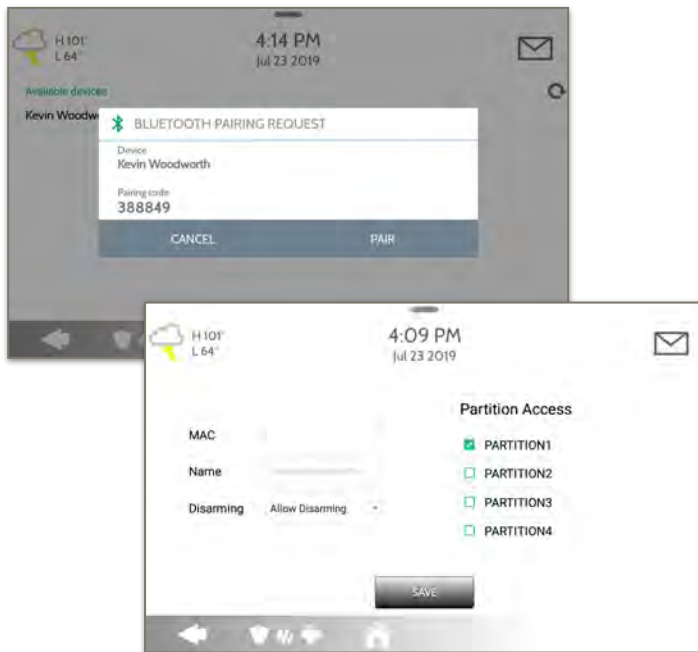

1. Изберете “Add Device” 
2. Отворете Bluetooth страницата на мобилното си устройство. Панелът ще търси всички налични и в обхват bluetooth устройства.
3. Изберете правилното устройство от списъка на панела и се уверете, че кодът за сдвояване съвпада с този на вашето мобилно устройство.
4. Първо докоснете “Pair” (Сдвояване) на панела, а след това на мобилното си устройство.
5. Изберете дали да разрешите дезактивирането или не и изберете дяла, който да бъде дезактивиран (ако дяловете са активирани).
6. Вашето мобилно устройство вече ще се показва под списъка „Paired Devices“ на панела.


ЗАБЕЛЕЖКА: Вашият телефон може да покаже на IQ панела като “Not Connected” (Не е свързан). Това е нормално

EDIT DEVICE

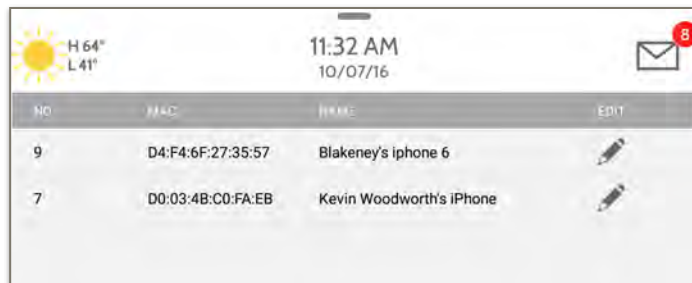

1. Изберете молива до устройството, което искате да редактирате.


2. Изберете дали искате да разрешите на устройство да дезактивира панела, когато е в близост.

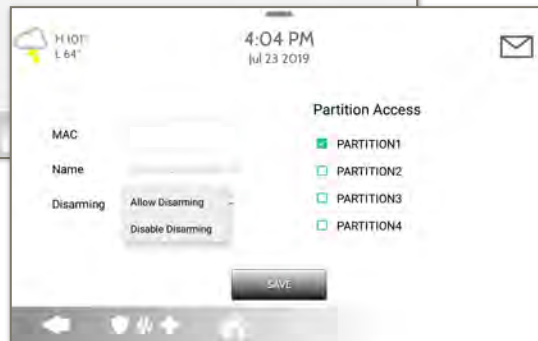

3. Изберете кой дял искате устройството да дезактивира.


Забележка: Тази опция е налична само когато "Partitions" (Дялове) са активирани. Едно устройство може да бъде присвоено само към един дял в даден момент.

DELETE DEVICE

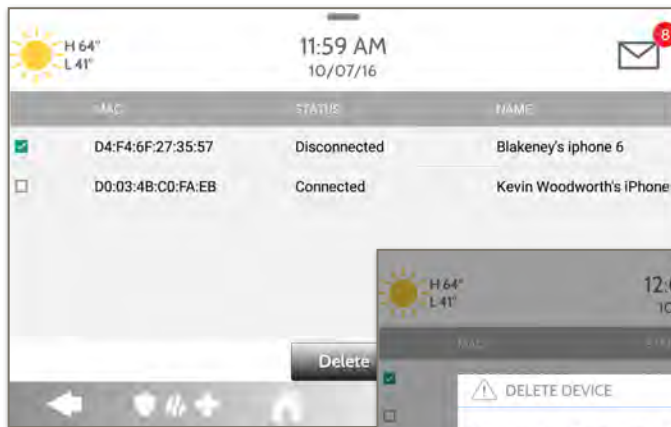


1. Поставете отметка в квадратчето до устройството, което искате да изтриете.

2. Изберете „Delete“ в долната част на страницата.

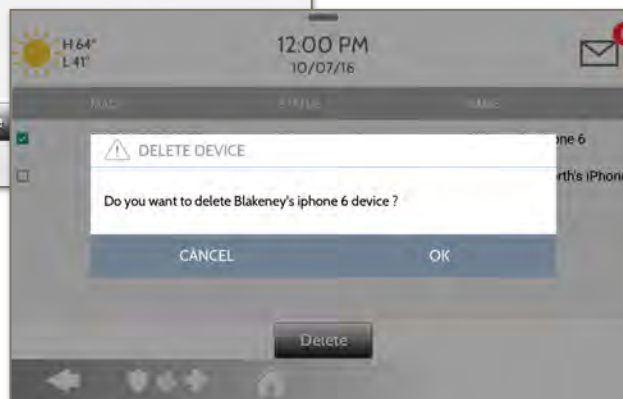

3. Изберете „OK“, за да потвърдите и изтриете устройството.



REMOVE ALL DEVICES (ПРЕМАХВАНЕ НА ВСИЧКИ УСТРОЙСТВА)

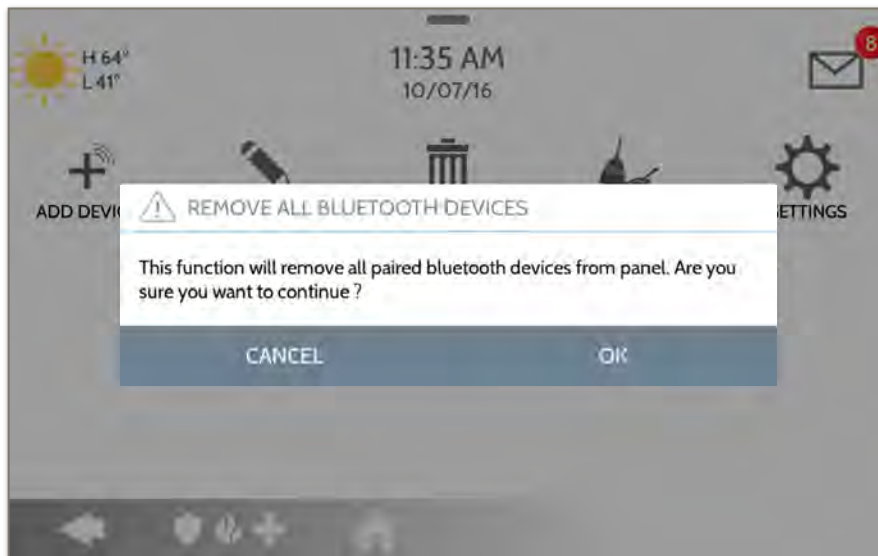

За да изтриете и премахнете всички регистрирани Bluetooth устройства наведнъж, изберете „Премахване на всички устройства“.

След това изберете „OK“, за да потвърдите, че искате да изтриете.

НАСТРОЙКИ

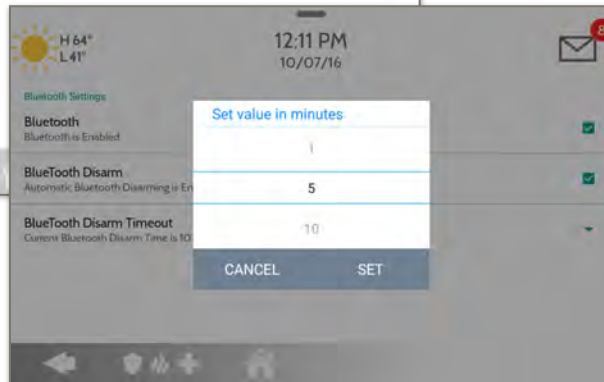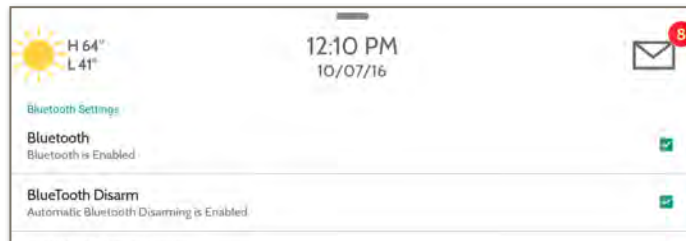

BLUETOOTH:

Изберете или премахнете отметката от това поле, за да активирате или деактивирате bluetooth радиото.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА BLUETOOTH:

Изберете или премахнете отметката от това поле, за да разрешите или забраните възможността за дезактивиране на панела чрез Bluetooth.


За да промените това на индивидуално ниво, трябва да редактирате конкретното устройство.

BLUETOOTH DISARM TIMEOUT:

Променете времето, в което панелът трябва да изчака, след като е бил активиран, за да се отстрани, преди да позволи на bluetooth устройство да го дезактивира. **По подразбиране 10 мин**

Изберете от 1, 5, 10, 20 или 30 минути изчакване за дезактивиране

ДОБАВЯНЕ НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛ

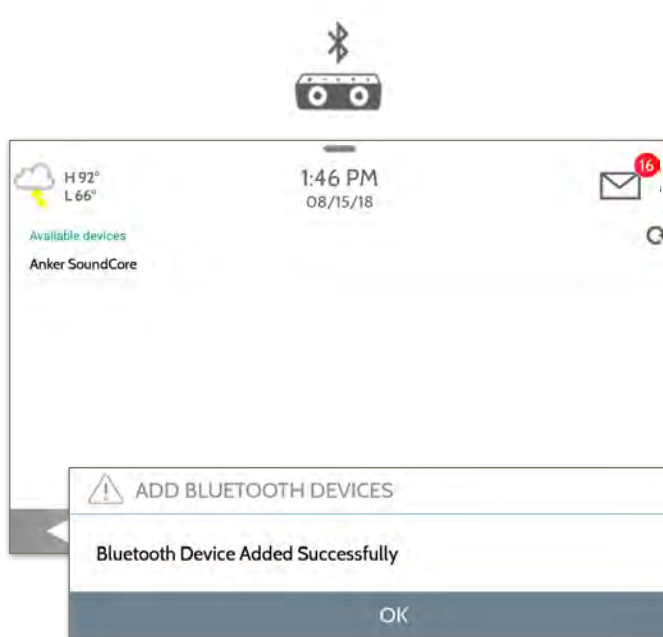

1. Изберете “Add Speaker”
2. Започнете Bluetooth сдвояване на високоговорителя.
3. Докоснете правилното устройство от списъка на панела, за да започнете процеса на сдвояване.
4. След сдвояване ще се появи изскачаш прозорец, показващ „Bluetooth устройство е добавено успешно“. Докоснете „ОК“, за да потвърдите.
5. Your speaker will now show under the “Paired Devices” list on the panel.

ЗАБЕЛЕЖКА: Поддържат се само високоговорители с марка „Anker“ (модели 3102, 3108 или 3109).

СИСТЕМНИ ТЕСТОВЕ

SYSTEM TESTS

**Системни тестове**

Има много различни тестове, които можете да извършите, за да сте сигурни, че системата работи правилно.

**Wi-Fi тест**

Тества връзката на панела с безжичната (Wi-Fi) мрежа

**Конфигурация на датчика за изображение**

Тества връзката на панела със сензорите за изображения

**Тест на датчик**

Показва действителната сила на сигнала в dBm на всеки датчик и графики на сензорни събития спрямо нивото на шума в околната среда

**Z-Wave тестове**

Тества комуникацията между устройствата и панела. Преоткрива мрежа, броячи, информация за съседите, диагностика и разширена диагностика


**Клетъчен тест**

Тества връзката на панела с клетъчната мрежа и Alarm.com

**PowerG тест***

Пинг и получаване на силата на сигнала от датчик PowerG.

НАМЕРИ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



SYSTEM TESTS

* PowerG Test е наличен само ако в панела е инсталирана карта PowerG Daughter.

SYSTEM TESTS



Зигбеев тест

Вижте последната сила на сигнала, средната сила на сигнала и напрежението на батерията на датчиците Zigbee. Изисква да бъде инсталирана дъщерна карта на Zigbee, за да се появи тази икона



Тест за счупване на стъклото на панела

Тества микрофоните на панела, за да гарантира правилната чувствителност за вградена Glass Break



Тест за двоен път

Проверява, че Wi-Fi пътят се свързва с Alarm.com



Тест на дъщерните карти


Тества целостта на инсталираните дъщерни карти



Тест на панела

Преминува през пълен тест на работещите процеси на панела

НАМЕРИ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



SYSTEM TESTS

WI-FI TEST



Wi-Fi Test

Wi-Fi тестът проверява връзката на IQ Panel 2 с вашата мрежа (рутер). Преди да стартирате този тест, не забравяйте да свържете панела към мрежата. Вижте раздела "customization" (персонализиране) за указания за свързване с Wi-Fi.




Успешният тест ще доведе до „минаване“ и ще посочи датата и часа на теста заедно със скоростта на връзката.

За да извършите Wi-Fi тест, докоснете бутона „Run“.



ЗАБЕЛЕЖКА: Ако тестът е неуспешен, моля, проверете вашите Wi-Fi настройки.

НАМЕРИ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



SYSTEM TESTS



WI-FI TEST

ТЕСТ НА ДАТЧИК



Sensor Test

Показва действителната сила на сигнала в dBm на всеки сензор и графики на сензорни събития спрямо нивото на околния шум в околната среда. Also displays the traditional packet count method. Тази нова версия на сензорния тест изисква **RF PIC версия 10.2.15-G1** или по-нова.


ZONE	NAME	AVERAGE DBM	LAST EVENT RESULTS (DBM) (PACKETS)		
1	Back Window	Strong (-43)	Strong (-47)	Perfect (16)	
2	Front Window	Strong (-31)	Strong (-33)	Perfect (8)	
3	Back Door	Good (-55)	Good (-55)	Excellent (7)	

Вижте страница 99 за таблицата с резултати от сензорни пакети.

Разширеният сензорен тест показва страница с обобщение на всеки сензор, сдвоен с панела, заедно със средното ниво на dBm, нивото на последното събитие в dBm и колко пакета са получени от датчика.

Изберете иконата на графиката вдясно от всеки сензор, за да видите графичната сила на сигнала на отделния датчик в реално време.

НАМЕРИ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



SYSTEM TESTS



SENSOR TEST

ЗАБЕЛЕЖКА: За UL/cUL първо извършете тест за поставяне за всички безжични инициращи устройства. Приемливият резултат ще бъде „Excellent“.

ТЕСТ НА ДАТЧИК




Под на шума


От страницата Sensor Test изберете точката „Settings“, за да видите „Под шума в реално време“. Нивото на шума представлява прага в dBm, при който панелът вече не може да усеща сигнали от сензори.

ID	NAME	AVERAGE (dBm)	LATEST RESULTS (dBm) (PACKETS)	Settings
1	Versa	Strong (-61)	Strong (-61)	Clear All Sensor Data Real Time Noise Floor
2	Flow	Strong (-62)	Strong (-67)	
4	Front Door	Strong (-61)	Strong (-59)	

По-ниските нива на dBm означават, че има по-малко шум или смущения в специфичния работен обхват или честота на сензора.

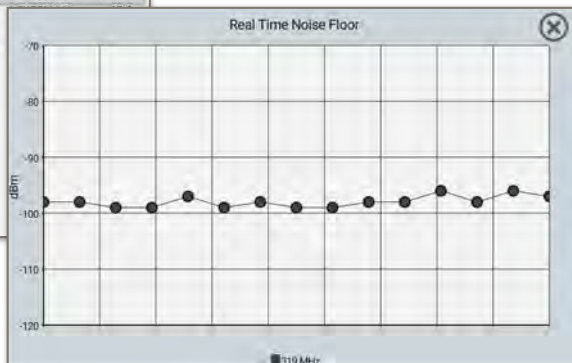

НАМЕРИ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



SYSTEM TESTS



SENSOR TEST

ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчаното от производителя съотношение сигнал/шум е минимум 7 dB


SENSOR TEST

- Цветните точки на графиката представляват всяка промяна на състоянието или контролен сигнал, предаван от сензор към панела. Точките са оцветени въз основа на честотата.
- **ЖЪЛТАТА** линия представлява ниво в dBm, при което силата на сигнала е „лоша“ и могат да възникнат потенциални RF провали. Тази линия динамично се настройва до 12 dBm над нивото на околния RF шум в околната среда.
- **ЧЕРВЕНАТА** линия представлява ниво в dBm, при което силата на сигнала е „Критична“ и са вероятни RF провали. Тази линия динамично се настройва до 6 dBm над нивото на околния RF шум в околната среда.


ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ:



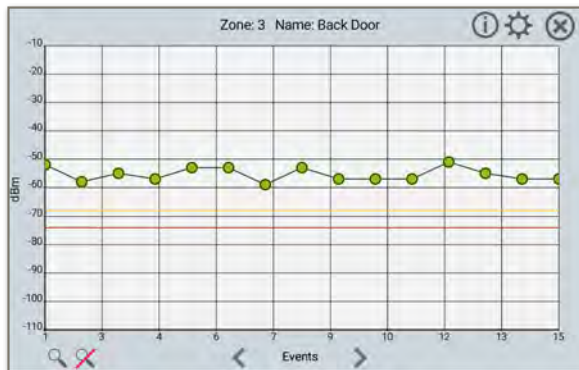


Ако даден сензор падне под жълтата линия, опитайте да промените ориентацията му (вертикално/хоризонтално), преместете датчика в друга част на вратата/прозореца или регулирайте RF антената на панела.

Then re-test to see the if the result improved



НАМЕРИ ГО



-  SETTINGS
-  ADVANCED SETTINGS
-  ENTER CODE (1111, 2222)
-  SYSTEM TESTS
-  SENSOR TEST

ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчаното от производителя съотношение сигнал/шум е минимум 7 dB

SENSOR TEST



Тест на датчик

Панелът може да тества своята връзка и комуникация с отделни датчици за сигурност. Преди провеждане на този тест трябва да има поне един сензор за сигурност, сдвоен със системата. Тази версия на сензорния тест е за панели с по-стара версия на **RF PIC 10.2.15-G0**.


На екрана ще се появят сензори, свързани към панела. Панелът ще открие отваряне и затваряне на отчети. **Моля, изчакайте 10 секунди между тестовете, ако задействате едно и също устройство повече от веднъж.** "Signal Source" се отнася до честотата на сензора.

Панелът ще отчете звуково и ще покаже резултатите от теста от „Без сигнал“ до „Перфектно“, включително колко пакета са получени.

NO	ID	SIGNAL SOURCE	NAME	RESULT	LAST RUN TIME
1	61B8A0	G	Water	No Signal	
2	625DAT	G	Front Door	Perfect (8)	04:49 PM, Jun 07, 2017

Резултати	Получени пакети
Perfect	8
Excellent	6-7
Good	3-5
Minimum	1-2
No Signal	Не са получени RF пакети

НАМЕРИ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



SYSTEM TESTS



SENSOR TEST

ЗАБЕЛЕЖКА: За UL/cUL първо извършете тест за поставяне за всички безжични инициращи устройства. Приемливият резултат ще бъде „Отличен“.

КЛЕТЪЧЕН ТЕСТ




Cellular Test

Тествайте вградената клетъчна радиовръзка на панела. Първо трябва да активирате радиото през Alarm.com, преди да стартирате този тест. Силата на клетъчния сигнал е допустима само след като тестът е извършен успешно.








За да започнете теста, натиснете "Старт" и наблюдавайте резултатите на екрана.

НАМЕРИ ГО



Плъзнете надолу за достъп

-  SETTINGS
-  ADVANCED SETTINGS
-  ENTER CODE (1111, 2222)
-  SYSTEM TESTS
-  CELLULAR TEST


КОНФИГУРАЦИЯ НА ДАТЧИК ЗА ИЗОБРАЖЕНИЕ



Image Sensor Config

Тествайте свързаността на датчиците за изображения с панела, за да се уверите, че комуникират правилно и могат да правят снимки.

Изберете сензор за изображение за тестване:



Изберете желания датчик за изображение, като докоснете „View“ до името му

Sensor Tests

Натиснете “Sensor Tests”


Изберете теста, който искате да изпълните:



PIR тест проверява датчика за движение

Installer Peek In тества камерата (Резултатите се показват чрез приложението Alarm.com)

НАМЕРИ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



SYSTEM TESTS



IMAGE SENSOR CONFIG


Z-WAVE ТЕСТОВЕ



Z-Wave Test

Тествайте връзката между панела и регистрираните Z-Wave устройства, за да се уверите, че комуникират правилно.


За да извършите тест Z-Wave, докоснете бутона „Run“. Успешният тест ще доведе до „Pass“ и времеви печат.

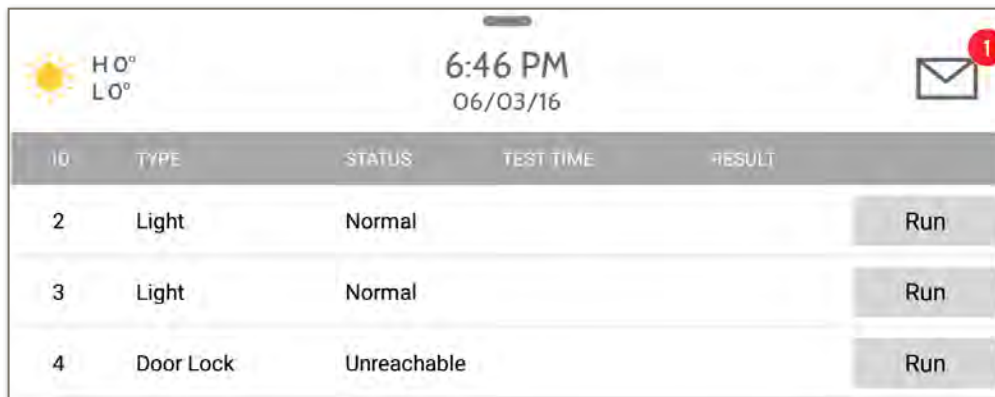

ID	TYPE	STATUS	TEST TIME	RESULT
2	Light	Normal		Run
3	Light	Normal		Run
4	Door Lock	Unreachable		Run

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако тестът е неуспешен, преместете устройството, сменете батериите и/или преоткрийте мрежата.

НАМЕРИ ГО



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



SYSTEM TESTS



Z-WAVE TESTS



Z-WAVE TEST


Z-WAVE ТЕСТОВЕ



Преоткриване на мрежата


След инсталиране или преместване на Z-Wave устройство винаги трябва да „Преоткриете мрежата“ (Rediscover the Network). Това пренасочва мрежата и гарантира, че всички устройства имат най-ефективния комуникационен път, водещ обратно към панела.



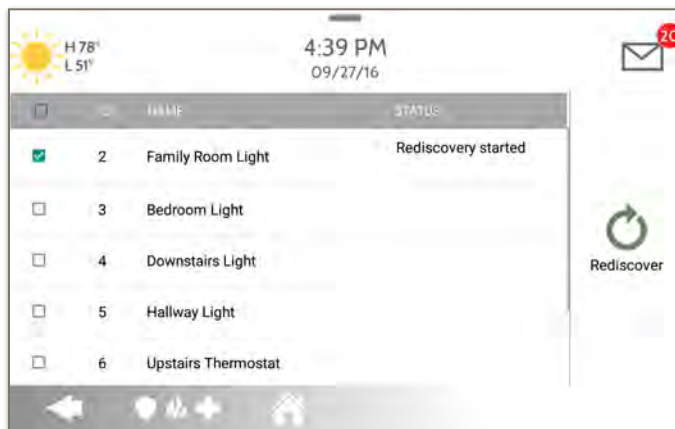



Изберете едно устройство или всички и след това изберете (Rediscover) „Преоткрий“. Под „Състояние“ ще се появи резултат, включващ времеви печат.



ЗАБЕЛЕЖКА: Ако тестът е неуспешен, преместете устройството, сменете батериите и/или преоткрийте мрежата.

НАМЕРИ ГО



-  SETTINGS
-  ADVANCED SETTINGS
-  ENTER CODE (1111, 2222)
-  SYSTEM TESTS
-  Z-WAVE Z-WAVE TESTS
-  REDISCOVER NETWORK

Z-WAVE ТЕСТОВЕ



Neighbor Info (Информация за съседа)

Използвайте "Neighbor Info", за да видите кои устройства могат да се „виждат“ взаимно. Колкото повече съседи може да види едно устройство, това означава повече възможни маршрути обратно към контролера.




ID	NAME
2	Light
3	Bedroom Light
4	Front Door
5	Thermostat

Neighbor Nodes for Light (5)

- 4 : front_door

Докоснете „View“ до всяко устройство и ще се появи изскачащ прозорец със списък на „Съседни възли“

НАМЕРИ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



SYSTEM TESTS



Z-WAVE TESTS



NEIGHBOR INFO


Z-WAVE ТЕСТОВЕ

НАМЕРИ ГО



Counters (Броячи)

Вижте числово представяне на мрежата Z-Wave. Преглед на неуспешни и потвърдени команди като цяло или от отделно устройство. Една добре проектирана мрежа трябва да има поне 98% потвърждение спрямо неуспешен процент.

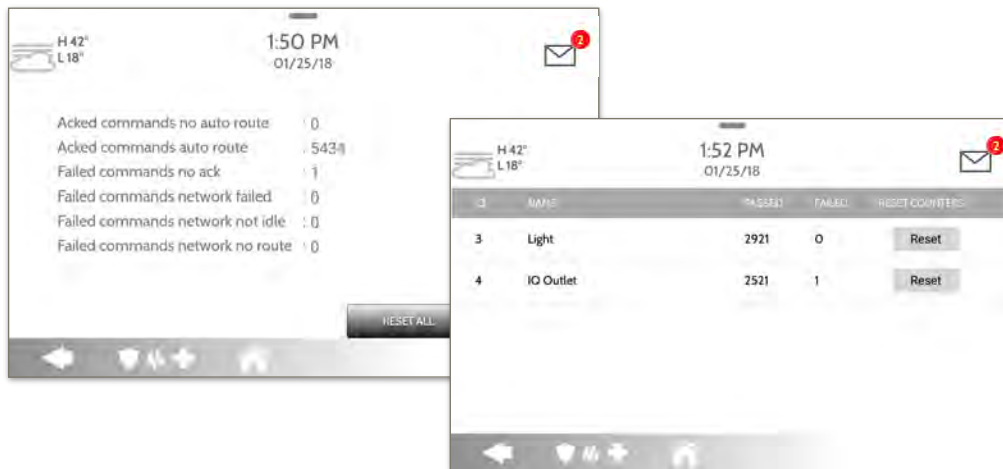


The screenshot shows two overlapping panels from a mobile application. The top panel displays a list of command statistics:

- Acked commands no auto route: 0
- Acked commands auto route: 543
- Failed commands no ack: 1
- Failed commands network failed: 0
- Failed commands network not idle: 0
- Failed commands network no route: 0

The bottom panel shows a table with columns: ID, NAME, PASSED, FAILED, and RESET COMMANDS. It lists two devices:

ID	NAME	PASSED	FAILED	RESET COMMANDS
3	Light	2921	0	Reset
4	IO Outlet	2521	1	Reset



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



SYSTEM TESTS



Z-WAVE Z-WAVE TESTS



COUNTERS

Z-WAVE ТЕСТОВЕ


БРОЯЧ	DESCRIPTION
Потвърдени команди без автоматичен маршрут	Командата беше успешна и потвърдена от датчика; не използва нормалния автоматичен мрежов маршрут на Z-Wave, за да изпълни командата за това устройство (командата беше пренасочена в мрежата Z-Wave, за да успее)
Потвърдени команди с автоматичен маршрут	Командата беше успешна и потвърдена от датчика; той използва нормалния автоматичен мрежов маршрут на Z-Wave, за да изпълни командата за това устройство.
Неуспешни команди в мрежата	Не е възможно да се предават данни, защото Z-Wave мрежата е заета (заглушена). Изпълнението на командата не бе успешно.
Неуспешна мрежа	Не е възможно да се предават данни, защото Z-Wave мрежата е заета (заглушена). Изпълнението на командата не бе успешно
Мрежата не е бездействаща	Командата за автоматично насочване не бе успешно, тъй като Z-Wave мрежата все още не е стабилна. Изпълнението на командата не бе успешно.
Мрежа няма маршрут	Командата за автоматично пренасочване е неуспешна, защото няма успешен мрежов маршрут на Z-Wave до устройството. Изпълнението на командата не бе успешно
Нулиране на всички	Нулира всички броячи обратно на 0 за по-добра диагностика на мрежата
Подробности	Показва подробности за отделни устройства, като издадени и неуспешни команди. Тук можете също да нулирате брояча на отделно устройство

Z-WAVE ТЕСТОВЕ




Z-Wave Diagnostics

Вижте графично представяне на инсталираната Z-Wave мрежа. Вижте последния известен работен маршрут на мрежата или на отделно устройство. Използвайте ключовата диаграма, за да дешифрирате кои устройства имат повтарящи се възли, имат силен или по-слаб сигнал или може би трябва да бъдат преместени на друго място.

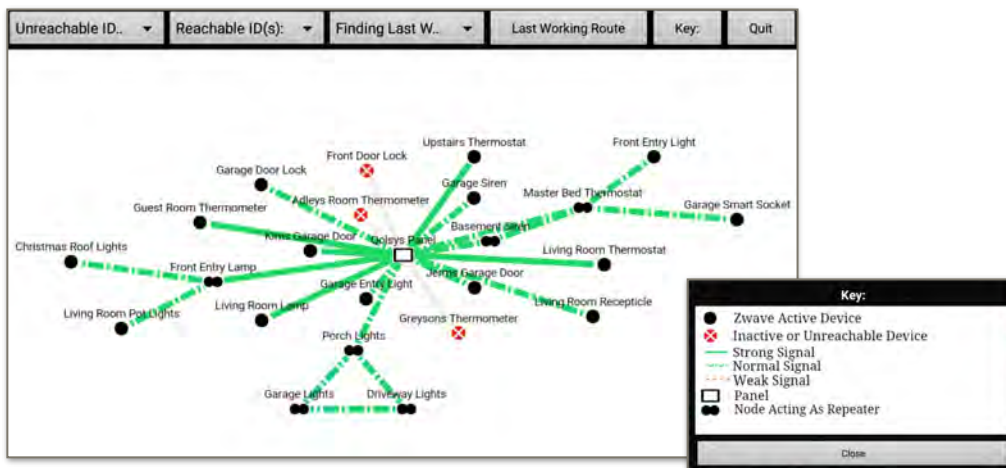

НАМЕРИ ГО




Z-WAVE ТЕСТОВЕ



Advanced Z-Wave Diagnostics

Усъвършенстваната диагностика на Z-Wave дава достъп до тест за здравето на мрежата, тест за повторител и последен работен маршрут.

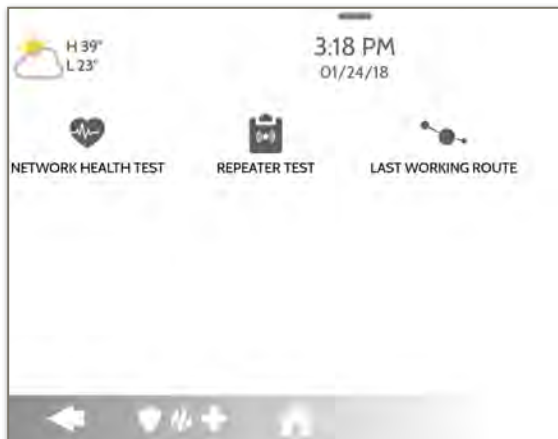

Тест за здравето на

мрежата Показва минималното, максималното и средното време за реакция на възела в мрежата



Тест на повторителя


Тества връзката със специални Z-Wave повторители в мрежата



Последен работен

маршрут Показва последния работен маршрут за конкретен възел в мрежата. Също така ви позволява да зададете статичен „лепкав“ маршрут

НАМЕРИ ГО



Плъзнете
надолу за
достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



SYSTEM TESTS



Z-WAVE TESTS



ADVANCED Z-WAVE
DIAGNOSTICS

POWER G Тест



PowerG Test


Изпратете пинг на сензор PowerG и получите обратно силата на сигнала му. Можете да видите средната сила на сигнала за 24 часа, както и да прегледате изображението на PowerG PIR CAM.



СИЛАТА може да бъде: **Strong**, **Good**, **Poor**, или **No Signal**

Забележка: за UL/cUL силата на сигнала трябва да бъде „Strong“

НАМЕРИ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



SYSTEM TESTS



POWERG TEST

*Дъщерна карта на PowerG трябва да бъде инсталирана в панела, за да получите достъп до този тест.

ZIGBEE TEST



Zigbee Test

Вижте последната сила на сигнала, средната сила на сигнала и напрежението на батерията на датчиците Zigbee.



NAME	LAST SIGNAL STRENGTH	AVERAGE SIGNAL STRENGTH	BATTERY
Zigbee Test	Strong (-30 dBm)	Strong (-52 dBm)	2.7 V

СИЛАТА може да бъде:


-Strong

-Good

-Poor

-No Signal

НАМЕРИ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



SYSTEM TESTS



ZIGBEE TEST

* Изисква да бъде инсталирана дъщерна карта на Zigbee, за да се появи тази икона

ТЕСТ НА СЧУПВАНЕ НА СЪГКЛО НА ПАНЕЛА



Panel Glass Break Test

Тествайте микрофоните на панела чрез тест с ръкопляскане или тест за счупване на стъкло. Това ще гарантира, че вграденият детектор и микрофоните функционират правилно, когато е необходимо. Счупването на стъклото на панела трябва да бъде активирано в Настройки на инсталатора, за да получите достъп до този тест.




ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията не е включена в списъка на UL/ULC, не се използва за приложения, изброени в UL/ULC

Тестване

Изберете „Run“, за да започнете теста. Кръгът ще стане **ЖЪЛТ**, когато бъде открит успешен тест с пляскане и микрофоните слушат.

Кръгът ще стане **ЗЕЛЕН**, когато панелът чуе правилната честота на счупване на стъклото.

НАМЕРИ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



SYSTEM TESTS



PANEL GLASS BREAK TEST

ТЕСТ НА СЧУПВАНЕ НА СЪГКЛО НА ПАНЕЛА




Тестов режим на алармата за счупване на стъкло
 Избирането на „Старт“ ще активира 15-минутен тестов режим, който позволява на панелния детектор за счупване на стъкло да бъде задействан чрез симулатор на счупване на стъкло. След задействане на централната станция ще бъде изпратена аларма. Следвайте инструкциите на екрана, за да осигурите правилния тест.


RUN

RESET

START

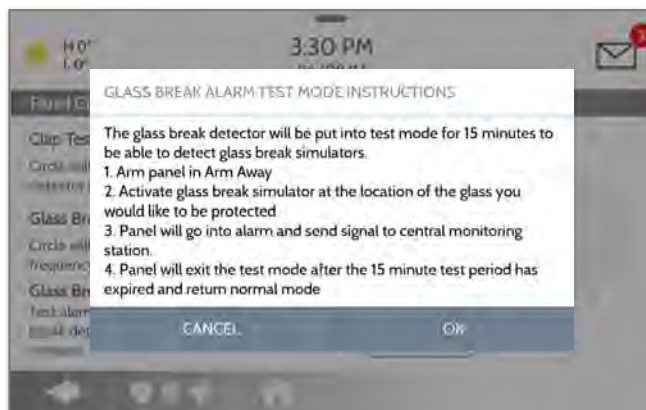

НАМЕРИ ГО



Плъзнете
надолу за
достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)




SYSTEM TESTS



PANEL GLASS BREAK
TEST

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТКРИВАНЕ НА СЧУПВАНЕ НА СТЪКЛО НА ПАНЕЛА

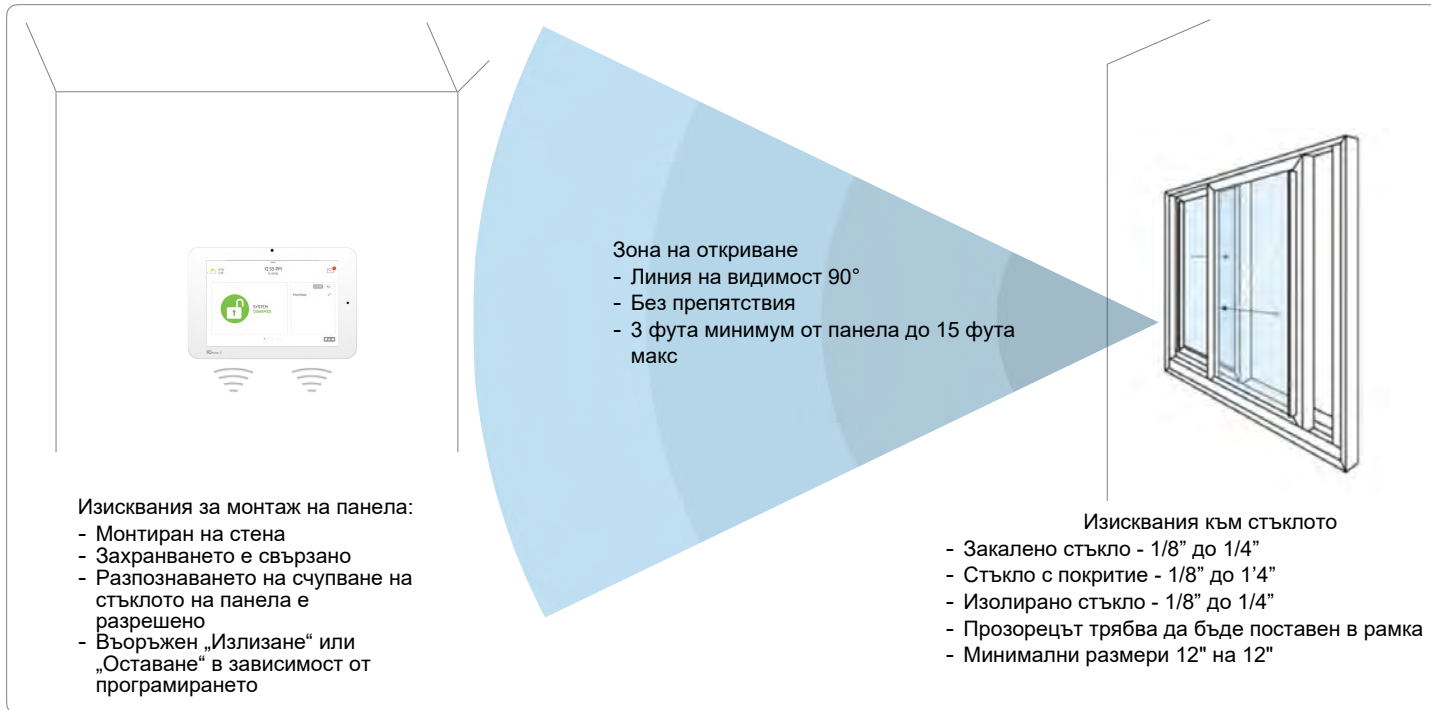

ТЕСТ НА ДВОЕН ПЪТ (Dual-Path)



Когато е разрешена, двупътната свързаност позволява на IQ Panel 2 да използва едновременно клетъчни и Wi-Fi радиостанции за сигнали и комуникация.




По подразбиране Dual-Path Control е разрешен. За да забраните, „махнете отметката“ от квадратчето.

Можете също да изпълните Dual-Path Wi-Fi тест, за да се уверите, че Dual Path се свързва правилно. За разлика от стандартния Wi-Fi тест (който проверява връзката с рутера), панелът ще провери широколентовата връзка към Alarm.com.

ЗАБЕЛЕЖКА: IQ Panel 2 трябва да бъде свързан към wi-fi мрежа, за да активирате Dual Path

ЗАБЕЛЕЖКА: IQ Panel 2 е съвместим със следните приемници на станции за наблюдение в списъка на UL/ULC: SG-System I/II/III/IV/5. Wi-Fi е за допълнителна употреба само за UL/cUL

НАМЕРИ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



SYSTEM TESTS




DUAL PATH TEST

ТЕСТ НА ДЪЩЕРНИ КАРТИ



Daughter Cards Test


Тества целостта на инсталираните дъщерни карти. Слотове, които не са попълнени, ще бъдат „сиви“ и недостъпни за тестовете.

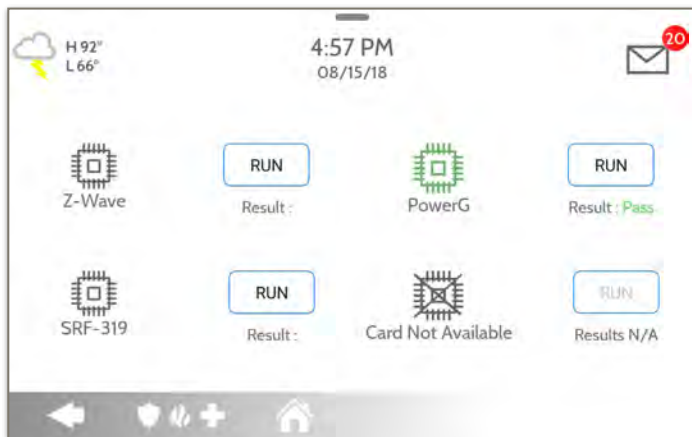

Изберете „Run“ на отделна налична карта, за да започнете теста. В някои случаи тестът може да отнеме няколко минути, след което панелът ще покаже резултат „Успешен“ или „Неуспешен“.

Ако тестът даде резултат „Fail“ (Неуспешен), проверете двукратно връзката на дъщерната карта, рестартирайте панела и изпълнете отново теста.

НАМЕРИ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



SYSTEM TESTS



DAUGHTER CARDS TEST

ТЕСТ НА ПАНЕЛА



Panel Test

Провежда и тества всички процеси на панела наведнъж или един по един.




Забележка: Сирената може да бъде тествана самостоятелно в менюто Panel Test, превъртете надолу и изберете RUN

Изберете „Run“, за да извършите отделен тест, или „Run All“, за да извършите тест на всички процеси.

Извършването на всички тестове наведнъж ще включи сирената.

НАМЕРИ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



SYSTEM TESTS



PANEL TEST

ПЕРСОНАЛИЗА- ЦИЯ


УПРАВЛЕНИЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ



IQ Panel 2 може да съдържа до 242 потребителски кода. Само потребителски кодове на дилър, инсталатор и главен потребител могат да създават или редактират потребителски кодове. След като кодът е създаден, цялата информация може да бъде редактирана, с изключение на „Тип потребител“.

Тип потребител	Ниво на достъп	Достъп до дял
Дилър	Всички настройки, както и Мастер ресет и достъп за промяна на информацията за контакт с дилъра	Всички дялове
Инсталатор	Всички настройки	Всички дялове
Главен	Всички функции и настройки, свързани с потребителя, включително свързване към Wi-Fi, управление на потребителите, приложение за звук и персонализиране на датчик	Всички дялове
Потребител	Активиране/Деактивиране	Потребител може да има достъп само до назначения му дял
Гост	Активиране/Деактивиране	Потребител може да има достъп само до назначения му дял
Принуда	Деактивиране (но изпраща сигнал за принуда към доставчика на сигурност).	Всеки дял получава уникален код за принуда

НАМЕРИ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



USER MANAGEMENT

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато „6-цифрен потребителски код“ е АКТИВЕН, „00“ ще бъде добавен към всички съществуващи 4-цифрени кодове

МАРКИ НА ДИЛЪР*



Dealer Branding

Тук можете да персонализирате информацията за контакт с дилъра, логото, помощните видеоклипове и билборда за всякакви нужди от брендиране.



Информация за контакт

Редактиране на име на дилър, имейл, телефонен номер, пощенски код, уебсайт и етикет
Заредете персонализирано лого



Добавете логото на вашата компания към панела, заместващ плика.



Екранен билборд

Добавете рекламни изображения към фото рамката, които не могат да бъдат изтрити от потребител.



Зареждане на помощни видеоклипове


Заменете или добавете помощни видеоклипове, за да помогнете при отстраняването на неизправности от крайния потребител



Настройки за брендиране на дилъра



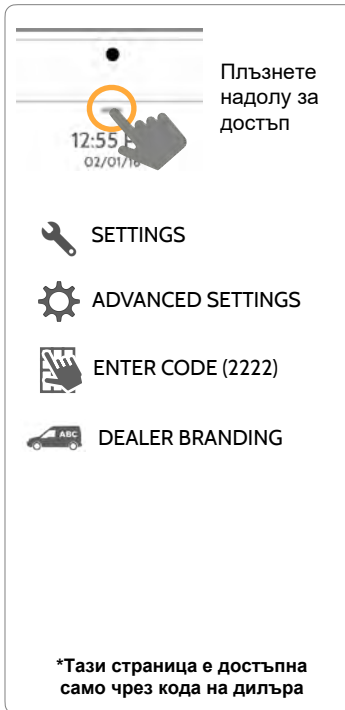

Разрешаване/Забраняване на функцията за заключване на снимки на екранен билборд

НАМЕРИ ГО



Плъзнете надолу за достъп

12:55
02/01/16

-  SETTINGS
-  ADVANCED SETTINGS
-  ENTER CODE (2222)
-  DEALER BRANDING

*Тази страница е достъпна само чрез кода на дилъра

МАРКИ НА ДИЛЪР*



Contact Info

Персонализирайте информацията си за контакт и определете какво искате да се показва в „Свържете се с нас“, разположен от дясната страна на заглавката на „Начален екран“. Полетата за контакт с дилъра позволяват до 50 знака, таг линия 2 позволява до 50.

Dealer Name	ABC Security	Email	jondoe@abcsecurity.com
Tag Line 1	Automation & Security	Web	www.ABCsecurity.com
Tag Line 2	Atlanta's Preferred	Installation location ZIP Code	84008
Phone	(798) 123-4567		

SAVE

Пример:

**ABC Security Automation
& Security Atlanta's
Preferred
798-123-4567
jondoe@abcsecurity.com
ABCSecurity.com 84008**

НАМЕРИ ГО

Плъзнете надолу за достъп

- SETTINGS
- ADVANCED SETTINGS
- ENTER CODE (2222)
- DEALER BRANDING
- CONTACT INFO

*Тази страница е достъпна само чрез Код на дилъра


МАРКИ НА ДИЛЪР*

НАМЕРИ ГО



Заредете персонализирано лого

Заредете персонализирано лого на дилъра на панела чрез micro SD карта. Това изображение ще замени иконата „плик“ в горния десен ъгъл на дисплея.

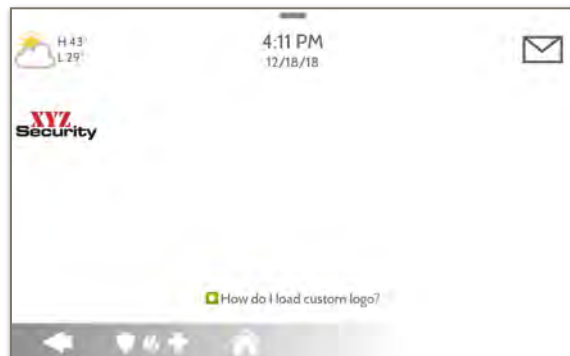


ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да извадите SD картата, отидете на „Настройки“, след това докоснете „SD карта“ и изберете „Демонтиране“

Стъпки за зареждане на персонализирано лого:

1. Заредете лого* на SD карта
2. Поставете SD картата в панела
3. Отидете в раздела за Dealer Branding на панела
4. Докоснете „Load Custom Logo“
5. Докоснете миниатюрата на логото, което искате да заредите
6. Докоснете ОК

Изисквания за логото:

- Записано в папка, озаглавена "лого"
- 200 x 100 пиксела (или по-малко)
- JPEG или PNG



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (2222)



DEALER BRANDING



LOAD CUSTOM LOGO


*Тази страница е достъпна само чрез Код на дилъра

МАРКИ НА ДИЛЪР*



Екранен билборд

Заредете и заключете до 4 снимки на дилър на цял екран чрез micro SD карта като част от скрийнсейвъра на фото рамката. Снимките на дилърите не могат да бъдат изтрети от крайния потребител.

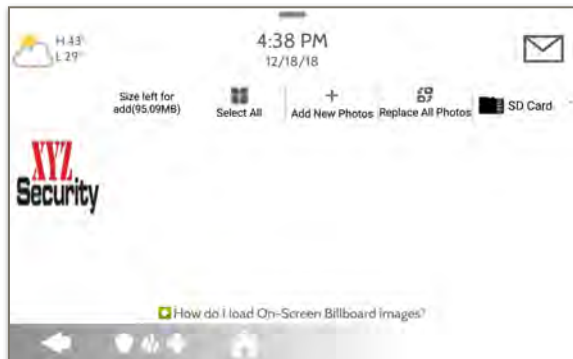

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да извадите SD картата, отидете на „Настройки“, след това докоснете „SD карта“ и изберете „Демонтиране“


Зареждане на снимки на билборд на екрана:

1. Заредете снимки* на SD карта
2. Поставете SD картата в панела
3. Отидете в раздела Dealer Branding на панела
4. Докоснете „On-Screen Billboard“
5. Докоснете миниатюрите на снимките, които искате да заредите
6. След това изберете „Add New“ или „Replace All“

Photo requirements:

- _ Записан в папка, озаглавена „билборд“
- _ 1280 x 800 пиксела (или по-малко)
- _ JPEG или PNG

НАМЕРИ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (2222)



DEALER BRANDING



ON-SCREEN BILLBOARD


*Тази страница е достъпна само чрез Код на дилъра

МАРКИ НА ДИЛЪР*



Зареждане на помощни видеоклипове

Качете персонализирани помощни видеоклипове със SD карта. Направете свои собствени видеоклипове за отстраняване на неизправности за клиентите си или използвайте нашите вградени видеоклипове.

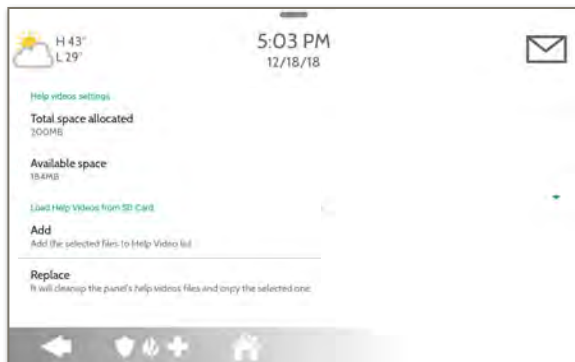

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да извадите SD картата, отидете на „Settings“, след това докоснете „SD Card“ и изберете "Unmount" (Демонтиране)


Зареждане на помощни видеоклипове:

1. Заредете видеоклипове* на SD карта
2. Поставете SD картата в панела
3. Отидете в раздела Dealer Branding на панела
4. Докоснете "Load Help Videos"
5. След това "Add" или "Replace"

Изисквания за видео:

- _ Записан в папка, озаглавена „videos“
- _ Съотношение на страните: 1280 x 800
- _ Тип файл: .m4v
- _ Общо място за съхранение: 200MB

НАМЕРИ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (2222)



DEALER BRANDING



LOAD HELP VIDEOS

*Тази страница е достъпна само чрез Код на дилъра

СВЪРЗВАНЕ С WI-FI



За да се свържете с Wi-Fi мрежа, следвайте стъпките по-долу:

Плъзнете надолу от горната лента с менюта и изберете Settings.



Докоснете Advanced Settings (Код на инсталатора)



След това докоснете "Wi-Fi"



Активирайте Wi-Fi, ако все още не е активен

Наличните мрежи се появяват в списък. Докоснете желаната мрежа и използвайте клавиатурата, за да въведете паролата (ако е необходимо)

Activate WIFI



Qolsys-5G
Connected



Now Communications



Qolsys




Sunset Room



Vertical Ops 2.4

+ Add wi-fi network

НАМЕРИ ГО



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



WI-FI


МЕТЕОРОЛОГИЧНО ВРЕМЕ



H 36° L 20°

ДНЕСНА ПРОГНОЗА

Днешната прогноза се показва на иконата за времето с графично представяне на валежите и високите и ниските температури.

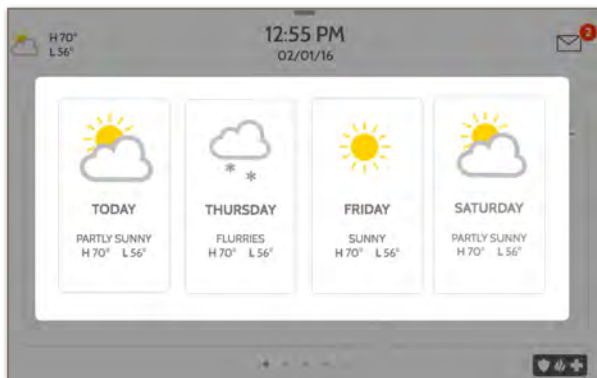


4-ДНЕВНА ПРОГНОЗА

Докоснете иконата за времето, за да получите 4-дневна прогноза. Тази информация се актуализира веднъж дневно чрез услугите на Alarm.com. (Няма да показва или актуализира времето, ако сте свързани само с wifi)

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Отчитането на времето се основава на местоположение, както е посочено от пощенския код, въведен в Alarm.com при създаването на акаунта.

НАМЕРИ ГО




Докоснете иконата за времето в горния ляв ъгъл на заглавката, за да разкриете прогноза за 4 дни

ФОТОРАМКА



PHOTO FRAME

IQ Panel 2 може да бъде настроен да показва цифрови снимки, когато не се използва. Тази функция, наречена "Photo Frame", може да бъде променена или изключена чрез "Photo Frame Settings". (Плъзнете надолу от лентата с менюта).

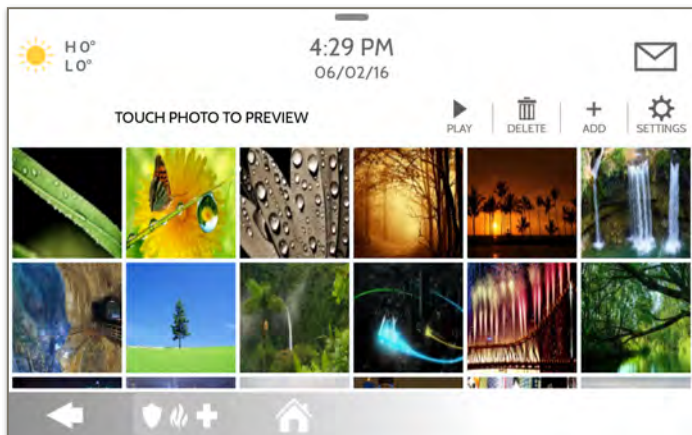


SETTINGS

Display type

Изберете тип дисплей за вашата фото рамка. Изберете да го изключите напълно, превъртете през предварително заредени изображения или прегледайте "weather clock"

НАМЕРИ ГО



Плъзнете надолу за достъп



ФОТОРАМКА

БУТОНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО ЗА ФОТО РАМКА



PLAY: Стартира Photo Frame незабавно. Добър за тестване на външния вид и преходите на характеристиките на фото рамката



REMOVE PHOTOS: Позволява ви да премахвате снимки една по една или всички наведнъж




ADD PHOTOS: Добавете нови снимки с помощта на SD карта или изтеглете един от няколкото "Wi-Fi" фото комплекта, като използвате WiFi връзката на вашия панел. Само телефоните с Android също могат да прехвърлят снимки директно през bluetooth.



SETTINGS: Променете „Тип на дисплея“ на фото рамката от Изключено на Включено или активирайте скрийнсейвър „Часовник за времето“. Променете преходите, регулирайте времето за показване, задайте автоматични времена за включване/изключване и др

НАМЕРИ ГО



Плъзнете надолу за достъп




ФОТОРАМКА

НАСТРОЙКИ НА ФОТО РАМКАТА

НАМЕРИ ГО

Елемент	По подразбиране	Описание
Продължителност	1 минута	Колко време ще се показва всяко изображение, преди да премине към следващото изображение в библиотеката (1, 2 или 5 минути)
Ефект	Преливане	Преходен ефект, използван между всяко изображение (избледняване до черно, преливане)
Разместване	Разрешено	Показване на снимки в произволен или последователен ред
Тип на дисплея	Фоторамка	Изберете какво да се показва на екрана, когато панелът не се използва. (Изключено, фото рамка и часовник за времето)
Фоторамка Начален час	10 минути	Изберете времето за изчакване след последното докосване, преди да стартирате избрания тип дисплей. (1, 5, 10, 15, 20, 25 или 30 минути)
Нощен режим Начален час	23:00 ч	Определя времето, когато дисплеят, гласовете или звънциите се изключват напълно. (Използвайте тази функция, за да изключите LCD дисплея, гласове и/или камбанки през нощта)
Нощен режим Краен час	6:00 сутринта	Определя времето, когато дисплеят, гласовете или камбанките се „събуждат“ след заспиване. (Използвайте тази функция, за да включите отново LCD дисплея, гласовете и/или камбанките сутрин)
Нощен режим Настройки	Дисплей	Изберете какво могат да контролират началните/крайните времена на нощния режим (дисплей, гласове и/или звънци)



Плъзнете надолу за достъп




ФОТОРАМКА



НАСТРОЙКИ НА ФОТО РАМКАТА

ЗАРЕЖДАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ SD КАРТА

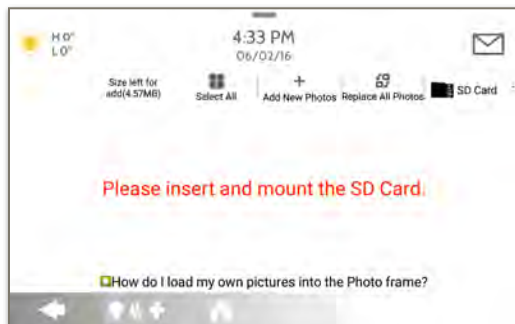

Картата ще се плъзне докрай.
За да извадите, натиснете внимателно и картата ще изскочи.

За да заредите нови изображения от SD карта:

- 1- Заредете снимки* на SD карта
- 2- Поставете SD картата в панела
- 3- Отворете приложението „Photo Frame“.
- 4- Натиснете „Add Photos“
- 5- Изберете “Replace All Photos” или “Add New Photos”
- 6- Изчакайте изображенията да се заредят
- 7- След като се зареди, можете да натиснете „Play“, за да тествате.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да извадите SD картата, отидете на „Settings“, след това докоснете „SD карта“ и изберете „Демонтиране“

НАМЕРИ ГО



Изисквания за СНИМКИ:

- JPEG
- 1280 x 800 pixels (или по-малко)
- Не повече от 5MB всяка
- Не повече от 20 снимки
- Записва се в папка, озаглавена “Photos”

ПОДДРЪЖКА

НАДГРАЖДАНЕ НА СОФТУЕРА


НАМЕРИ ГО



Upgrade Software

Надстройте версията на софтуера на панела с помощта на Wifi или SD карта.

Настройка	Описание
Надстройка с помощта на мрежа	Потърсете в мрежата за актуализации и инсталирайте нов софтуер. БЕЛЕЖКА: За UL/cUL дистанционното качване на софтуер не е разрешено
Надстройка с помощта на SD карта	Потърсете поставена SD карта за актуализации и инсталирайте нов софтуер
Актуализирайте конфигурацията с помощта на SD карта	Потърсете SD карта за шаблон за конфигурация на настройките и актуализирайте настройките на панела, като го използвате
Понижаване с помощта на мрежа	С правилния Patch Tag системата може да бъде правилно понижена
Оправяне на етикет	Код, съответстващ на конкретна актуализация на софтуера на сървъра
Автоматична фонов проверка и изтегляне	Позволява на панела да проверява за нов софтуер във фонов режим и да го изтегля в локално хранилище, за да може да се приложи на по-късна дата. Разрешено по подразбиране
Автоматичен интервал за проверка	Определя интервал, през който IQ Panel 2 ще търси актуализация на софтуера. Наличните опции са Всяка вечер, Веднъж седмично, Веднъж месечно. По подразбиране Веднъж седмично



Плъзнете надолу за достъп



SETTINGS



ADVANCED SETTINGS



ENTER CODE (1111, 2222)



UPGRADE SOFTWARE


ЗАБЕЛЕЖКА: Правилната поддръжка изисква незабавно администриране на всякакви софтуерни актуализации

НАДГРАЖДАНЕ НА СОФТУЕРА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА WI-FI НАМЕРИ ГО

Поддържането на вашия панел актуален е от съществено значение, за да се гарантира, че получава най-новите функции и няма грешки.

За да извършите актуализация на софтуера чрез Wi-Fi, следвайте стъпките по-долу:

- 1- Уверете се, че вашият панел е свързан към Wi-Fi и има интернет връзка.
- 2- От падащото меню изберете „Settings“, след това „Advanced Settings“. (Код на инсталатора/дилъра)
- 3- Докоснете "Upgrade Software"
- 4- Докоснете "Upgrade Using Network" IQ Panel 2 ще провери за най-новата актуализация на софтуера. Ако панелът ви е актуален, ще видите съобщение, потвърждаващо, че имате най-новата версия на софтуера.
- 5- Ако е налична актуализация на софтуера, панелът автоматично ще започне да я изтегля.
- 6- След като изтеглянето приключи, ще се появи изскачащо съобщение, което ви информира, че за да инсталирате софтуера, трябва да рестартирате панела. Докоснете „ОК“. Вашият панел ще инсталира актуализацията и автоматично ще се рестартира.

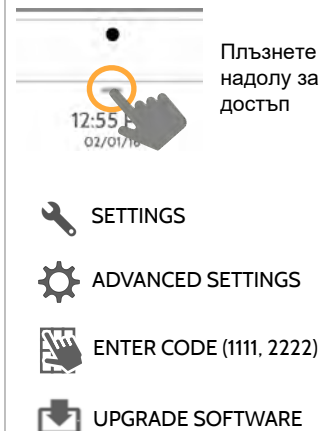

ЗАБЕЛЕЖКА: За UL/cUL функцията за отдалечен софтуер не трябва да се използва и панелът не трябва да бъде настроен за дистанционно надграждане.

СОФТУЕРНИ АКТУАЛИЗАЦИИ ЧРЕЗ SD КАРТА

1-Поставете SD карта в компютъра си. *(*Препоръчваме SDHC карта от клас 4 или по-висока с 4gb – 16gb място за съхранение)*

2-Изтеглете текущия софтуер от dealers.qolsys.com *(изисква регистрация)*

3-Когато файлът бъде изтеглен, щракнете с десния бутон върху файла и изберете "Unzip" или "Open"

4-Плъзнете всички файлове на вашата SD карта. Изтрийте всички други файлове и безопасно извадете SD картата от вашия компютър

5-Плъзнете вашата SD карта в слота в горната дясна страна на IQ Panel 2.

6-От падащото меню докоснете "Settings"

7-"Advanced Settings" и въведете валиден инсталационен КОД *(по подразбиране е 1111)*

8-Докоснете "Upgrade Software"

9-Докоснете "Upgrade using SD Card"


10- Панелът ще потърси SD картата за корекцията и ще започне да я изтегля автоматично.

11- След като приключите, докоснете "OK", за да рестартирате панела. НЕ ДОПИРАЙТЕ ЕКРАНА. Процесът ще отнеме около 5 минути и светодиода може да стане червен, екранът може да се изключи и т.н. След като панелът се рестартира, ще се появи началният екран и светодиода ще стане зелен. През следващите 5 минути панелът ще актуализира резервния дял. Не изключвайте и не използвайте панела през това време

Извадете SD картата: ("Settings" след това докоснете "SD Card" и после "Unmount SD Card")

ВАЖНО: *Неизпълнението на тези стъпки в правилната последователност може да доведе до повреда на данните и/или повреда на панела.*

НАМЕРИ ГО

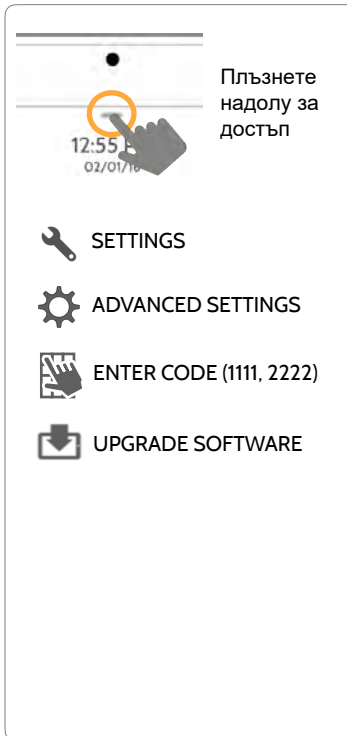

АВТОМАТИЧНА ФОНОВА ПРОВЕРКА И ИЗТЕГЛЯНЕ

Включването на автоматична проверка и изтегляне позволява на панела да проверява за нова версия на софтуера въз основа на интервала за автоматична проверка (по подразбиране е Веднъж седмично).


От падащото меню изберете “Settings”

“Advanced Settings”. (Installer/Dealer Code)

Докоснете “Upgrade Software”


Уверете се, че бутонът “Automatic Background Check and Download” е отметнат.

Променете интервала за актуализиране, като изберете “Automatic Check Interval”




? ВЪПРОСИ? Свържете се с нас на
techsupport@qolsys.com

НАМЕРИ ГО

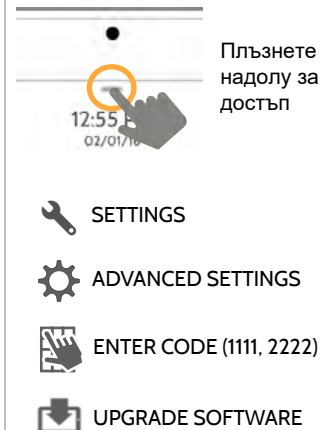

СМЯНА НА БАТЕРИЯТА

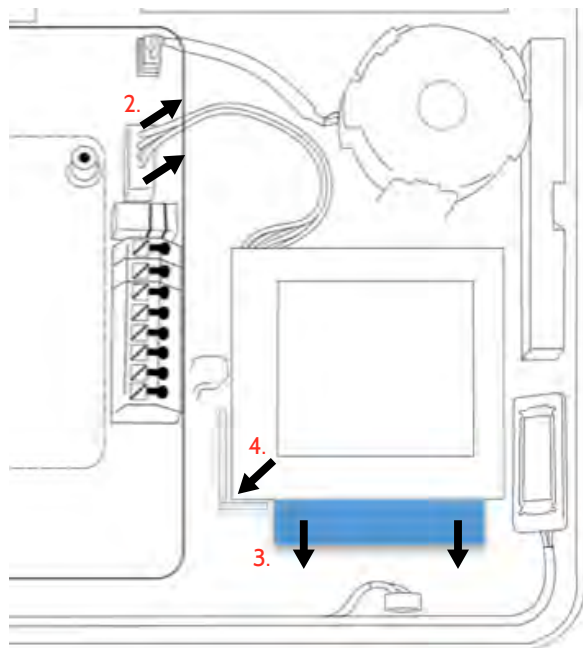

1. **Изключете панела:** Отидете на Advanced Settings и въведете кода на инсталатора/дилъра/главния, след което изберете "Power Down"
2. **Изключете съединителя на батерията:** След като панелът се изключи, извадете 4-пиновия съединител на батерията от платката.
3. **Извадете батерията:** Издърпайте надолу синия зъбец изпод батерията. Това ще отлепи лентата, която държи батерията на място.
4. **Install New Battery:** Отстранете защитното фолио от лепящата лента на гърба на батерията и поставете батерията в долния ляв пластмасов ъгъл. Включете съединителя на батерията обратно в платката.


ВНИМАНИЕ:

НЕ използвайте отвертка или нещо остро, което може да пробие батерията.


НЕ дърпайте кабела на батерията, за да опитате да извадите батерията.



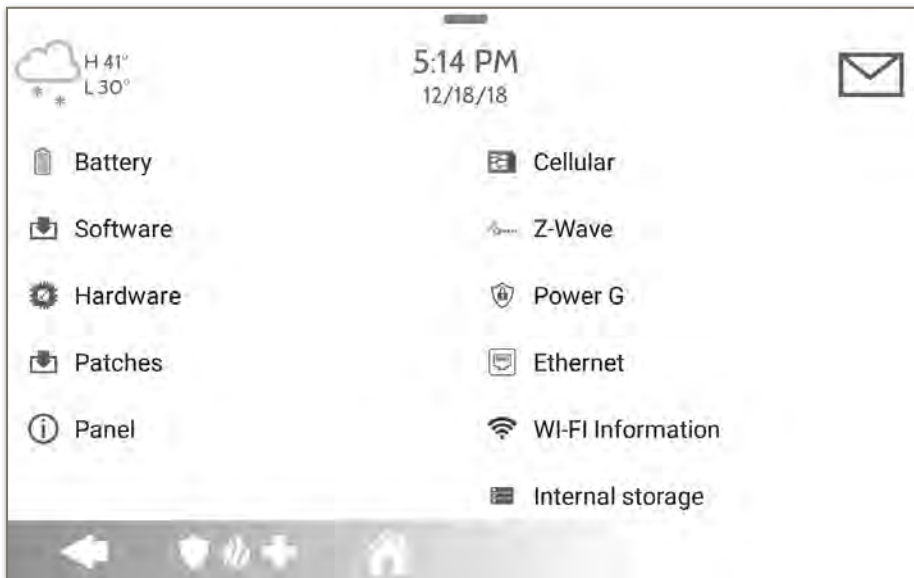

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ABOUT



НАМЕРИ ГО



-  SETTINGS
-  ADVANCED SETTINGS
-  ENTER CODE (1111, 2222)
-  ABOUT

ОТНОСНО

Елемент	Описание	
Батерия	Състояние на батерията: изключена, заредена, пълна	Ниво на батерията: Показва се в %
Софтуер	Версия на софтуера: Текуща версия на софтуера Номер на компилация:	Версия на LINUX: Android Version:
Хардуер	Хардуерна версия: Производител: Qolsys Inc. San Jose, CA PCA Serial #: Част #: Системна конфигурация:	Сериен номер на системата: RF PIC версия: Версия на EEPROM формат: Версия на датчика за изображение:
Пачове (Корекции)	Описание на корекцията: Подробности за всички предишни приложени пачове	Дата на последно надстройване:
Панел	MAC адрес:	Време на работа на панела:
Клетъчен	Носител: Текущ носител Клетъчна връзка: без сигнал, регистриран и т.н.. Сила на клетъчния сигнал: x/б бара, (xx/xx) вътрешно IMEI: радио номер на Alarm.com	IMSI: Информация за Carrier Sim ICCID: Информация за SIM картата на оператора Версия на базовата лента: Версия на конфигурация:

ОТНОСНО

Елемент	Описание	
Z-Wave	Home ID: Версия на фърмуера Z-Wave: Z-Wave API версия:	Производствен идентификатор: Тип на продукта: Идентификация на продукта:
PowerG	Версия на фърмуера на модема Номер на модема Версия на фърмуера на радиото	Радио софтуер ID PowerG RF лента
Ethernet	Връзка: свързана/изключена IP адрес: IP адресът на панела, когато е свързан	Internet: Can the panel communicate outside the home. Available/Unavailable
Wi-Fi информация	Връзка: свързана/изключена IP адрес: IP адресът на панела, когато е свързан SSID: Мрежовият панел е свързан към	Speed: Скорост на връзката, показана в Mbps Интернет: Може ли панелът да комуникира извън дома. Наличен/Недостъпен
Вътрешна памет	Общо пространство: Общото пространство, показано в GB Налично пространство: Налично място за медии Снимки: Разбивка на пространството, използвано за снимки	Видеоклипове: Разбивка на пространството, използвано за видеоклипове Дневници: Пространство, използвано за съхранение на дневници на панела
Zigbee	Zigbee Версия: EUI за Zigbee карта:	Версия на Zigbee Build:

ИЗКЛЮЧВАНЕ

НЕ изключвайте цялото захранване, без да следвате стъпките по-долу. В случай на необходимост от преместване на панела от едно място на друго е безопасно да изключите захранването, като оставите батерията включена.


1. От падащото меню изберете „Settings“.
2. Изберете “Advanced Settings” и след това въведете вашия инсталационен код
3. Изберете “Power Down”
4. Изчакайте светодиодът на панела да изгасне
5. Изключете захранването

ВАЖНО: Неизпълнението на тези стъпки в правилната последователност може да доведе до повреда на данните и/или повреда на панела.



ВЪПРОСИ? Свържете се с нас на
techsupport@qolsys.com

НАМЕРИ ГО

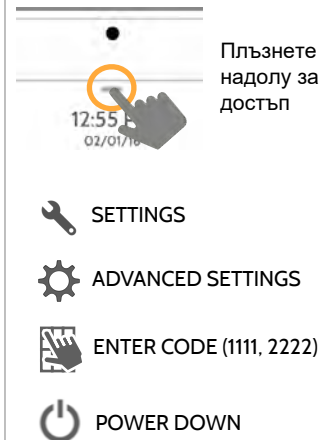

РЕСТАРТ НА ПАНЕЛА

Ако панелът изпитва затруднения, често можете да ги разрешите, като ресетвате операционната система.


1. От падащото меню изберете “Settings”.
2. Изберете „Advanced Settings“, след което въведете вашия инсталационен код
3. Изберете „Panel Reboot“
4. Изчакайте панелът да се рестартира

ВАЖНО: Неизпълнението на тези стъпки в правилната последователност може да доведе до повреда на данните и/или повреда на панела.




ВЪПРОСИ? Свържете се с нас на
techsupport@qolsys.com

НАМЕРИ ГО

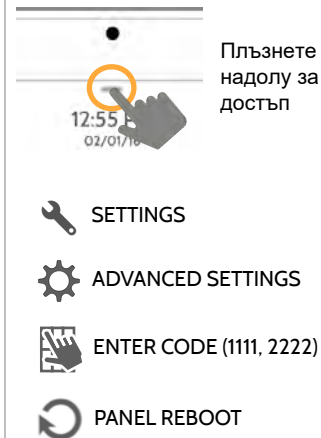

ТВЪРД РЕСТАРТ



x 30 сек.

ВАЖНО: Извършването на твърд рестарт може да доведе до повреда на данните и/или повреда на панела. Използвайте това само когато е абсолютно необходимо.



ВЪПРОСИ? Свържете се с нас на techsupport@qolsys.com

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ ПРИ ТЕСТ НА ПАНЕЛ

Ако стартирате тест на панела и той не е успешен, използвайте следните стъпки, за да отстраните проблема.

Тест	Описание	Ако се провали:
Активиране- Деактивиране	Тества операцията за активиране/ деактивиране	Рестартирайте панела, стартирайте теста отново, след което, ако е необходимо, извършете основен ресет и повторете теста
Камера	Тества работата на панелната камера	Рестартирайте панела, стартирайте теста отново, след което, ако е необходимо, извършете основен ресет и повторете теста
Снимки	Проверява дали снимките са заредени в приложението за фото рамка	1) Отидете на Settings -> Photo Frame -> Add Photos 2) Добавете снимки от Wifi фото комплекти или SD карта
Помощни видеоклипове	Проверява дали помощните видеоклипове са инсталирани в панела.	1) Отидете на Settings/Advanced Settings/Installation -> Load Help Videos 2) Заредете всички помощни видеоклипове в SD картата и я поставете в панела 3) Добавете избраните файлове от SD карта, за да помогнете на списъка с видеоклипове на панела
Батерия	Проверява здравето на батерията на панела	1) Уверете се, че батерията е свързана 2) Ако тестът продължава да е неуспешен, сменете батерията
LED зелен/червен	Проверява работата на светодиода на панела	1) Рестартирайте панела и стартирайте теста отново 2) Основен ресет и повторен тест

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ ПРИ ТЕСТ НА ПАНЕЛ

Тест	Описание	Ако се провали:
Тампер на панела	Проверява състоянието на тампер на панела	1) Проверете, за да се уверите, че задната плоча е закрепена и инсталирана правилно. 2) Повторете теста.
Състояние на променливотоковото захранване	Проверява състоянието на променливотоковото захранване на панела	1) Проверете дали проводниците са закрепени и правилно свързани към клемния блок и адаптера. 2) Повторете теста.
Интернет връзка	Проверява интернет свързаността на панела	1) Отидете на страницата за настройки на Wifi, активирайте Wifi и се свържете с Wifi мрежа. 2) Уверете се, че интернет е наличен на домашния рутер. Можете да проверите информацията за интернет в секцията „About“. 3) Свържете се с вашия доставчик на мрежови услуги при продължителна неуспешна връзка с интернет.
Wi-Fi	Тества дали панелът е свързан към Wifi мрежа	1) Отидете на страницата за настройки на Wifi и активирайте Wifi . 2) Свържете се с Wifi мрежа
Услуга за надграждане	Проверява дали панелът може да получава актуализации от сървърите на Qolsys	1) Проверете интернет и Wi-Fi връзките.
Z-Wave	Проверява работата на модула Z-Wave на панела	1) Рестартирайте панела и стартирайте теста отново 2) Основен ресет и повторен тест
Сирени	Проверява дали сирената на панела функционира правилно (Охрана, Спомагателна, Пожарна и СО).	1) Проверете дали сирената е свързана

НЕ МОЖЕ ДА ЗАРЕДИ ПОМОЩНО ВИДЕО

Ако вашият панел не може да зареди помощно видео, ще получите съобщение за грешка. Моля, уверете се, че вашите видеоклипове отговарят на изискванията:

Приемливи типове файлове:

.m4v

Общо пространство за съхранение:

200MB


ЗАБЕЛЕЖКА: видеоклиповете изглеждат най-добре в съотношение на страните

1280 x 800

ЗАКОННО

ВАЖНО

Важни предупреждения и информация могат да бъдат намерени от вътрешната и външната страна на монтажната плоча на панела.

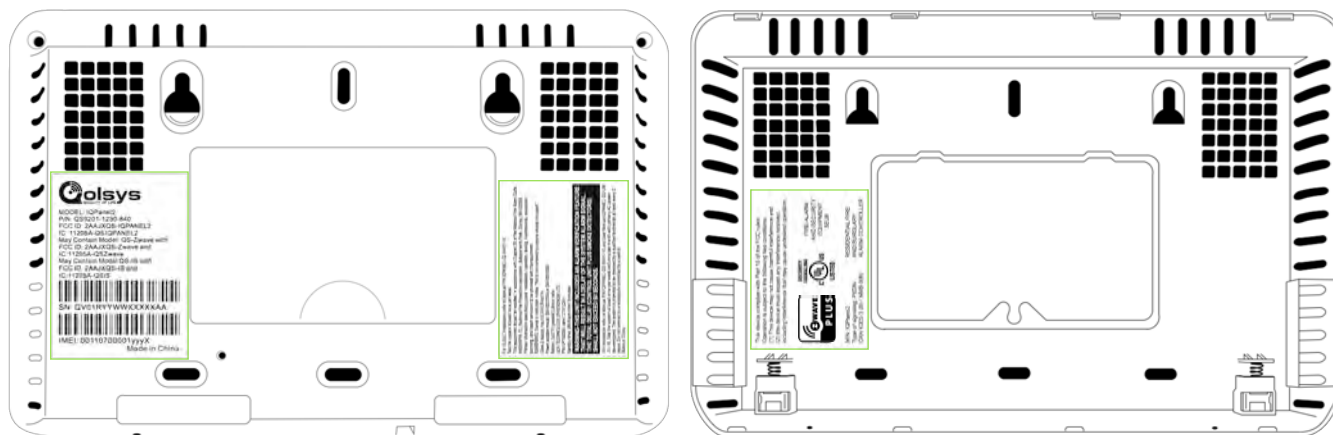

UL/cUL ЖИЛИЩНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ И ОХРАНИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

Този продукт е тестван и е установен в съответствие със следните стандарти: UL1023 домашна система за аларма срещу взлом, UL985 битова пожароизвестителна система, ULC-S545 жилищна система за управление на пожароизвестителни системи и ULC-S304 контролни блокове за ниво I ниво на сигурност, аксесоари и Приемачо оборудване за алармени системи. За ULC инсталации вижте Стандарта за инсталиране на жилищни пожароизвестителни системи, CAN/ULC-S540:

- Използвайте само съвместимото хранване, посочено в това ръководство за инсталиране. 24-часово хранване в режим на готовност трябва да бъде осигурено за приложения при пожар и 4ч. за приложения само с взлом (проблем с променлив ток трябва да бъде предаден на SRC в рамките на 60 минути).
- Приоритетът на сигналите на панела е зададен като Пожар, СО, Охрана, Паник, Аух и след това Наводнение.
- Използвайте поне един съвместим изброен датчик за дим за пожарни инсталации.
- Закъснението при влизане не трябва да надвишава 45 сек. (UL) и 180 сек. (ULC ниво на сигурност 1).
- Закъснението за излизане не трябва да надвишава 120 секунди (UL).
- Контролният панел поддържа шаблона Temporal 3 за известяване за пожарна аларма
- Тестовият цикъл на предаване трябва да бъде зададен за 7 дни предаване за приложения за жилищни пожари или 30 дни за приложения само за кражба с взлом.

Забележка: За ULC жилищни пожарни и взломни инсталации (ULC-S304 ниво 1), настроени за ежедневно тестово предаване, прозорецът за безжичен надзор трябва да бъде настроен на 4 часа за UL/ULC жилищни пожарни инсталации. Прозорецът за безжичен надзор трябва да бъде настроен на 24 часа само за жилищни инсталации за кражба с взлом. Откриването на радиочестотно заглушаване трябва да бъде активирано. За UL инсталации за пожар в жилищни ще се използват модели PG9913 и PG9933 (безжичен СО). И двата датчика на СО осигуряват алармен сигнал T4 СО независимо от контролния блок и отговарят на 24-часовия нормален период на готовност, последван от изискванията за 12-часов период на аларма. Контролният панел осигурява T4 звукова аларма за СО за най-малко 5 минути след 24-часов нормален режим на готовност.

UL/ULC ТЪРГОВСКИ ОХРАНИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

Този продукт е тестван и е установен в съответствие със следните стандарти: UL1610 централна станция за аларма срещу взлом и контролни блокове ULC-S304, аксесоари и приемно оборудване за алармени системи за проникване, нива на сигурност I-II.

Блокът за управление на абонатите трябва да осигурява свързване на защитни кабели, проводници и закрепвания в съответствие със стандарта за инсталиране и класификация на алармени системи срещу кражба и задържане, UL 681 в САЩ и в съответствие с ULC-S301, CSA C22.1, Канадски електрически кодекс, част I, стандарт за безопасност за електрически инсталации и стандарт ULC-S302 за инсталиране, проверка и тестване на алармени системи за проникване, в Канада.

Забележка: Продуктът не е предназначен за монтаж на открито или извън защитени помещения.

Този продукт е изброен в UL/ULC в следните категории: Алармени модули за централни станции AMCX/AMCXC, Контролни блокове и аксесоари UTOU/UTOU7, битова система тип NBSX/NBSX7 Домашна алармена система за кражба. За допълнителна информация относно списъците на този продукт, моля, вижте и официалните ръководства за списъци, публикувани на уебсайта на UL (www.ul.com) в раздел Online Directory.

Програмиране:

Забележките в Ръководството за инсталиране, описващи системните конфигурации за инсталации, изброени в UL/uLC, трябва да бъдат приложени.

Използвайте само датчици PowerG, изброени в “Поддържани датчици PowerG” на страница 176 от това ръководство за монтажници за UL/ULC инсталации за кражба с взлом. Жичните зони за кабели не могат да се използват в UL/ULC Commercial Burg инсталации. Дяловете не са оценени за UL/ULC Commercial Burg инсталации. Изискването на валиден потребителски код за активиране на тази система трябва да бъде активирано.

UL/ULC ТЪРГОВСКИ ОХРАНИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ продължение...

Централна станция UL1610 със стандартна или криптирана услуга за сигурност на линията и ULC-S304 ниво на сигурност I-II/A3 Активен комуникационен канал:

- Инсталацията трябва да използва вградения клетъчен комуникатор, който изпраща събития през клетъчна мрежа за данни към съвместимия Sur-Gard System I/II/III/IV/5 приемник.
- Прозорецът за наблюдение на комуникационния път е настроен на 180 секунди с тактов импулс от 90 секунди и откриването на компромис се извършва в рамките на 3 минути. Панелът използва криптирана защита на линията AES256. NIST сертификат C668.
- Прозорецът за безжичен надзор трябва да бъде активиран и настроен на 4 часа
- Потвърждението за отваряне/затваряне трябва да бъде активирано.
- За съвместими с ULC-S304 инсталации, използващи също и Wi-Fi връзка, уверете се, че захранването за мрежово оборудване, като хъбове, комутатори, рутери, сървъри, модеми и др., е подкрепено или захранвано от непрекъсваемо захранване (UPS), батерия в режим на готовност или контролния блок, способен да улесни 24-часов режим на готовност.
- Закъснението при влизане не трябва да надвишава 60 сек. (UL) и 60 сек. (ULC ниво на сигурност II).
- Закъснението при излизане не трябва да надвишава 60 сек. (UL) и 45 сек. (ULC ниво на сигурност II).

UL/ULC ТЪРГОВСКИ ОХРАНИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ продължение...

Защита на блока за управление:

Блокът за локално управление и локалното захранване трябва да бъдат защитени по един от следните начини:

- Блокът за управление и звуковата аларма трябва да са в защитена зона, която е под охрана 24 часа в денонощието.
- Всеки дял трябва да охранява зоната, защитаваща блока за управление и захранването на аларменото устройство. Това може да изисква дублирана защита, активирана от всеки дял. Достъпът до тази защитена зона, без да се предизвиква аларма, ще изисква всички дялове да бъдат дезактивирани.
- Във всички случаи, описани по-горе, защитената зона за контролния блок трябва да бъде програмирана като невъзможна за прескачане.

За инсталации, използващи комуникации с комутиране на пакети (мрежови) като клетъчна/Wi-Fi, трябва да се следват следните препоръки:

- Изберете доставчиците на интернет услуги, които имат резервни сървъри/системи и резервно захранване.
- Маршрутизаторите трябва да имат активирани защитни стени и методи за идентифициране и защита срещу атаки „отказ на услуга“ (т.е. чрез „лъжливо потвърждение“).

UL/ULC ТЪРГОВСКИ ОХРАНИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ продължение...

Информация за потребителя:

- Инсталаторът трябва да посъветва потребителя и да отбележи в Ръководството на потребителя.
- Име на обслужващата организация и телефонен номер.
- Програмираното време за излизане и влизане.
- Инструкции за тестване на системата ежеседмично.
- Имайте предвид, че инсталационният код не може да активира или дезактивира системата.
- Инсталаторът трябва да предупреди потребителя да не дава системна информация (например кодове, методи за байпас и т.н.) на случайни потребители (напр. обслужващи хора) и да издава само кодове, настроени да изтекат в рамките на 24 часа.
- Идентифицирането на условията, които може да се очаква да доведат до фалшиви аларми или нарушена работа на продукта(ите): включване на системата и неспазване на закъснението за излизане, влизане в защитените помещения и неспазване на забавянето на влизане за изключване на системата може да причини фалшиво аларми.
- Контролните блокове трябва да осигуряват свързване на защитно окабеляване, проводници и закрепвания в съответствие с CAN/ULC-S301, Стандарт за системи и операции за аларма срещу взлом в центъра за приемане на сигнал, или CAN/ULC S302, Стандарт за инсталиране, проверка и тестване на Алармени системи за проникване. Вижте също Приложение С (информативно), Функции за предотвратяване на фалшиви аларми, за предложени функции за предотвратяване на фалшиви аларми.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА FCC & ISED CANADA

Този цифров апарат от клас [B] отговаря на всички изисквания на канадските разпоредби за оборудване, причиняващо смущения.

Cet appareil numérique de la classe [B] respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

ВАЖНО! Промени или модификации, които не са изрично одобрени от Qolsys Inc., могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Това оборудване отговаря на ограниченията за излагане на радиация, определени за неконтролирана среда. Антените, използвани за този предавател, трябва да бъдат инсталирани така, че да осигуряват разстояние от най-малко 20 см от всички хора и не трябва да се разполагат или да работят заедно с друга антена или предавател.

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата е предмет на следните две условия: (1) това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това устройство трябва да приеме всички получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА FCC & ISED CANADA продължение ...

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас В, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Въпреки това, няма гаранция, че няма да възникнат смущения при конкретна инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио или телевизионно приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете приемната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването в контакт на верига, различна от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултирайте се с търговеца или опитен радио/телевизионен техник за помощ.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Точки	Параметри	IQ панел 2
Платформа	Android OS	Android 5.1
LCD дисплей	Размер	7" LCD
	Резолюция	1280 x 800
	Яркост	300 cd/m2
	RGB	24bit
Сензорен екран	Тип	Капацитивно стъкло с мултитъч
Потребителски кодове	До 242	На базата на роля (дилър, инсталатор, главен, потребител, гост, принуда)
Безжичен	WiFi	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac двулентов 2,4/5ghz - включително възможност за вграден рутер
	Датчик за изображение	Поддържа до 5 сензора за изображения на Alarm.com (ако са включени)
	Z-Wave	Поддържа до 152 устройства (80 лампи, 15 интелигентни контакта, 20 ключалки, 10 термостата, 21 други, 6 гаражни врати)
	Клетъчен	LTE (ленти 2,4,5,12,13,17)
	Защита R/F	До 128 RF зони. IQ Panel 2 използва криптирани 319.5MHz. IQ Panel 2+ използва PowerG plus ONE от следните в зависимост от SKU: Шифровано 319,5MHz, 345MHz или 433MHz.
	Bluetooth	Qualcomm Bluetooth с ниска консумация на енергия (BLE) 4.0
Вход за хардуер	Окабелен x2	2 незахранена затворена верига с 4,7k EOL резистор
Изход на сирена	Окабелен x1	1 контролиран изход (отворен колектор), 300mA max с 12v захранване, свързано последователно. ЗАБЕЛЕЖКА: За UL/cUL външната сирена е само за допълнителна употреба
Флаш памет	Вътрешна памет	12GB NAND Flash
Слот за SD карта	Push-Push	Micro SD слот x 1

Точки	Параметри	IQ панел 2
LED Indicator	Светодиод за състоянието	Зелен (дезактивиран), червено (активиран)
Високоговорител	Стерео 1W x 2	Стерео високоговорители (унифицирано аудио)
Камера	Предна камера	5MP фиксиран фокус
Микрофон	Микрофон	Стерео микрофони x 2
Сирена	Пиезо	SPL минимум 85dB за UL985
Тампер	Тампер контакт	Докладване на освобождаване на тампер бутон
Батерия	Тип	Литиев полимер 3200mAh. Spring Power Technology (Shenzhen) CO., LTD, модел SP584646-1S2P
Бутони	Режим на готовност	Десен страничен бутон, използван за заспиване/събуждане, твърдо рестартиране и отмяна на чист екран
Механични	Размери	5"В x 7,75"Ш x 0,75"Д (195мм x 130мм x 23мм)
Захранване	Външен AC/DC адаптер за включване	Изход: 5v – 7v 1000mA CC, вход 100-240VAC 50/60Hz. Адаптерът е оценен на 120vAC за UL/cUL
Монтаж	Задна плоча	Монтаж на стена или плот за маса (включена стойка)
Сертифициране	UL/cUL/ULC	UL/cUL Жилищни пожарни и кражби с взлом и UL/ULC блок за управление на аларма за кражба с взлом. Съвместим със стандартите: UL985, UL1023, UL1610, ULC-S545, ULC-S304
	FCC	2AAJXQS-IQPANEL2 (може да съдържа допълнителни модули с отделни FCC ИД)
	IC	11205A-QSIQPANEL2
	NOM	ANCE Сертификат №: ANC1901A00018806
Температура	Оперативна	0 до 49°C, до 93% относителна влажност, използвайте само закрити, сухи обикновени места
	Съхранение	-20 до 50°C

Тип на датчика	Модел
Врата/Прозорец	QS1133-840 ^{UL} , (UL Listed M/N: 60-362N-10-319.5), QS1135-840, QS1136-840, QS1137-840
Врата/Прозорец - Датчик за удар	QS1138-840
Изчезващ контакт за врата/прозорец	QS1134-840 ^{UL} , (UL Listed M/N: IQ Mini)
PIR датчик за движение	QS1230-840 ^{UL} , (UL Listed M/N: 60-639-95R), QS1231-840
Датчик за счупване на стъкло	QS1431-840 ^{UL} , (UL Listed M/N: IQ Glass-S)
Датчик на дим	QS5110-840 ^{UL}
Безжичен датчик на СО	QS5210-840
Ключодържатели	QS1331-840
Датчик за накланяне	QS1131-840
Датчик за наводнения	QS5536-840
Датчик за температура	QS5535-840
Жичен предавател	QS7130-840, QS7131-840

ЗАБЕЛЕЖКА: UL показва, че устройството е сертифицирано по стандартите на UL. Тези устройства не са подходящи за UL Commercial Burg приложения.

Тип на датчика	Модел
Врата/Прозорец	PG9945 ^{UL RF/CB} , PG9307 ^{UL RB} , PG9309, PG9312 ^{UL CB}
Врата/Прозорец - Датчик за удар	PG9935 ^{UL CB}
Dual Tech (PIR+микровълнов) датчик за движение	PG9984(P) ^{UL CB}
Датчик за счупване на стъкло	PG9922 ^{UL CB}
Датчик за топлина	PG9936H ^{UL RF}
Ключодържатели	PG9929, PG9939, PG9949, PG9938 ^{UL CB}
Външен датчик за движение	PG9902, PG9974(P), PG9944, PG9994(P) ^{UL CB}
PIR датчик за движение	PG9904(P), PG9914, PG9924, PG9934(P), PG9862, PG9872 ^{UL CB}
Сирени	PG9901, PG9911 ^{UL RF/RB}
Датчик на дим	PG9916, PG9926, PG9936 ^{UL RF}
Безжичен датчик на CO	PG9913, PG9933 ^{UL RF}
Безжичен рипитър	PG9920 ^{UL CB}
Изчезващ контакт за врата/прозорец	PG9303 ^{UL CB} , PG9975 ^{UL RB}
PowerG кабелен към безжичен преобразувател	PG9WLSHW8 ^{UL RFB CB}

ЗАБЕЛЕЖКА: Само сензорите PowerG, маркирани с ^{UL CB} в таблицата по-горе, трябва да се използват в изброените по UL/ULC жилищни и търговски сгради (UL1610/ULC-S304 ниво на сигурност I-II) инсталации. Устройствата, маркирани с ^{UL RB} в таблицата по-горе, трябва да се използват само в инсталации, изброени в UL/ULC Residential Burg (UL1023/ULC-S304 ниво на сигурност I). Устройствата, маркирани с ^{UL RF} в таблицата по-горе, могат да се използват в инсталации, изброени в UL/ULC Residential Fire (UL985/ULC-S545).

Тип на датчика	
Врата/Прозорец	WS4945 ^{UL}
PIR датчик за движение	WS4904P ^{UL} , WLS914-433 ^{UL}
Датчик за счупване на стъкло	WLS912L-433 ^{UL}
Датчик на дим	WS4936 ^{UL}
Безжичен датчик на CO	WS4933 ^{UL}
Ключодържатели	WS4938 ^{UL} , WL4939 ^{UL}
Датчик за накланяне	WS4965 ^{UL}
Датчик за наводнения	WS4985 ^{UL}
Рипитър	WS4920 ^{UL}

ЗАБЕЛЕЖКА: ^{UL} показва, че устройството е сертифицирано по стандартите на UL. Тези устройства трябва да се използват само за UL приложения за пожари в жилищни сгради и градски помещения и не са подходящи за UL Commercial Burg приложения. IQ Panel 2 ще използва защитен радиочестотен модем радиокарта модел SRF-433 DSC (DSC протокол).

Тип на датчика	
Врата/Прозорец	SW-ATT-V2 ^{UL}
Вграден контакт за врата/прозорец	SW-ATT-RDW ^{UL}
PIR датчик за движение	SW-ATT-PIR ^{UL}
Датчик за счупване на стъкло	SW-ATT-GB ^{UL}
Датчик на дим	SW-ATT-SMKT ^{UL}
Безжичен датчик на СО	SW-ATT-CO ^{UL}
Ключодържатели	SW-ATT-FOB
Рипитър/усилвател на сигнала	SW-ATT-RPTR4 ^{UL}
Жичен предавател	SW-ATT-TAKRF ^{UL}

ЗАБЕЛЕЖКА: ^{UL} показва, че устройството е сертифицирано по стандартите на UL. Тези устройства трябва да се използват само за UL приложения за пожари в жилищни и градски условия и не са подходящи за UL Commercial Burg приложения. IQ Panel 2 ще използва защитен радиочестотен модем радиокарта модел SRF-433AT&T (протокол за цифров живот).



IQ Panel 2

QS9201-1200-840

QS9202-1200-840

IQ Panel 2+

Verizon

AT&T

Telus

QS9201-1208-840 QS9202-1208-840 QS9207-1208-124

QS9201-5208-840 QS9202-5208-840 QS9207-5208-124

QS9201-4208-840 QS9202-4208-840 QS9207-4208-124

Съответства на UL Std. S985, 1023 и 1610
Сертифициран за ULC Sub C1023 & ULC Std S545
Собственост на Qolsys Inc.
Възпроизвеждането без разрешение не е
разрешено.

Документ #: IQP2-IM-8-20
Дата на преразглеждане: 04/19/21
Софтуерна версия: 2.6.0